

CALIDIS

POSTES DE DISPERSION POUR EAUX CLAIRES



Sortie d'**H**abitation



Sortie de **M**icro-Station



Sortie de **F**osse



Eaux **P**luviales



Sortie de **F**iltre



Eaux de **D**rainage




CALIDIS 500-800 MPM 203

CALIDIS 500 MPM 204


Poste de dispersion pour eau claire

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) ≈ 60 litres

Ces postes permettent d'utiliser les eaux claires traitées en sortie de filtre ou de micro-station pour alimenter les réseaux d'irrigation sous pression

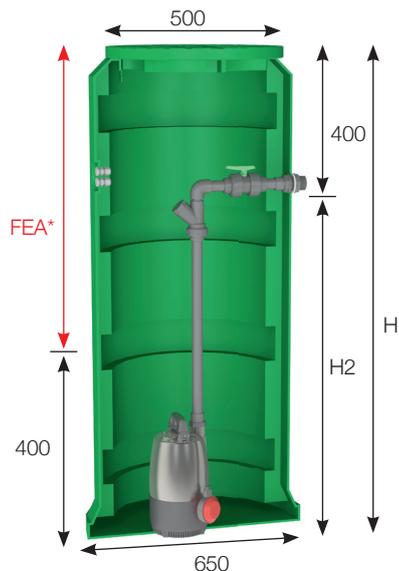

Poste 1 pompe 230V
Tuyauterie Ø 32 - **Passage 2 mm**

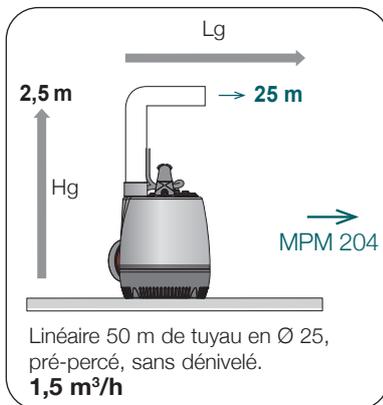


Poste livré avec la pompe : MPM 204 (0.45 kW - 4.5 A) avec 20 m de câble.

Référence	Poids Kg	Volume en litres	mm		
			H	FEA* maxi	H2
CALIDIS 500-800 MPM 204	28	160	850	- 450	500
CALIDIS 500-1100 MPM 204	30	230	1 150	- 750	800
CALIDIS 500-1400 MPM 204	32	290	1 450	- 1 050	1 100
CALIDIS 500-1900 MPM 204	45	390	1 950	- 1 550	1 600
CALIDIS 500-2400 MPM 204	59	500	2 450	- 2 050	2 100

CALIDIS 500 GXRM 10

Poste de dispersion pour eau claire

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) ≈ 80 litres

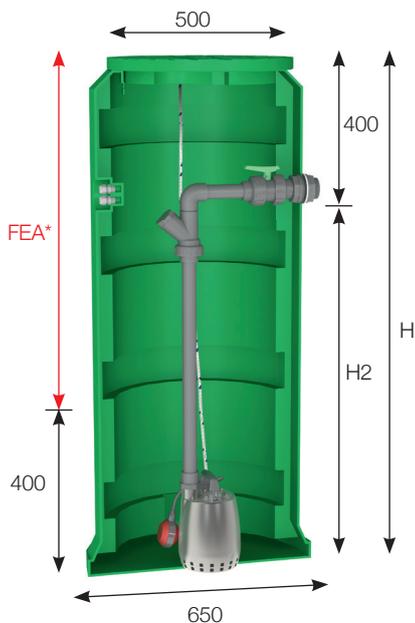

Poste 1 pompe 230V
Tuyauterie Ø 40 - **Passage 10 mm**



Poste livré avec la pompe : GXRM 13 (0.45 kW - 4.5 A) avec 20 m de câble.

Référence	Poids Kg	Volume en litres	mm		
			H	FEA* maxi	H2
CALIDIS 500-800 GXRM 10-13	28	160	850	- 450	500
CALIDIS 500-1100 GXRM 10-13	30	230	1 150	- 750	800
CALIDIS 500-1400 GXRM 10-13	36	290	1 450	- 1 050	1 100
CALIDIS 500-1900 GXRM 10-13	45	390	1 950	- 1 550	1 600
CALIDIS 500-2400 GXRM 10-13	59	500	2 450	- 2 050	2 100

FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site


CALIDIS 650 GXRM 12

Poste de dispersion pour eau claire

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) \approx 100 litres



Poste 1 pompe 230V
Tuyauterie \varnothing 50 - **Passage 12 mm**

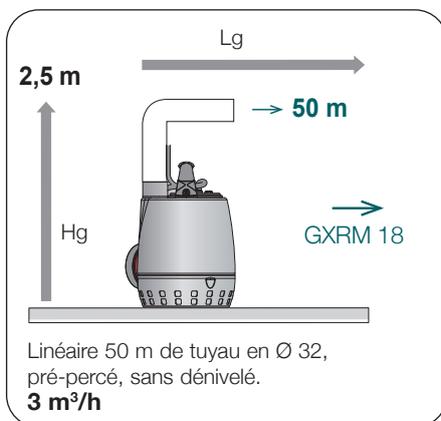

Poste livré avec la pompe : GXRM 12-18 (1.10 kW - 9.5 A) avec 30 m de câble.

Référence	Poids Kg	Volume en litres	mm		
			H	FEA* maxi	H2
CALIDIS 650-1100 GXRM 12-18	50	435	1 250	- 750	900
CALIDIS 650-1400 GXRM 12-18	60	585	1 650	- 1 150	1 300
CALIDIS 650-1900 GXRM 12-18	74	740	2 050	- 1 550	1 700
CALIDIS 650-2400 GXRM 12-18	90	845	2 450	- 1 950	2 100



Réhausse hauteur 250 mm
RHFH 250



Kit de sortie souple
KSS 50



Kit alarme 230 volts
CATP 230V ZMS + FBS 20 + CP2
AL 20M ZMS 6310




Disjoncteur-moteur
ZMS 6310


CALIDIS 650 MPSM 305 CG

Poste de dispersion pour eau claire

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) \approx 115 litres

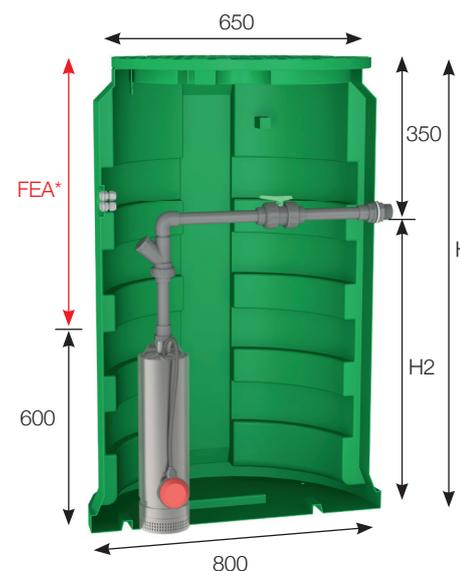

Poste 1 pompe 230V
Tuyauterie \varnothing 40 - **Passage 2 mm**

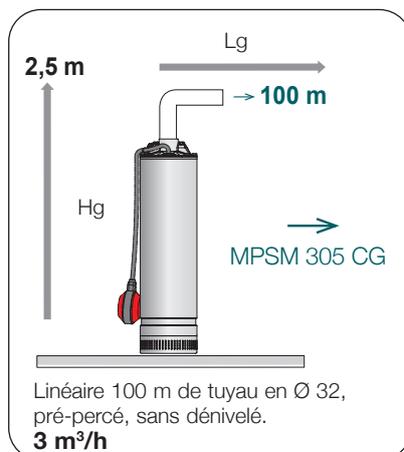

Poste livré avec la pompe : MPSM 305 CG (0.75 kW - 5 A) avec 15 m de câble.

Référence	Poids Kg	Volume en litres	mm		
			H	FEA* maxi	H2
CALIDIS 650-1200 MPSM 305 CG	49	435	1 250	- 650	900
CALIDIS 650-1600 MPSM 305 CG	60	585	1 650	- 1 050	1 300
CALIDIS 650-2000 MPSM 305 CG	73	740	2 050	- 1 450	1 700
CALIDIS 650-2400 MPSM 305 CG	89	845	2 450	- 1 850	2 100



Réhausse hauteur 250 mm
RHFH 250



Kit de sortie souple
KSS 32



Kit alarme 230 volts
CATP 230V ZMS + FBS 20 + CP2
AL 20M ZMS 463



Disjoncteur-moteur
ZMS 463



France
Calpeda Pompes
19, rue de la Communauté
44140 Le Bignon

