

CATP 230V-9V ZMS

COFFRET DE PROTECTION THERMIQUE 1 POMPE DE RELEVAGE
MONOPHASÉE AVEC **ALARME INTÉGRÉE**



CATP 230V-9V ZMS

Coffret de protection thermique 1 pompe de relevage monophasée avec **alarme intégrée**

Données techniques

Exécution

Coffret alarme avec protection magnéto-thermique pour 1 pompe de relevage monophasée avec condensateur intégré.

Caractéristiques techniques

Alimentation monophasée 220-240 volts 50/60 Hz

Protection thermique (selon modèle)

Température ambiante de - 5°C à + 40°C

Indice de protection **IP 45**.

⚠ Le CATP doit être installé dans un local sec, abrité du vent et de l'humidité.

Dimensions



Composition

- Coffret plastique **IP 45**.
- Interrupteur marche/arrêt (I/O).
- Voyant buzzer avec bouton "test".
- 2 bornes pour raccordement télécommande (flotteur).
- 2 bornes sortie alarme (contact sec isolé 230V - 10A maxi).
- 2 m de câble + fiche mâle.

Référence	Plage de réglage A	Poids kg
CATP 230V-9V S-ZMS	Livré sans ZMS	1
CATP 230V-9V ZMS254	2.5 à 4	1.3
CATP 230V-9V ZMS463	4 à 6.3	
CATP 230V-9V ZMS6310	6.3 à 10	
CATP 230V-9V ZMS1016	10 à 16	

Options



GYROPHARE 230 VOLTS


Livré avec équerre de fixation



VERRINE

de signalisation de défaut à led (installation sur le dessus de l'armoire).

Exemple d'installation

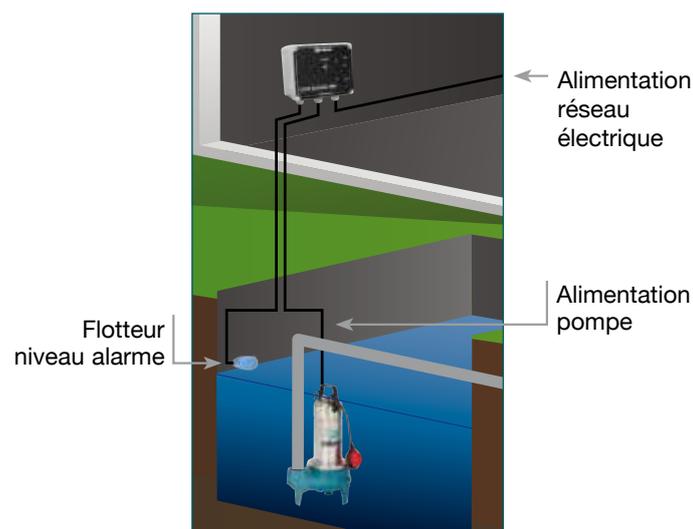

ALARME 230 VOLTS

Comprenant 1 coffret alarme trop-plein 230 volts **CATP 230V ZMS** + 1 flotteur à bille **FBS 2**, 10, 20 ou 30 m de câble + 1 contre-poids **CP2** + 2 colliers de fixation.

Référence	Longueur flotteur m	Disjoncteur-moteur ZMS	Poids kg
AL 2M ZMS...*	2	Plage de réglage 2.5 à 16 A	0.64
AL 10M ZMS...*	10		1.5
AL 20M ZMS...*	20		2.6
AL 30M ZMS...*	30		3.7

*Plage de réglage à préciser

calpeda

Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.com/fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion