

K200V

GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE



Données techniques

Exécution

Groupe de surpression pour usage domestique ou petit collectif.

Utilisations

- Le pompage peut s'effectuer à partir d'un puits, d'une réserve ou du réseau existant (surpression) pour l'alimentation de l'habitat.
- Les groupes sont également adaptés pour l'arrosage, le lavage ou encore l'usage agricole..

Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C (+ 40°C pour la NG7-22).

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars (10 bars pour la NG7-22).

Hauteur d'aspiration maxi : 9 m.

Service continu.

Composition


- 1 pompe 400 volts triphasée, fonte ou inox
 - 1 réservoir à vessie ou diaphragme avec contacteur et manomètre
 - 1 clapet anti-retour
 - 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
 - 1 disjoncteur + 1 relais thermique monté sur mât
 - 1 châssis W en acier peint
- Ensemble livré monté et testé.




Référence	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
		Marche	Arrêt	kW	A
K200V NGX4-110	4.5	2	4	0.75	2.2
K200VGW NGX4-110					
K200V NGX4-16	4.5	2.5	5	1.10	2.6
K200VGW NGX4-16					
K200V NGX4-18	5	2.5	4.5	1.10	2.6
K200VGW NGX4-18					
K200V NGX6-18	6	2.5	5	1.50	4.3
K200VGW NGX6-18					
K200V NG7-22	9.5	3.5	5.5	2.20	5.3
K200VGW NG7-22					

Courbes caractéristiques

NGX

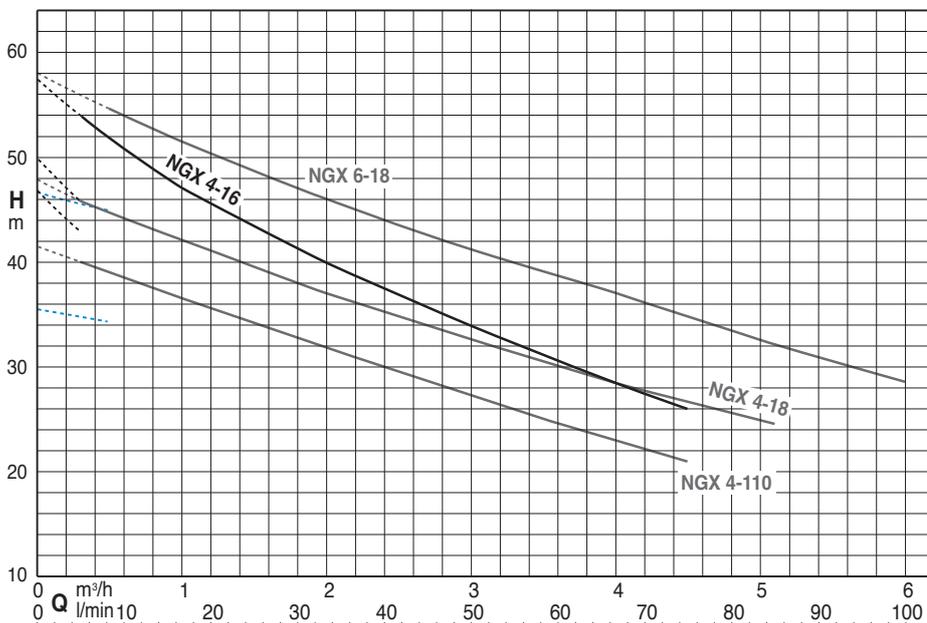

NG

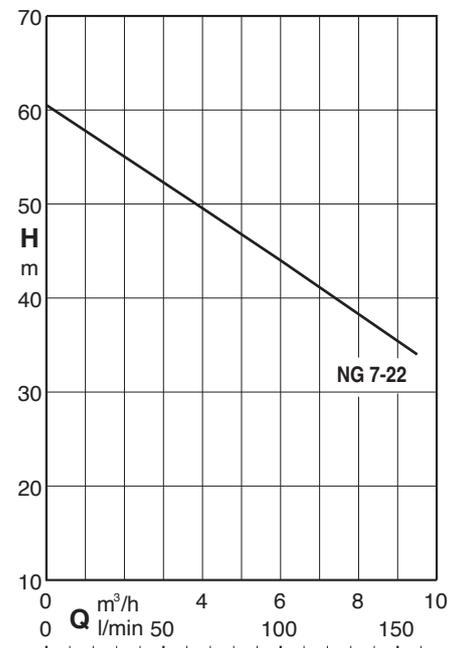


Dimensions et poids

Référence	Diamètre		Poids en kg	Réservoir	Dimensions en mm			
	Aspi.	Ref.			Lg	I	Ht	
K200V NGX4-110	1"	1"	87	RV 200V10	1000	650	1150	
K200VGW NGX4-110			85	GC 200V10			1110	
K200V NGX4-16	1"1/4		87	RV 200V10			1150	
K200VGW NGX4-16			85	GC 200V10			1110	
K200V NGX4-18			90	RV 200V10			1150	
K200VGW NGX4-18			88	GC 200V10			1110	
K200V NGX6-18			90	RV 200V10			1150	
K200VGW NGX6-18			88	GC 200V10			1110	
K200V NG7-22			1"1/2	104			RV 200V10	1150
K200VGW NG7-22				102			GC 200V10	1110



Exemple d'installation

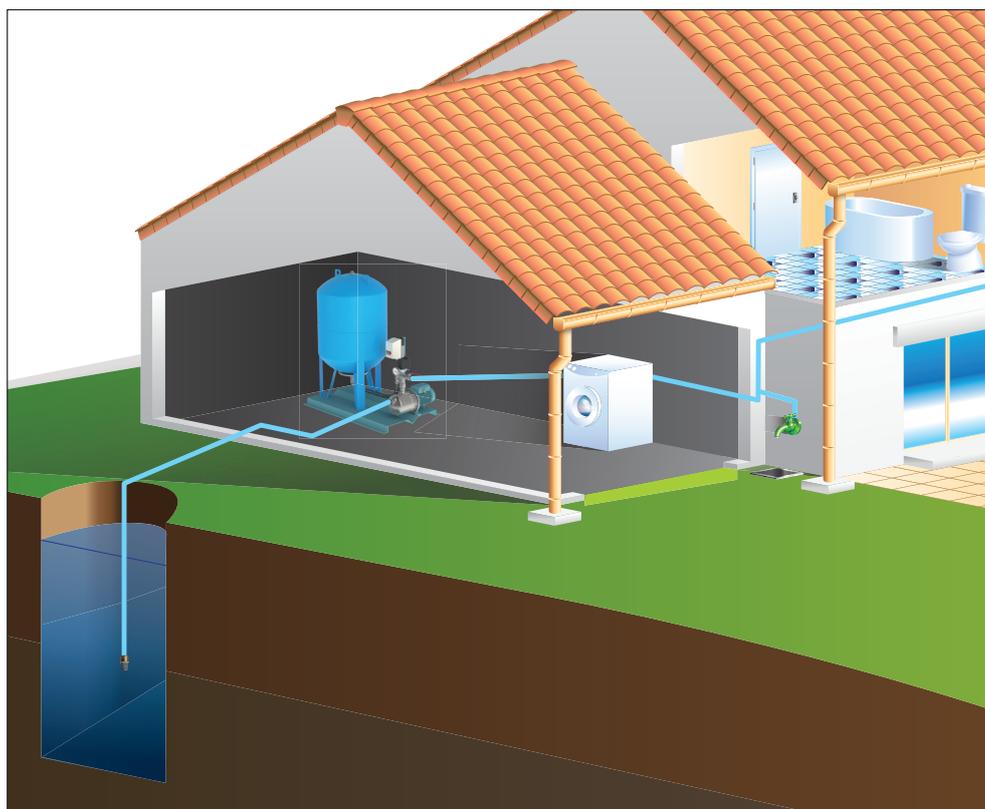

calpeda[®]

Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

