

CALIDOUBLE 2GXVM 25

POSTE DE RELEVAGE 2 POMPES POUR EAUX CLAIRES OU LÉGÈREMENT CHARGÉES



Sortie d'Habitation



Sortie de Micro-Station



Sortie de Fosse



Eaux Pluviales



Sortie de Filtre



Eaux de Drainage



CALIDOUBLE1200 2GXVM 25-6 FB

CALIDOUBLE 2GXVM 25 Eau claire ou légèrement chargée

Livré monté prêt à poser. Conforme aux prescriptions de la norme européenne 12050-2.

Volume de bâchée du poste ≈ 200 litres
(Avec réglage usine des flotteurs)




COFFRET
À
PRÉVOIR



Prévoir obligatoirement un coffret ou armoire de gestion (voir page 4)

C-CLEP

Couvercle étanche avec joint et fermeture 3 points à clé.

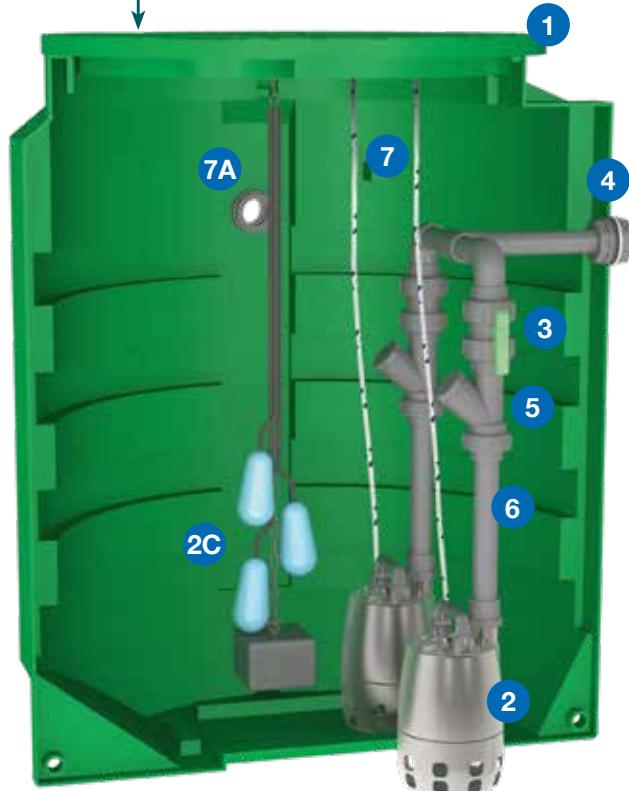

Composition

- 1 1 cuve enterrable en polyéthylène très résistant.
 - pose enterrée uniquement
 - température maxi d'utilisation : + 35°C
 - **⚠ Ne pas poser en zone inondable.**
(cuves spéciales pour nappe phréatique sur demande).
- 2 2 pompes de relevage en inox spéciale pour eaux claires ou légèrement chargées (**passage 25 mm**) livrées avec 10 m de câble chacune.
- 2C 3 flotteurs à bille avec 10 m de câble chacun dont 1 pour l'alarme trop-plein.
- 3 2 vannes d'arrêt avec raccord union pour la maintenance en PVC Ø 40.
- 4 1 passage de paroi PVC Ø 40 x 2" pour le raccordement du refoulement.
- 5 2 clapets à boule spécial eaux usées en PVC Ø 40.
- 6 2 tuyauteries rigides (*intérieur*) en PVC Ø 40.
- 7 2 cordes de sécurité Ø 6.
- 7A 1 passe-paroi en Ø 50x 2" pour les câbles des pompes et flotteurs.

Livrés séparés non montés :

- 8 1 manchon d'entrée PVC Ø 160, équipé d'un joint pour l'arrivée des effluents (*livré monté*).
- 9 1 manchon + 1 tuyau + 1 joint Ø 100 pour la ventilation. Perçage à réaliser en Ø 108 (*scie cloche non fournie*).
- 10 2 joints à lèvre en Ø 100 : 1 pour monter le tuyau d'arrivée 1 pour la ventilation. Perçage à réaliser en Ø 108 (*scie cloche non fournie*).



Attention !

Un poste de relevage nécessite un entretien régulier, consistant à nettoyer et rincer la cuve, la pompe, les flotteurs... La garantie constructeur n'exclut pas l'entretien.

CALIDOUBLE 2GXVM 25 Eau claire ou légèrement chargée


Encombrements

Postes livrés avec 2 pompes : GXVM 25-6 SG (0.25 Kw - 2.3A) avec 10 m de câble chacune.

Cuve seule	Poids de la cuve seule kg	Volume en litres	Postes livrés avec 2 pompes GXVM 25-6 SG	Poids du poste équipé kg	Dimensions en mm	
					H	FEA* maxi
CS2 1000	41	645	CALIDOUBLE1000 2GXVM 25-6	65	1050	- 600
CS2 1200	56	780	CALIDOUBLE1200 2GXVM 25-6	74	1250	- 800
CS2 1600	71	1060	CALIDOUBLE1600 2GXVM 25-6	95	1650	- 1200
CS2 2000	86	1340	CALIDOUBLE2000 2GXVM 25-6	111	2050	- 1600
CS2 2500	140	1730	CALIDOUBLE2500 2GXVM 25-6	173	2550	- 2100

Postes livrés avec 2 pompes : GXVM 25-10 SG (0.45 Kw - 4.5A) avec 10 m de câble chacune.

Cuve seule	Poids de la cuve seule kg	Volume en litres	Postes livrés avec 2 pompes GXVM 25-10 SG	Poids du poste équipé kg	Dimensions en mm	
					H	FEA* maxi
CS2 1000	41	645	CALIDOUBLE1000 2GXVM 25-10 FB	69	1050	- 600
CS2 1200	56	780	CALIDOUBLE1200 2GXVM 25-10 FB	78	1250	- 800
CS2 1600	71	1060	CALIDOUBLE1600 2GXVM 25-10 FB	99	1650	- 1200
CS2 2000	86	1340	CALIDOUBLE2000 2GXVM 25-10 FB	115	2050	- 1600
CS2 2500	140	1730	CALIDOUBLE2500 2GXVM 25-10 FB	177	2550	- 2100

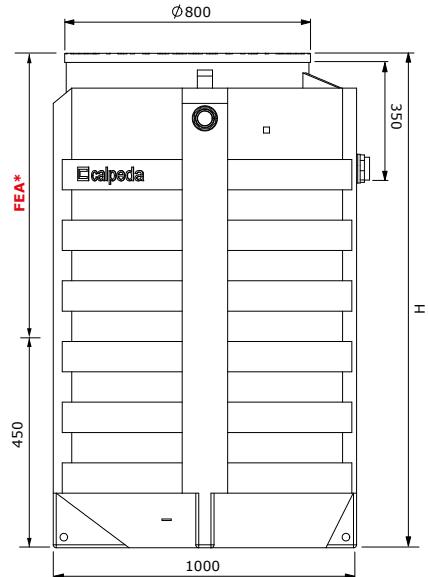

*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée. La hauteur du fil d'eau d'arrivée est modifiable sur demande.

Pompe GXVM SG (sortie verticale)



Pompe de drainage à roue vortex. Pour eau claire ou légèrement chargée.

Corps de pompe et turbine en inox 304 - Arbre en inox 303.

Double garniture mécanique en céramique d'alumine/carbone dur/NBR, dans une chambre à huile.

Moteur à sec 2900 trs/min (Service continu) - Bobinage à double imprégnation résistant à l'humidité.

Isolation classe F - Protection IP X8 - Protection thermique et condensateur incorporés.

Température du liquide jusqu'à + 50°C.


Profondeur d'immersion : Mini : 30 mm / Maxi : 5 mètres.

Livrée avec câble d'alimentation HO5RNF - 3G0,75 mm². Longueur 10 mètres sans fiche mâle.

Livrée avec flotteur réglable.

Référence Pompes seules	MOTEUR				Réf. F	Passage en mm	m ³ /h	0	3	6	9	10.2	12	13.2
	Tension	kW	A	uf			l/min	0	50	100	150	170	200	220
GXVM 25-6 SG	230	0.25	2.5	8	1"1/4 V	25	H	6	5.2	3.8	2.2	1.5	-	-
GXVM 25-10 SG		0.45	4.5	16				10	8.7	7.3	5.7	4.9	3.7	2.6

Référence Pompes seules	Dimensions mm		Poids Kg
	H	H1	
GXVM 25-6 - 20M	302	267	5.3
GXVM 25-10 - 20M	337	302	7.3

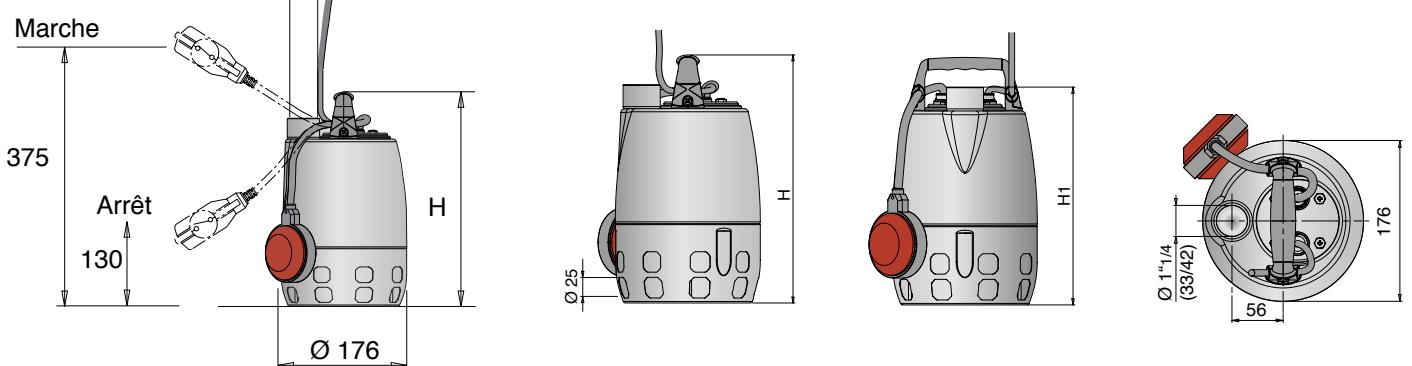

CALIDOUBLE 2GXVM 25 Eau claire ou légèrement chargée

⚠ Prévoir obligatoirement un coffret ou une armoire de gestion

Coffrets et armoires de gestion**



QML/A 2D 12A-FA



V2RM



A2RM

** Version triphasée sur demande.

Options (sur demande)

Alarmes



CATP9V
Coffret pour alarme à distance 9 volts



CATP230V
Coffret pour alarme à distance 230 volts



RA 100E
Coffret pour alarme à distance (unique-
ment pour QMLD2D12A-FA)



RA 100A
Coffret pour alarme à distance autonome
(uniquement pour QMLD2D12A-FA)

Autres



RÉHAUSSE SEULE : RH-CD 300
Réhausse hauteur 300 mm
(Montage maxi 2 réhausse)





Kit piquet de terre **KPT**



Assistance
à la mise en service.

Exemple d'installation

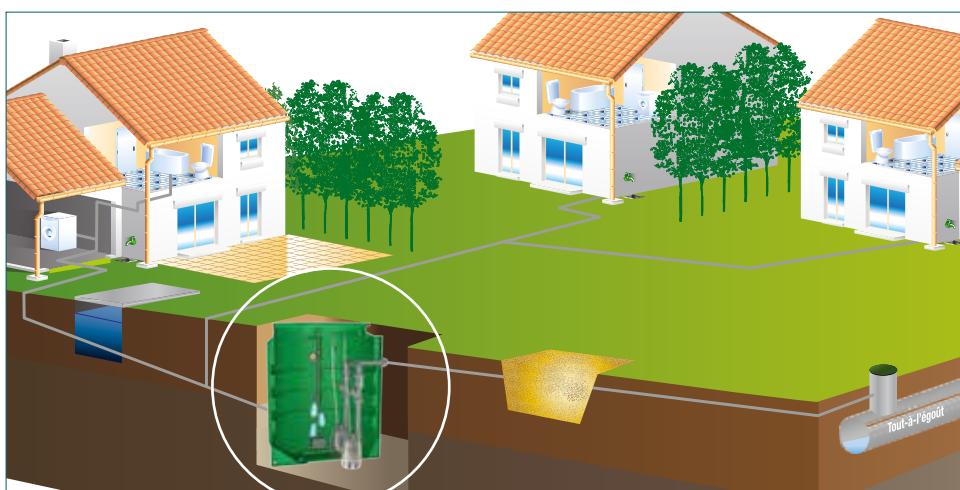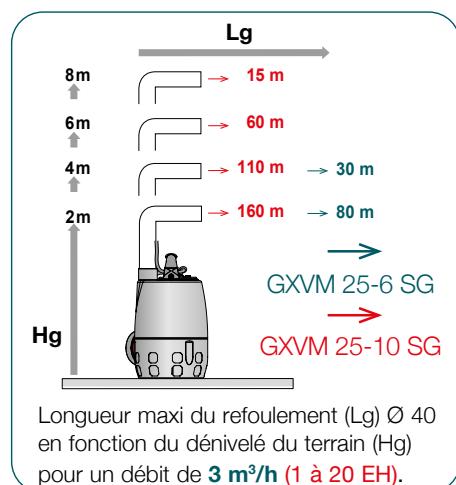

 **calpeda®**

Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.com/fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

