

# CA GSM

4G  
LTE-M

5G  
LTE-M

## COFFRET ALARME GSM

CE



 calpeda®

## Données techniques

### Exécution

Coffret conçu pour le report d'alarme par SMS via le réseau GSM limité aux opérateurs proposant le réseau 4G LTE-M (Cat M1) et 5G IOT, à savoir Orange, Bouygues Telecom et SFR uniquement sous réserve de couverture LTE-M local (carte SIM format Nano non comprise).

Gestion de 4 numéros de téléphone.

Lors d'une alarme (fermeture du contact sec sur l'entrée, ou piles déchargées), un message est envoyé à l'ensemble des numéros de la liste d'appel.

Ce message est répété toutes les 24 heures tant que l'alarme est présente.

Lorsque l'alarme disparaît, un message est envoyé à l'ensemble des numéros de la liste d'appel.



### Caractéristiques techniques

- Alimentation par 4 piles LR06 (piles fournies)
- Température ambiante de - 30°C à + 40°C
- Indice de protection : **IP 44**.

### Composition

- Coffret plastique
- 1 voyant de diagnostic
- 1 voyant batterie faible
- 1 bouton de configuration

## Options




Câble coaxial pour antenne déportée  
Avec connecteur SMA femelle  
**CÂBLE UFL-SMA**



Antenne GSM LTE gain de +5dBi  
Avec connecteur SMA mâle  
**ANTENNE GSM-GPRS**

## Exemples d'installations

### Alarme trop-plein avec régulateur de niveau seul

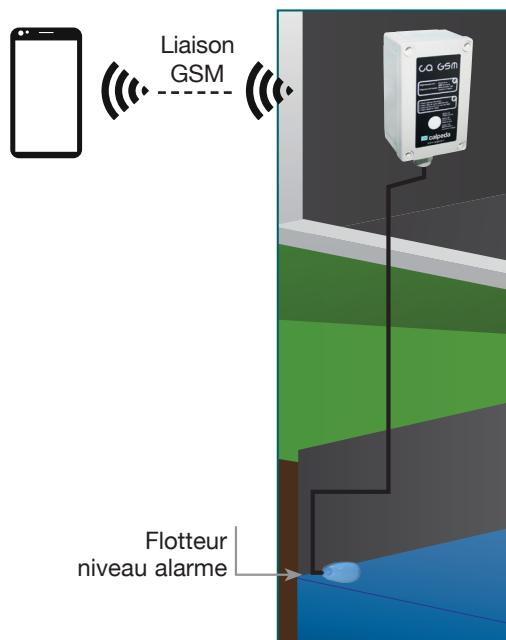

### Alarme tout défaut sur coffrets équipés d'une sortie contact sec

