

ECO-DRAIN



COFFRET ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
1 POMPE DE RELEVAGE MONOPHASÉE



ECO-DRAIN

Coffret de commande et de protection 1 pompe de relevage monophasée

Données techniques

Exécution

Coffret de démarrage et de protection thermique pour 1 pompe de relevage monophasée (12A maxi).

2 modes de fonctionnement possible, soit :

- 1 - fonctionnement avec pompe standard équipée avec régulateur de niveau intégré à la pompe
+ 1 régulateur de niveau indépendant pour l'alarme

ou

- 2 - fonctionnement avec 1 ou 2 régulateurs de niveau (au choix)
+ 1 régulateur de niveau indépendant pour l'alarme.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V $1 \pm 5\%$ 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection IP 44.

⚠ L'ECO-DRAIN doit être installé dans un local sec, abrité du vent et de l'humidité.

Référence	Plage de réglage A
ECO-DRAIN	12

Composition

- 1 bouton marche / arrêt (I/O).
- 1 carte électronique de gestion.
- 1 protection thermique électronique + 1 micro-contacteur par pompe.
- 1 potentiomètre pour le réglage de l'intensité.
- Alarme intégrée avec leds de signalisation et buzzer.
- Report alarme à distance possible par sortie contact alimenté 230V intégrée.

Options


- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**

Dimensions




Exemples d'installations

Régulateur de niveau intégré à la pompe + 1 régulateur alarme

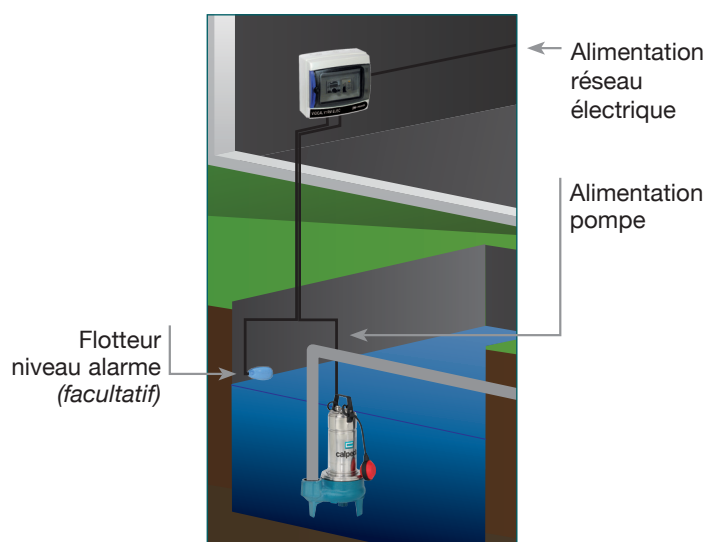

1 régulateur de niveau + 1 régulateur alarme

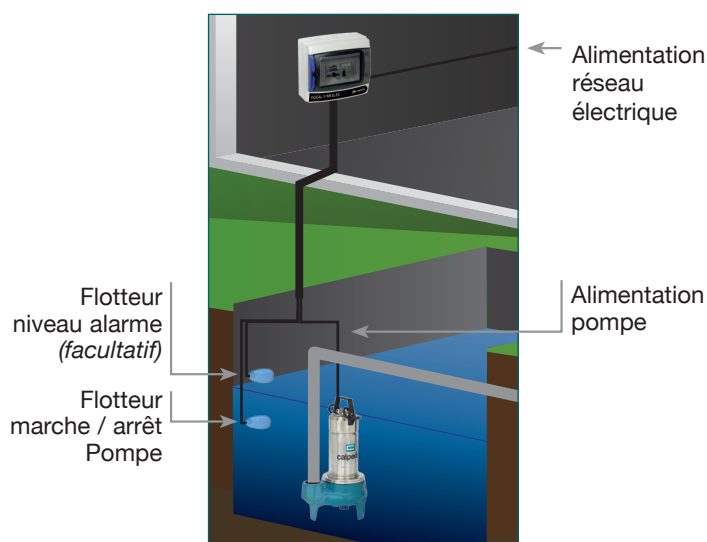

Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.com/fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

