




Q m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4
Q l/min	0	20	40	60	80	90
H m	8	7,1	5,9	4,3	2,2	1,1

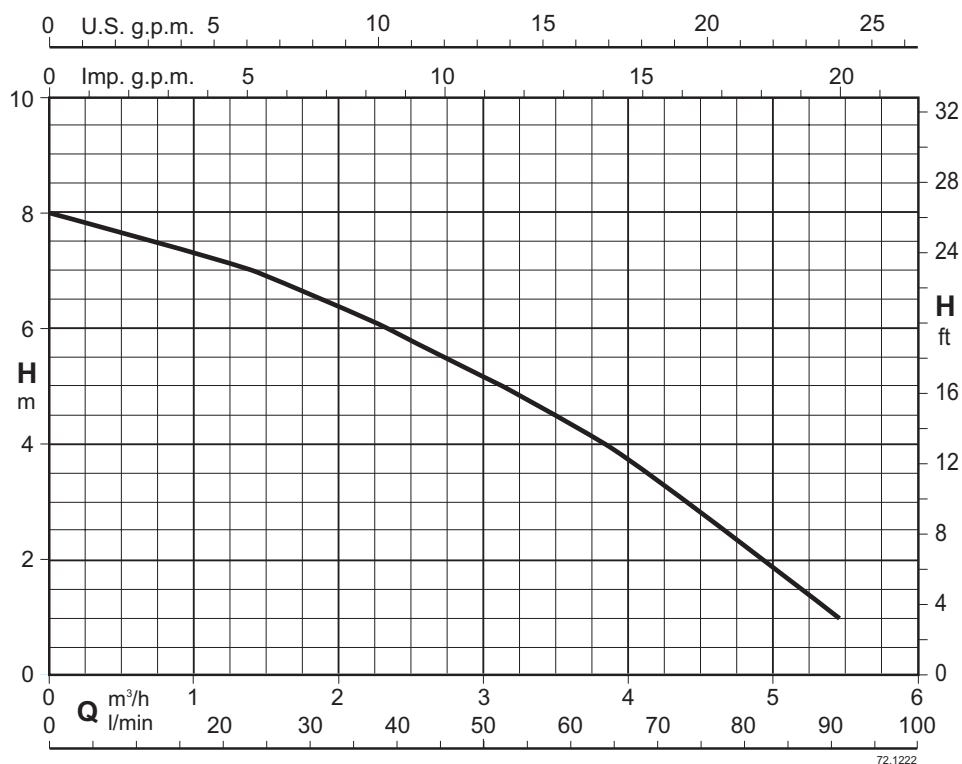

Automatische Schmutzwasser-Hebestation

Ausführung

Zerkleinerungssystem für den Sanitärbereich, das für die Toiletten- und Waschbeckenabflüsse verwendet wird, um an einer beliebigen Stelle in der Wohnung ein neues Badezimmer einzurichten.

GEOTRIT ermöglicht es, das Abwassersystem zu erreichen, wenn es sich nicht in einer geeigneten Position befindet, um einen normalen Anschluss zu ermöglichen. Das System besteht aus einem Zerkleinerer, einem Klappenventil und einem Kohlefilter. GEOTRIT wird komplett mit Muffen, Krümmern und Schellen geliefert.



Einsatzgebiete

GEOTRIT kann für WC- und Waschbeckenabläufe verwendet werden.

Einsatzbedingungen

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP44



Maximale Leistungsaufnahme: 400 W

Maximale Stromaufnahme: 1,9 A



Vertikale Evakuierung: max. 4 m

Medientemperatur bis 35° C.



Aufstellung

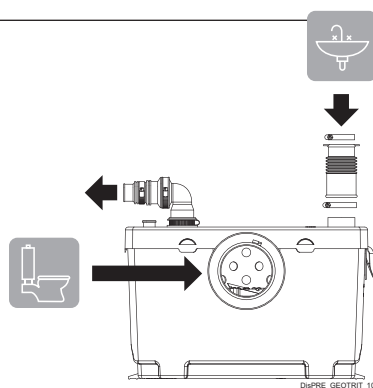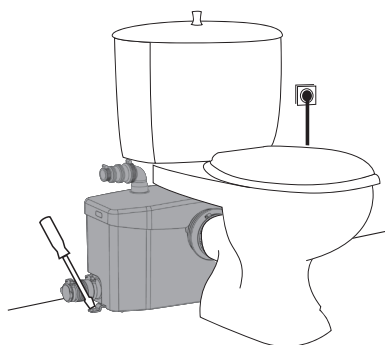

Kenndaten

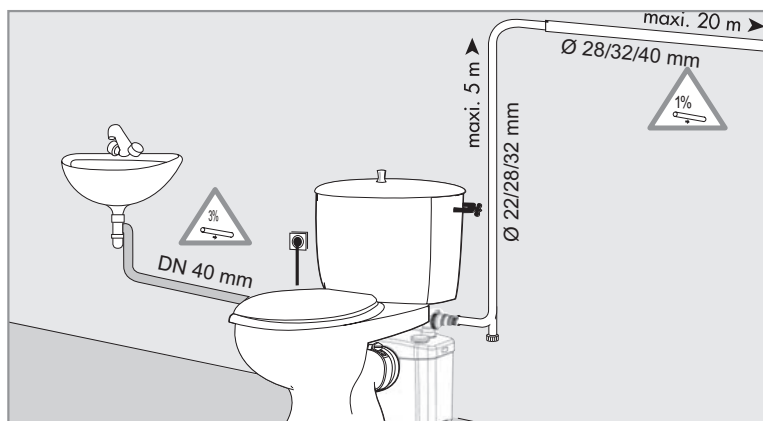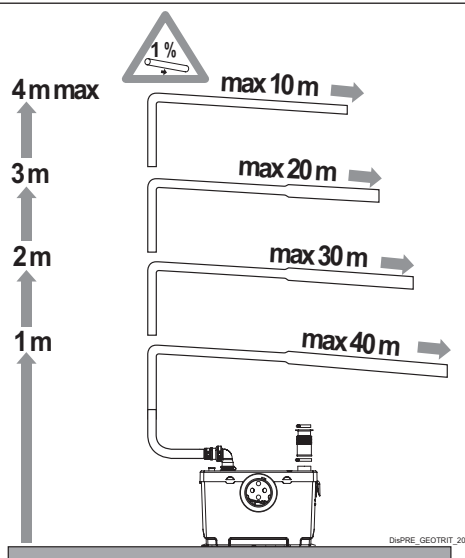


Abmessung und Gewicht

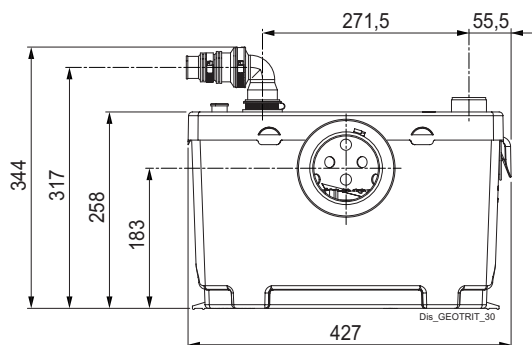

Gewicht: 6,6 kg



Q m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4
Q l/min	0	20	40	60	80	90
H m	8	7,1	5,9	4,3	2,2	1,1

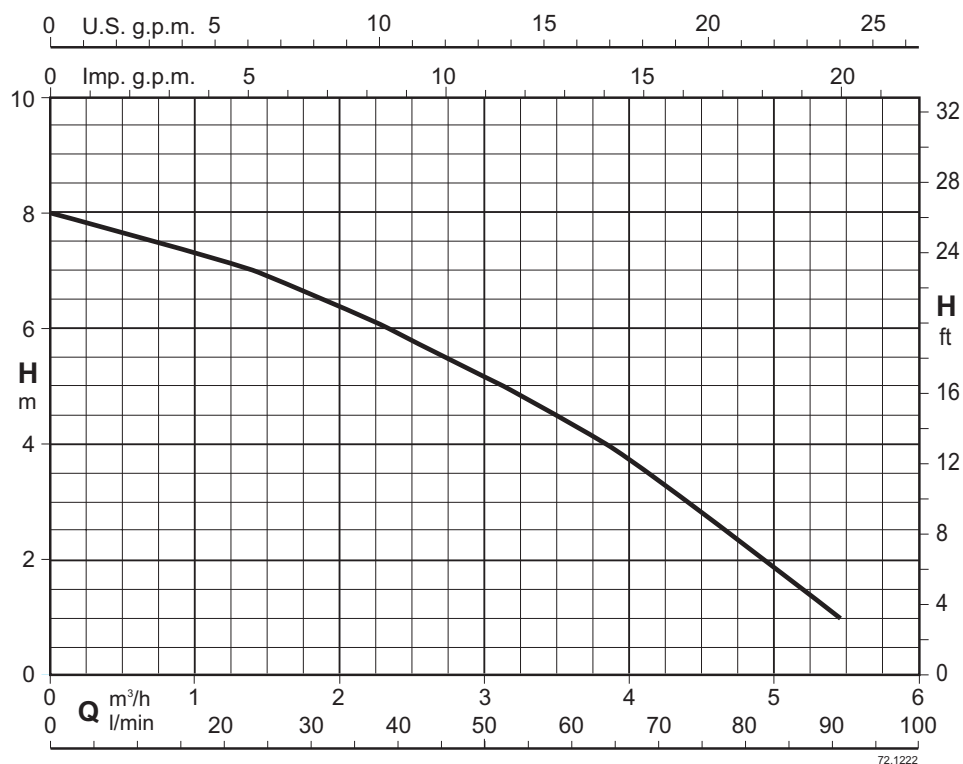

Automatische Schmutzwasser-Hebestation

Ausführung

Zerkleinerungssystem für den Sanitärbereich, verwendbar für Toiletten-, Waschbecken-, Bidet- und Duschabflüsse.

Mit GEOCOMP ist es möglich, ein komplettes Badezimmer in einem Keller oder einem Anbau zu schaffen.

Das System besteht aus einem Zerkleinerer, einem Klappenventil und einem Kohlefilter.

GEOCOMP wird komplett mit Muffen, Krümmern, Stopfen und Schellen geliefert.



Einsatzgebiete

GEOCOMP kann für folgende Abflüsse verwendet werden: WC, Waschbecken, Bidet, Badewanne, Dusche.

Einsatzbedingungen

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP44


Maximale Leistungsaufnahme: 400 W

Maximale Stromaufnahme: 1,9 A



Vertikale Evakuierung: max. 4 m

Medientemperatur bis 35° C.



Aufstellung

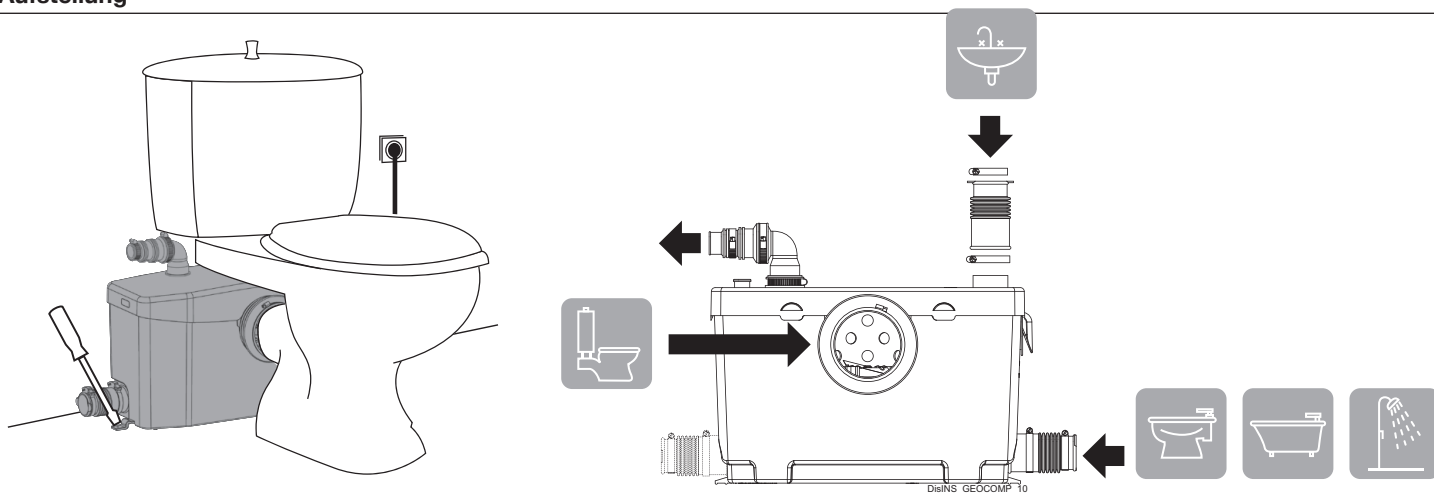

Kenndaten

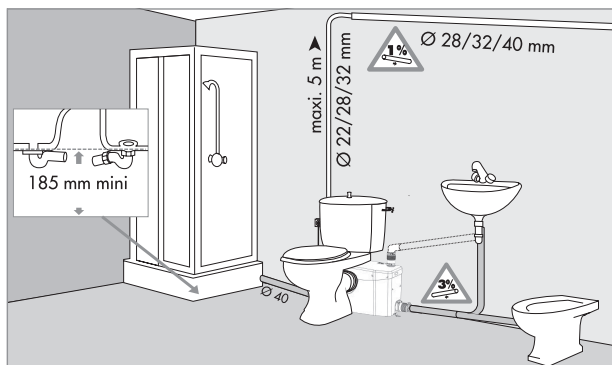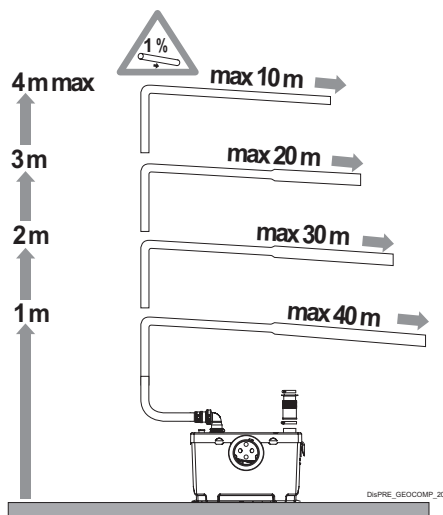

Abmessung und Gewicht

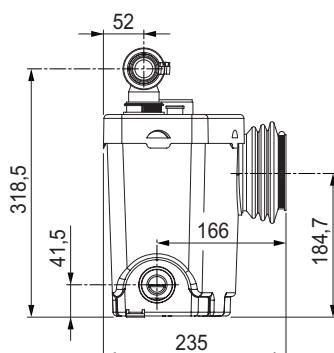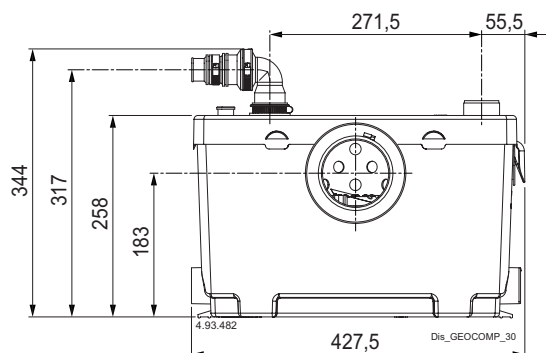


Gewicht: 6,6 kg

GEOCLEAN



Q m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,6
Q l/min	0	20	40	60	80	93
H m	8	7,1	5,9	4,5	2,7	1

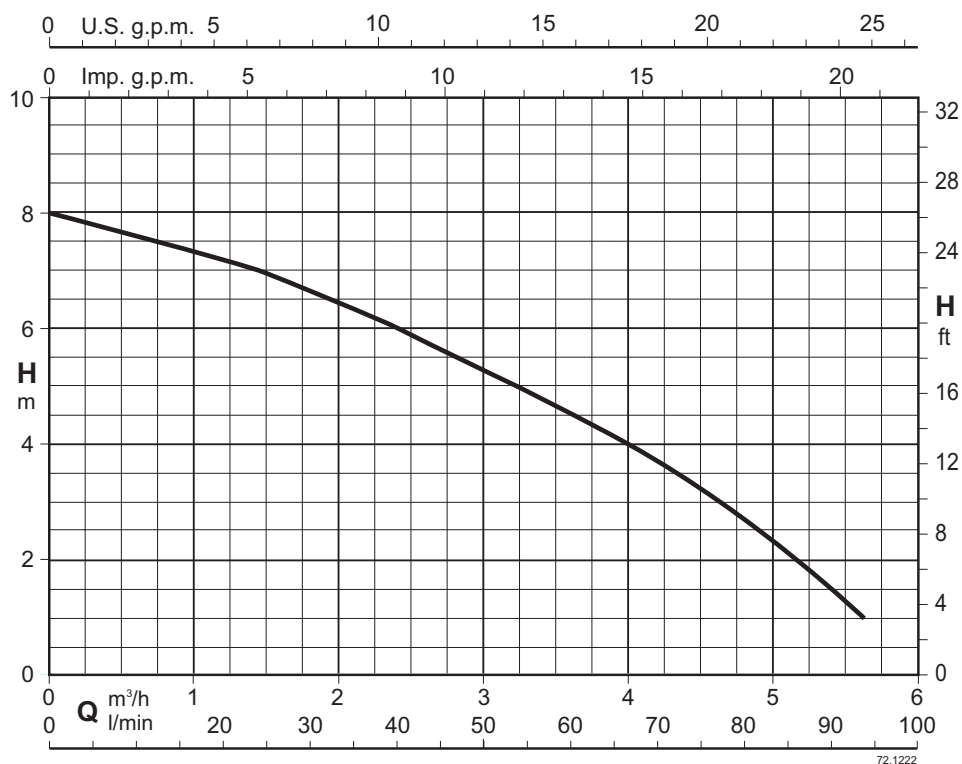

Automatische Klarwasser-Hebestation

Ausführung

Hebestation für Klarwasser das von einem Waschbecken, einem Geschirrspüler und einer Waschmaschine kommt, auch bei gleichzeitigem Betrieb.

GEOCLEAN ermöglicht den Einbau einer Küche, einer Waschküche oder eines Badezimmers ohne Toilette, auch wenn diese unterhalb oder weit entfernt von einem Abfluss liegen.

Das System besteht aus einer Pumpe und einem Klappenventil und kann nicht für Abwasser verwendet werden.

GEOCLEAN wird komplett mit Muffen, Krümmern, Stopfen und Schellen geliefert.



Einsatzgebiete

GEOCLEAN kann für Abflüsse von Waschbecken, Bidet, Badewanne, Dusche, Küchenspüle, Geschirrspüler und Waschmaschine verwendet werden.

Einsatzbedingungen

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP44

Maximale Leistungsaufnahme: 400 W


Maximale Stromaufnahme: 1,9 A

Vertikale Evakuierung: max. 4 m



Flüssigkeitstemperatur bis zu 60 °C.

Aufstellung

Kenndaten

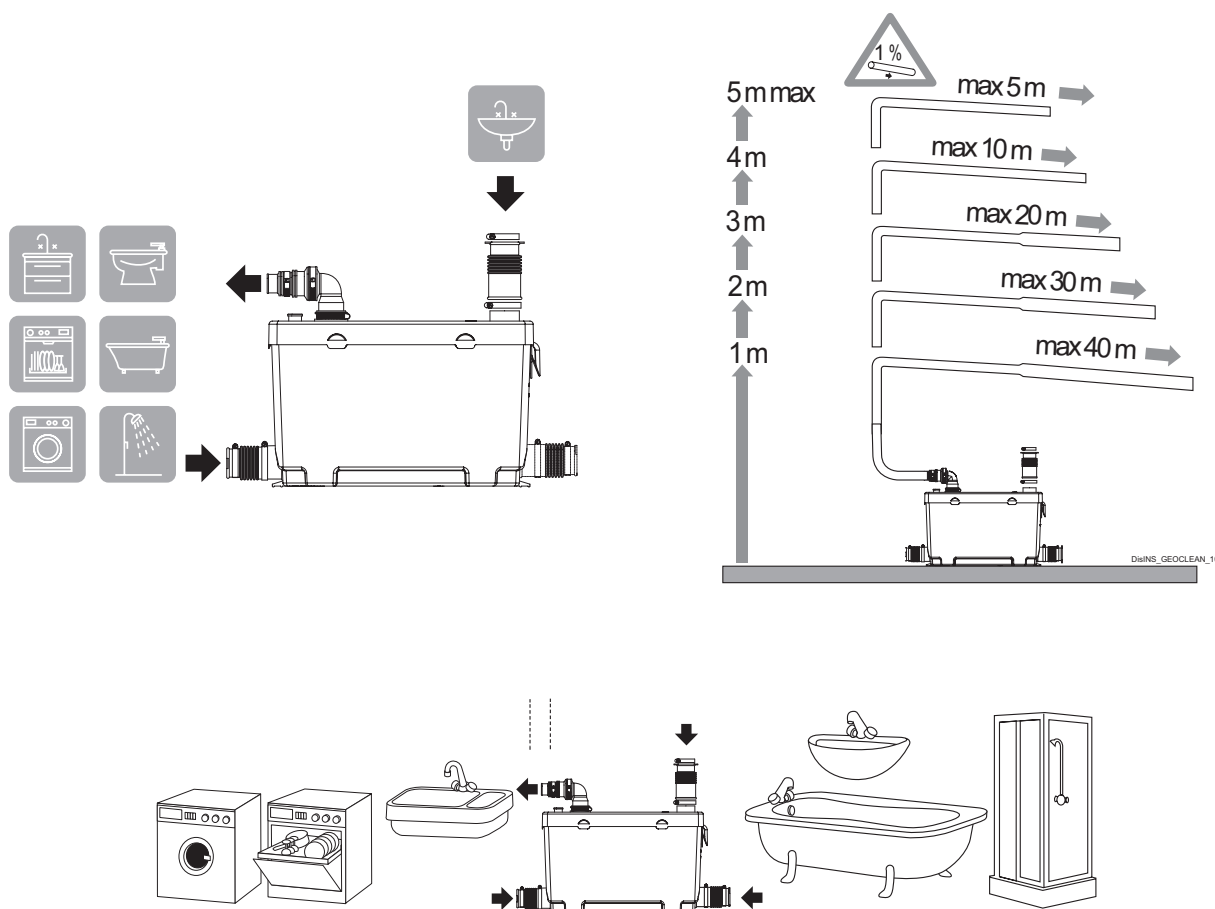

Abmessung und Gewicht

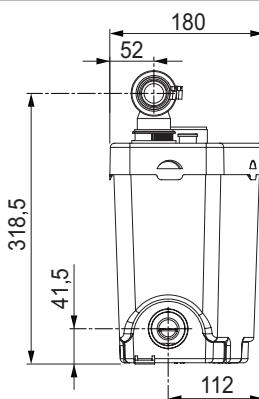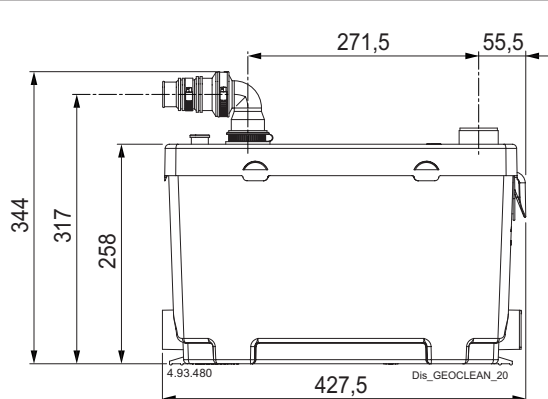

Gewicht: 6,4 kg