




LEICHT ZU INSTALLIEREN
Plug and Play Lösung



ENERGIE EFFIZIENZ
Hocheffizienter Asynchronmotor nach Effizienzklasse IE4
Bis zu 450 W geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu konventionellen Pumpensystemen



KOMPAKTES DESIGN
Automatischer Pumpenbetrieb mit frei wählbarem, konstantem Druck bei unterschiedlichen Entnahmemengen.

Wasserversorgungsanlage Druckerhöhungsanlage mit integriertem Frequenzumrichter

Ausführung

Selbstansaugende Wasserversorgungsanlage mit integriertem Frequenzumrichter, in kompakter und robuster Bauweise, mit großem Leistungsbereich und Motor nach Effizienzklasse IE4.

MÉTA (SMALL) ist eine einfach zu installierende Plug and Play Lösung und ab Werk mit Frequenzumrichter, Drucksensor, LCD Display, Rückschlagventil sowie einem integrierten Ausgleichsbehälter ausgerüstet.

Der integrierte Frequenzumrichter erlaubt ein automatisches Ein- und Ausschalten beim Öffnen und Schließen von Entnahmestellen sowie Betrieb mit konstantem Druck

Druckerhöhungsanlage mit 2 Pumpen:

- Verteiler auf der Saug- und Druckseite aus Edelstahl AISI 304
- Installationsmöglichkeit für Membranbehälter auf dem druckseitigen Verteiler G 1"

Einsatzgebiete

Zur Wasserversorgung.

Für das Haus, für Gärten und zur Bewässerung.

Vorteile

- Integrierter Frequenzumrichter
- Integrierter Ausgleichsbehälter
- Asynchronmotor mit hohem Wirkungsgrad
- Motorüberwachung
- einstellbarer Betriebs- und Einschaltdruck
- geringere hydraulische Verluste
- Überwachung von Spannung und Motorstrom
- Überwachung des maximalen Anlaufstromes

Schutzfunktionen

- Trockenlaufschutz
- Entlüftungsüberwachung
- Überwachung der Motorlast
- Schutz vor Pumpenblockierung
- Stromüberwachung
- Überwachung Netzanschluss
- Überwachung kleiner Leckagen im System

Einsatzbedingungen

Mediumtemperatur: von 0 °C to +35 °C.

Umgebungstemperatur bis 40 °C.

Höchstzulässiger Pumpenenddruck: 8 bar.

Dauerbetrieb.

Motor

2-poliger Induktionsmotor

Nenn Drehzahl 4500 1/min (5800 1/min für MÉTA SMALL).

Motor: drehzahl geregelt

Frequenz: 50-60 Hz

Einphasig (Wechselstrom) 220-240V~50Hz/220V~60Hz, mit Thermo-Schalter.

Kabel H07RN-F, 3G1,5 mm², Länge 1,5 m, mit Stecker

CEI-UNEL 47166.

Isolationsklasse F.

Schutzart IP X4.

Ausführung nach EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Werkstoffe

Teile-Benennung	Werkstoffe
Pumpengehäuse	Cr-Ni Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Gehäusedeckel	Cr-Ni Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Pumpenwelle	Cr-Ni Stahl 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Sauggehäuse	PPO-GF20 (Noryl)
Stufengehäuse	PPO-GF20 (Noryl) Stahl AISI 304 für MÉTA SMALL)
Laufgrad	Cr-Ni Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Membranbehälter	Butyl
Deckel Ausdehnungsgefäß	POM - Acetalharz
Membran-Abdeckung	POM - Acetalharz
Rückschlagventil	POM - Acetalharz
Verschlußschraube	Cr-Ni Stahl 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Gleitringdichtung	Kohle - Keramik - NBR

Kenndaten


Einphasig

Modell	230V A	P1 kW	Q = Fördermenge											
			m³/h l/min	0	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	8,4
MÈTA SMALL	2,8	0,65	55	50	37,3	28,5	20,5	11,3	-	-	-	-	-	
MÈTA	5,9	1,35	55	-	48	43,5	38,7	33,8	28,6	26	23,4	18,2	15	

P1: Max. Leistungsaufnahme.
H: Gesamtförderhöhe in m


Versuchsergebnisse mit sauberem und kaltem Wasser, ohne Gasgehalt.
Ein Sicherheitszuschlag von + 0,5 m auf dem NPSH-Wert ist erforderlich.
Toleranzen nach UNI EN ISO 9906:2012

Kennlinien

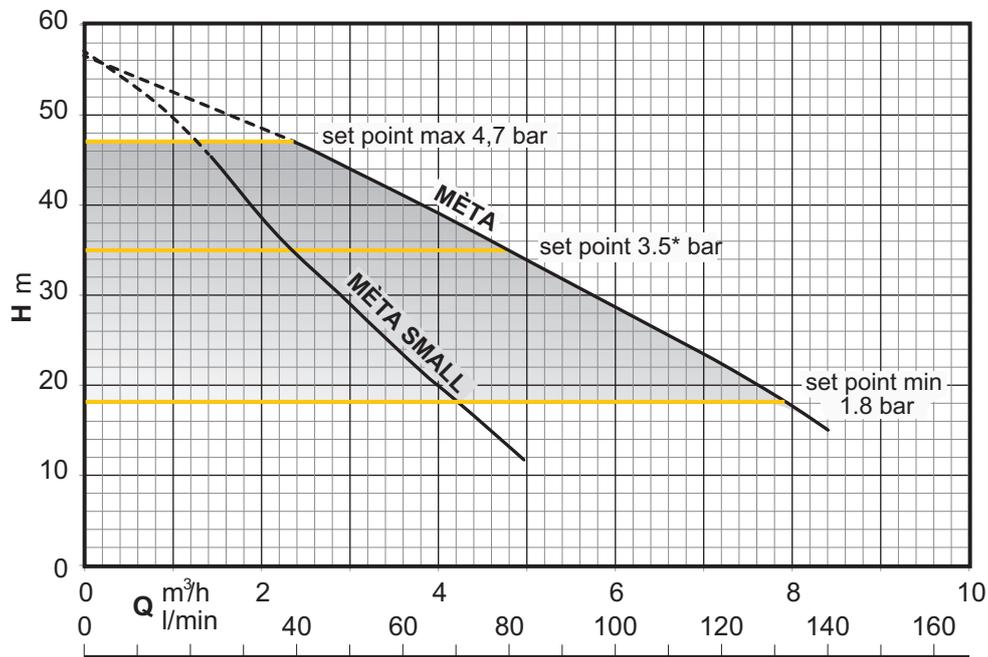

*Werkseinstellung

Abmessung und Gewicht

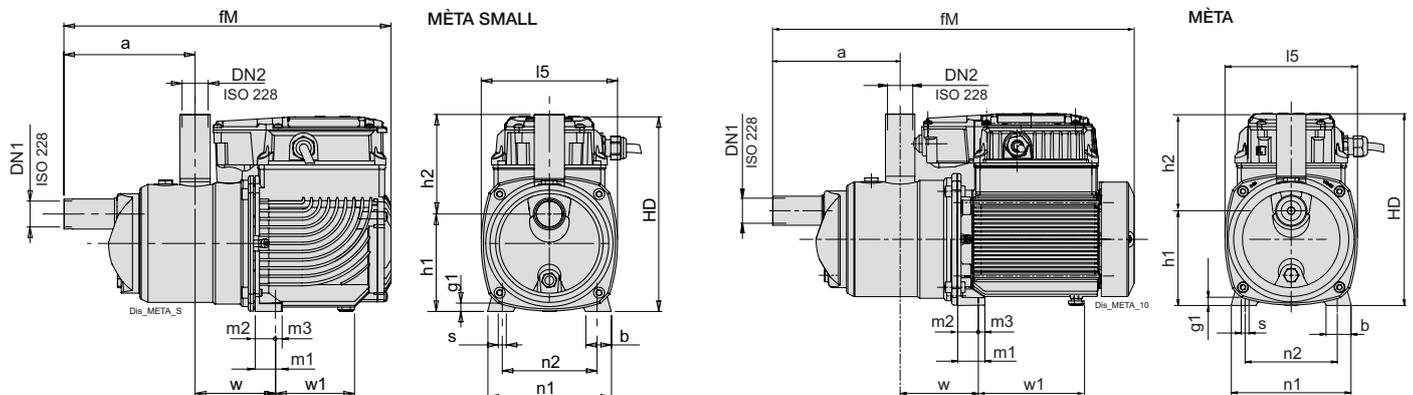

TYP	mm																	kg	
	DN1	DN2	a	b	fM	g1	h1	h2	HD	l5	m1	m2	m3	n1	n2	s	w	w1	Gewicht
MÈTA SMALL	G 1	G 1	155	30	387	10	116	119	235	161	33	25	8	146	112.5	9	95	93	9.8
MÈTA	G 1	G 1	155	30	440	10	116	119	235	161	33	25	8	146	112.5	9	95	119	12.7

Mit Kabellänge: 1,5 m.

Kenndaten


Einphasig

Modell	230V	P1	Q = Fördermenge											
			m ³ /h	2	4	6	8	10	12	13	14	16	16,8	
			l/min	0	33,3	66,6	100	133	167	200	217	233	267	280
	A	kW	H (m) = Gesamtförderhöhe											
BSM2V 2 MÈTA SMALL	2 X 2,8	2 X 0,65		0	50	37,3	28,5	20,5	11,3	-	-	-	-	-
BSM2V 2 MÈTA	2 X 5,9	2 X 1,35		55	-	48	43,5	38,7	33,8	28,6	26	23,4	18,2	15

P1: Max. Leistungsaufnahme.
H: Gesamtförderhöhe in m



Versuchsergebnisse mit sauberem und kaltem Wasser, ohne Gasgehalt.
 Toleranzen nach UNI EN ISO 9906:2012

Abmessung und Gewicht

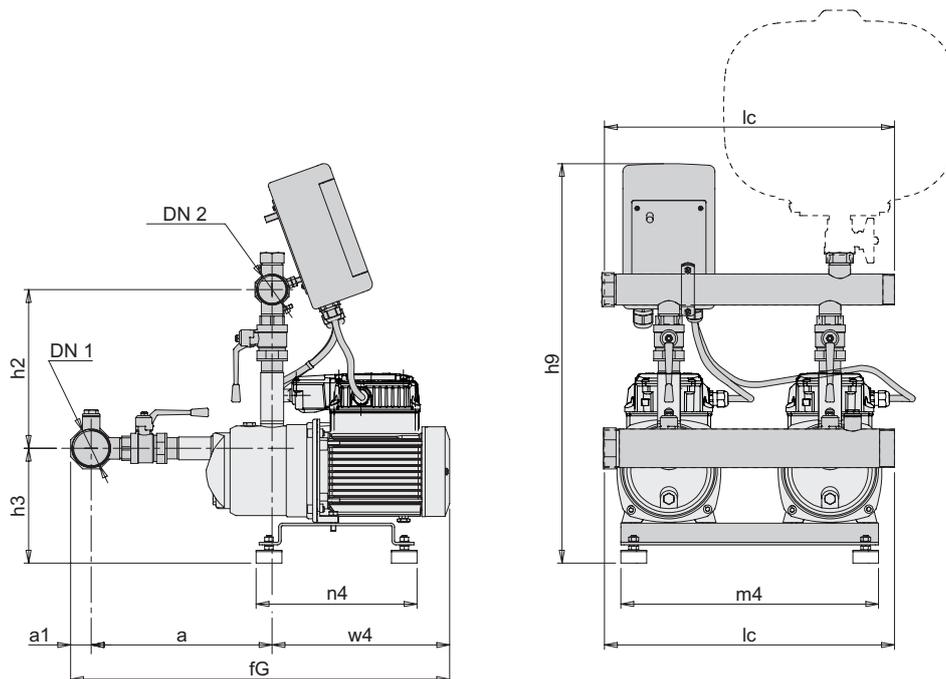

TYP			mm										kg
	DN1	DN2	a	a1	fG	h2	h3	h9	lc	m4	n4	w4	Gewicht
BSM2V 2 MÈTA SMALL	G 2	G 1 1/2	291	32	555	248	179	625	450	400	250	285	31.7
BSM2V 2 MÈTA	G 2	G 1 1/2	291	32	608	248	179	625	450	400	250	285	37.2

Kennlinien

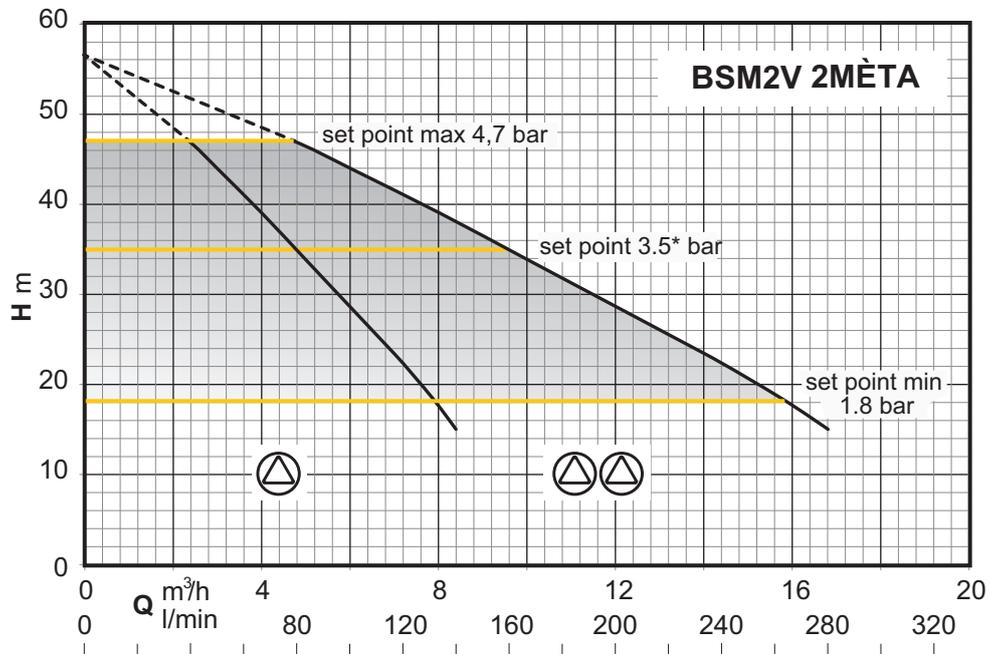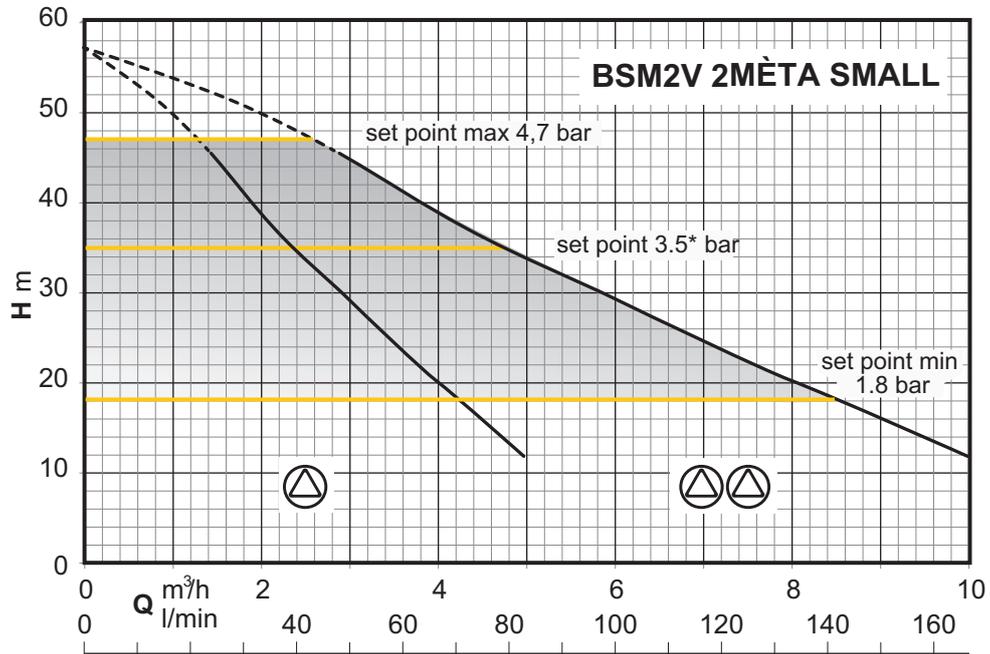

*Werkseinstellung

Bedienfeld / Betriebsanzeige




Anzeigemöglichkeiten

- Basisanzeige (rUn, OFF, Stb, Err)
- Betriebsfrequenz des Motors
- Der vom Sensor gemessene Förderdruck
- Stromaufnahme
- Leistungsaufnahme vom Netz
- Die Versorgungsspannung

mèta_{small}

Lüfterloses Design

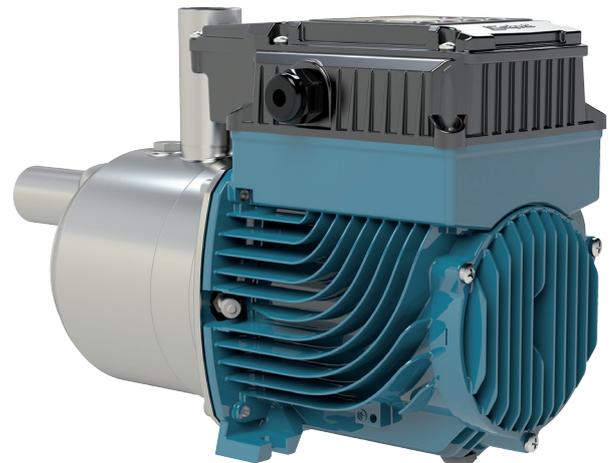

think outside the box

