



Ventajas

- **Presión constante**
 - EasyMat, a través del Inversor integrado, mantiene la presión constante cuando cambia la cantidad de agua requerida por el usuario.
- **Ahorro energético**
 - EasyMat, trabajando en velocidad variable, gasta sólo la energía requerida instantáneamente por la maquinaria.
- **Fiabilidad del sistema**
 - EasyMat, gracias a su construcción patentada, no siendo atravesado por líquido de la maquinaria, no está afectado en su funcionamiento por eventuales suciedades contenidas en eso.
 - Además, el sistema está preparado para la instalación de un flotador y está integrado con la función contra el funcionamiento en seco.
- **Flexibilidad**
 - EasyMat por su diseño único (patentado), no está en contacto con el líquido bombeado.
 - Esto permite una mayor flexibilidad de instalación, como no es necesario intervenir en las tuberías o instalar válvulas de interceptación en la maquinaria.
- **Facilidad de utilización**
 - Equipado con una pantalla de comunicación, la elección del punto de trabajo se vuelve muy sencilla e intuitiva.
- **Posibilidad de comunicación entre las unidades**
 - La flexibilidad del sistema permite ensamblar varias unidades que pueden comunicar entre ellas a través de un microprocesador que puede controlar hasta 2 EasyMat con un único transductor de presión.

Sistema de velocidad variable dirigido por Inversor

Ejecución

Sistema de velocidad variable dirigido por Inversor para el controle de la presión de utilización en las instalaciones domésticas y residenciales. Easymat se aplica a la tubería de ida y su sistema de enganche y enfriamiento (patentado) lo renden facil por ensamblar y de dimensiones compactas. Easymat está equipado con un sensor de presión, unión G ¼ y cable 1,5 m.

Aplicaciones

Inversor para el control automático de bombas de abastecimiento y aumento de presión del agua. El sistema mantiene constante la presión al interior de la maquinaria y manda el arranque y la parada de la bomba según la demanda del usuario.

Protege la bomba:

- contra funcionamiento en seco
- contra funcionamiento con boca cerrada
- contra sobrecorriente en el motor
- contra sobretensión o bajo tensión en la red de alimentación

Modelo

Modelo		Máxima corriente suministrada por el variador de frecuencia (A)	Potencia motor 230V (kW)
Monofásico	Easymat 9,2MM	9,2	0,37 - 1,5
Trifásico	Easymat 9,2MT	9,2	0,37 - 2,2

Características constructiva

- (ejecución estándar)
- El sistema está compuesto por:
- Variador de frecuencia
 - Sensor de presión
 - Tornillos de fijaje
 - Caja de bornes
 - Prensacables.
 - Guarnición de huecos múltiples
- BAJO PETICIÓN**
- Cunas de conexión al tubo
 - Filtro de entrada y filtro de salida

Límites de empleo

Nivel de protección: IP55
Máxima temperatura ambiente: 40 °C
Temperatura líquido hasta 40 °C.
Máximo caudal: 3 l/min
Altitud: no superior a 1000 m, al interior de un cuarto.

	Tensión		Frecuencia	
	en entrada	en salida	en entrada	en salida
EASYMAT MM	1~ 230V ±10%	1~ 230V	50-60 Hz	hasta 70 Hz
EASYMAT MT	1~ 230V ±10%	3~ 230V	50-60 Hz	hasta 70 Hz


Panel de control




Easymat está equipado con un sistema de control que permite configurar y supervisar un gran número de parámetros del sistema. Los dos botones de navegación se utilizan para navegar por los diferentes parámetros de funcionamiento. Al mismo tiempo se pueden utilizar los botones para navegar por el menú de puesta en marcha y modificar las diferentes opciones. La pantalla LCD personalizada ofrece una visión general sencilla del estado del sistema y de los parámetros operativos. Los iconos por encima y por debajo de la área de visualización explican de quemanera Easymat está trabajando y si hay algunos problemas en el sistema. Los 4 botones de configuración están creados para entrar y moverse entre los menús de configuración para poner en marcha y bloquear la bomba. Los símbolos ayudan a comprender la función de cada botón. Con estos 4 botones y los 2 botones para la navegación pueden ser gestionados todas las configuraciones y los parámetros operativos sin el uso de otro panel de control o de un ordenador.

Dimensiones y pesos

Peso: 1,9 kg

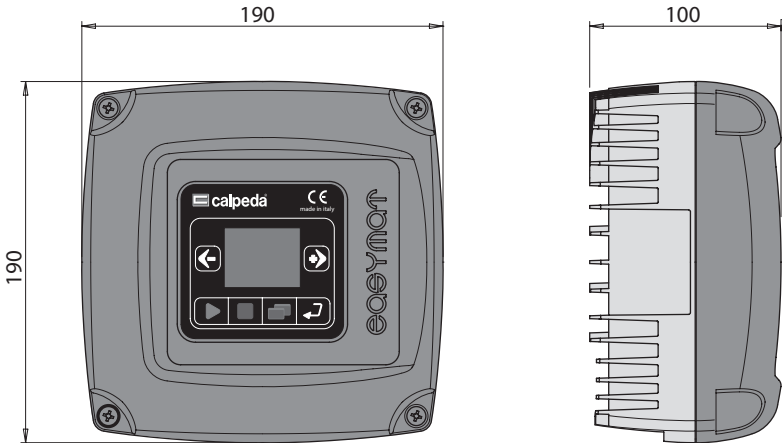

Pantalla LCD



La pantalla LCD personalizada ofrece una visión general sencilla del estado del sistema y de los parámetros de funcionamiento.



ÁREA PANTALLA

El área de la pantalla muestra el estado de los parámetros de la bomba.

Los ICONOS OPERATIVOS indican en que modalidad de funcionamiento el sistema está trabajando:



Modo presión constante

El sistema mantiene la presión de la maquinaria constante en caso de variaciones de la cantidad de agua requerida por el usuario. La presión de funcionamiento es establecida por el usuario según lo necesario.



Modo velocidad fija

El sistema trabaja a una velocidad de rotación fija; el usuario puede modificar la velocidad de rotación según lo necesario.

Los iconos de sistema indican como el sistema está trabajando:



Modalidad de funcionamiento Automática (Auto Mode)

El icono indica que el sistema está trabajando en modalidad automática (modalidad de presión constante) la modalidad de presión constante está indicada por el icono presente en la parte baja de la pantalla.



Modalidad de funcionamiento Manual (Manual Mode)

El icono indica que el sistema está trabajando en modalidad manual (modalidad de velocidad fija), a través de botones de navegación el usuario puede modificar la velocidad, la modalidad de velocidad fija está indicada por el icono presente en la parte baja de la pantalla.



Modalidad Configuración (Set-up Mode)

Si el icono es activo, indica que está en el menú de configuración, en esa modalidad es posible configurar los parámetros de funcionamiento de EASYMAT. A través de los botones de navegación es posible desplazarse a través de los parámetros y modificarlos.



Estado del sensor de presión (Sensor State)

Indica el estado del sensor de presión conectado a EASYMAT; si encendido indica que el sensor está funcionando, si parpadea indica un fallo o una conexión incorrecta del sensor con el variador de frecuencia.



Señal de alarma (Alarm)

Si este icono está encendido indica que ha habido un fallo en el sistema, el número de error asociado al fallo aparece en la pantalla.




Modalidad Multibomba (Cascade Mode)


Indica que la modalidad de funcionamiento multibomba está activa (hasta dos bombas) los iconos de arriba indican si la bomba conectada al variador de frecuencia es en funcionamiento o en pausa, el icono de abajo indica si la bomba es "master" (bomba principal), pero si el icono parpadea indica que la bomba es "slave" (bomba secundaria)

Ejemplo de instalación

Esquema instalación con 1 bomba Esquema instalación con 2 bombas

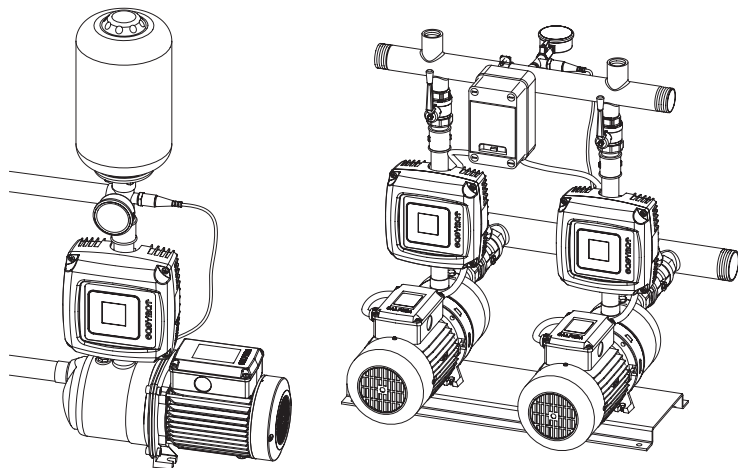

Esquema instalación con 3 bombas

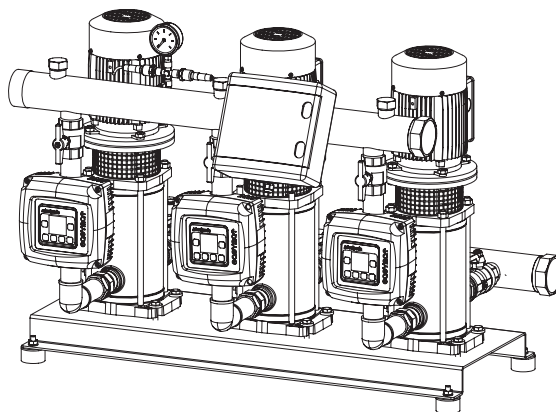


Ejemplos de instalación

Con EASYMAT se puede crear rápidamente un sistema de velocidad variable de un sistema ya existente de velocidad fija, sin intervenir sobre las tuberías de la maquinaria.

Para crear el sistema de velocidad variable es sólo necesario:

- desconectar el presostato y conectar en el mismo lugar el transductor de presión
- instalar EASYMAT en las tuberías
- conectar EASYMAT al motor eléctrico
- conectar el cable de alimentación a la red eléctrica.

Esquema instalación con 1 bomba

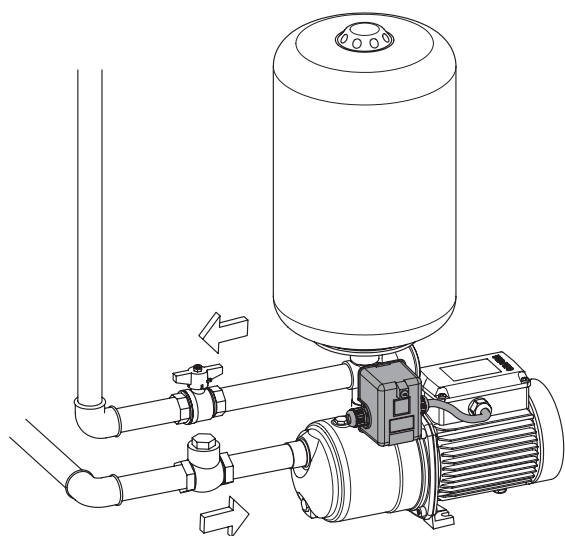

Esquema instalación con 2 bombas

