




Q m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4
Q l/min	0	20	40	60	80	90
H m	8	7,1	5,9	4,3	2,2	1,1

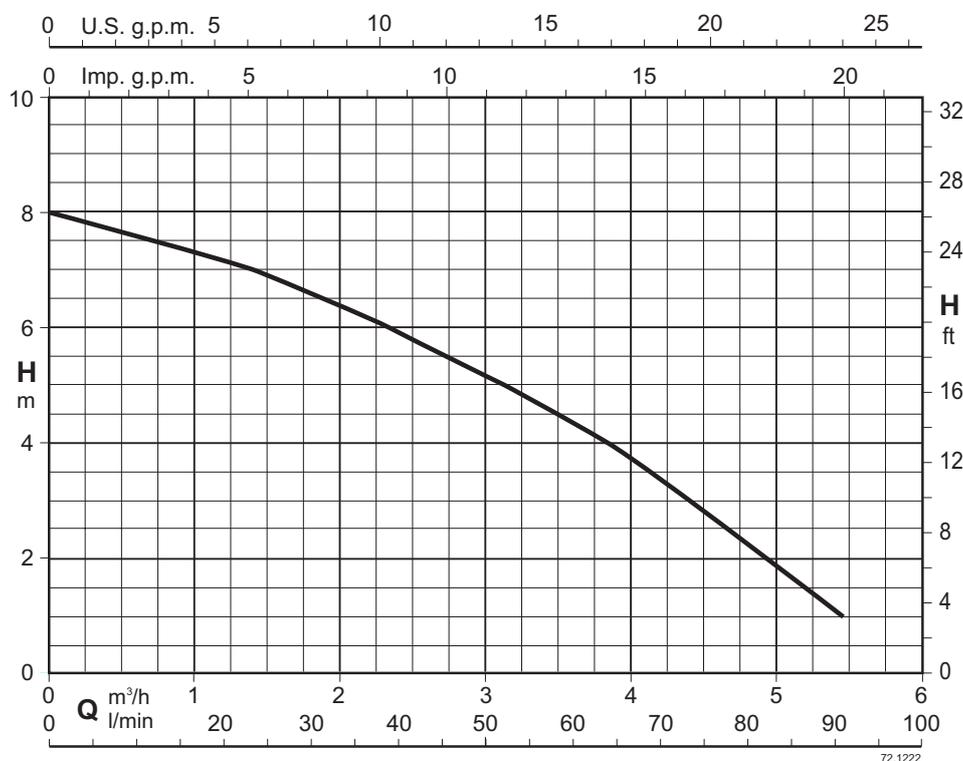

72.1222

Estación automática de elevación de aguas sucias

Ejecución

Sistema de trituración destinado para las descargas de WC y lavabo en el caso de un cuarto de baño nuevo en cualquier lugar de la casa.

GEOTRIT permite llevar las aguas al alcantarillado cuando de otra manera no sería posible.

El sistema está compuesto de un triturador, válvula de clapeta y filtro de carbón. GEOTRIT viene provisto de tubería, codos y abrazaderas.



Aplicaciones

GEOTRIT se puede utilizar para los desagües procedentes de inodoros y lavabos

Límites de empleo

Tensión: 220-240V

Frecuencia: 50 Hz

Grado de protección: IP44


Máx. potencia absorbida: 400W

Máx. corriente absorbida: 1,9 A



Altura máx. elevación: 4 m

Temperatura del líquido hasta 35° C.



Instalación

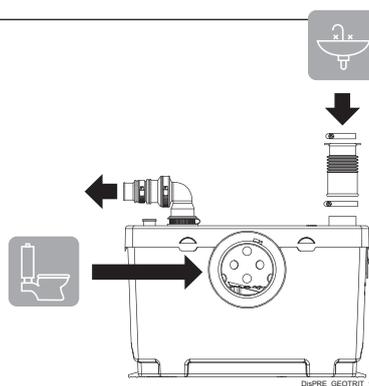

Prestaciones

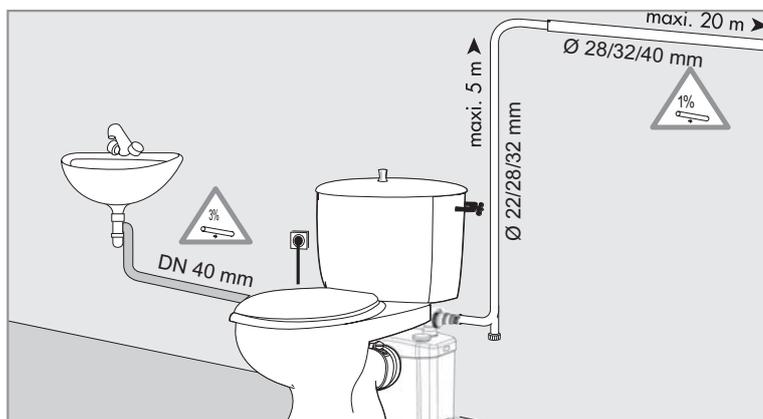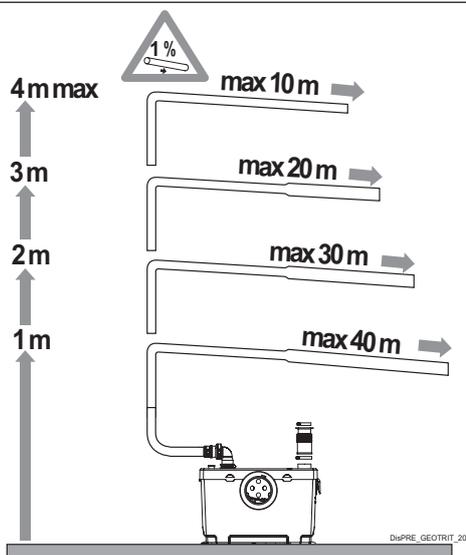

Dimensiones y pesos

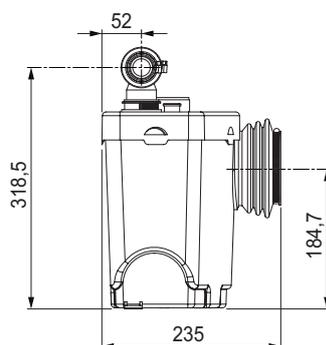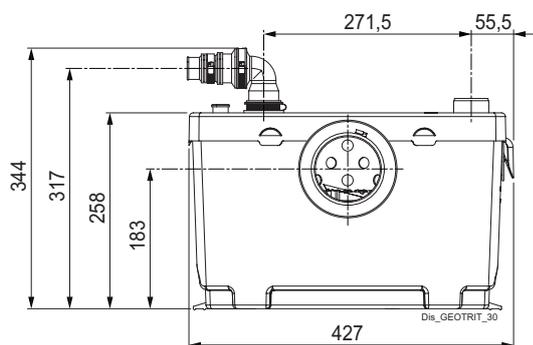


Peso: 6,6 kg

GEOCOMP



Q m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4
Q l/min	0	20	40	60	80	90
H m	8	7,1	5,9	4,3	2,2	1,1

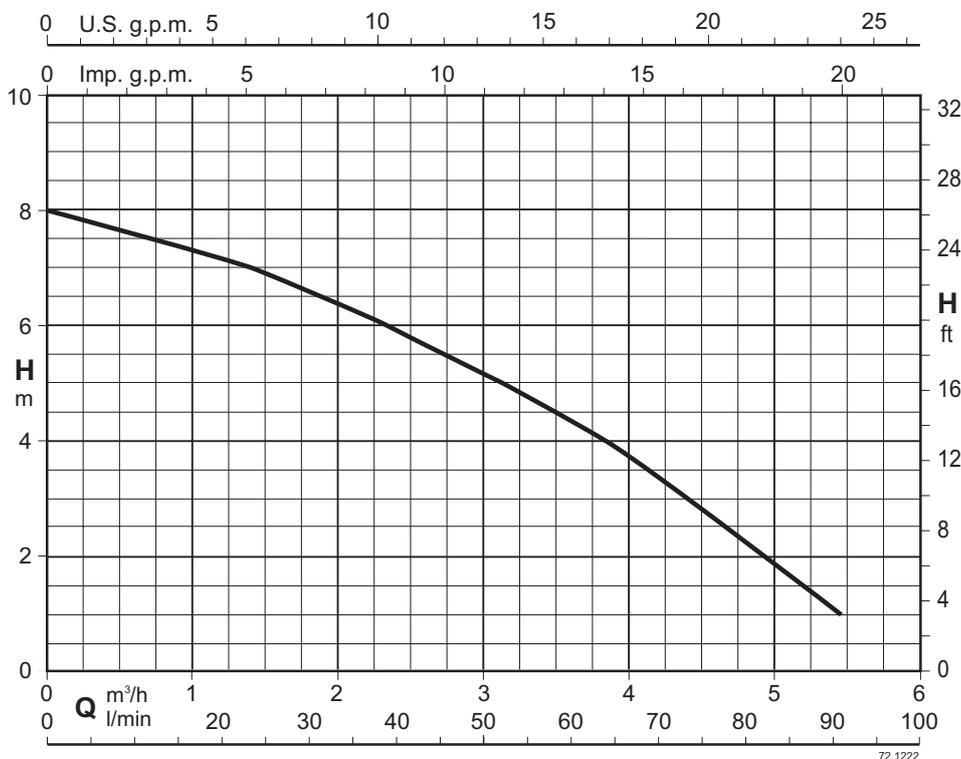

Estación automática de elevación de aguas sucias

Ejecución

Sistema de trituración destinado al uso sanitario utilizado en las descargas del WC, lavabo, bidet y ducha.

Con GEOCOMP es posible crear un cuarto de baño completo en el sota no ó en la ampliación de una habitación.

El sistema esta compuesto de un triturador, válvula de clapeta y filtro de carbón. El sistema esta compuesto de un triturador, válvula de clapeta y filtro de carbón.




Aplicaciones

GEOCOMP viene provisto de tubería, codos y abrazaderas.



Límites de empleo

- Tensión: 220-240V
- Frecuencia: 50 Hz
- Grado de protección : IP44
- Máx. potencia absorbida: 400W
- Máx. corriente absorbida: 1,9 A
- Altura máx. elevación : 4 m
- Temperatura del líquido hasta 35° C.



Instalación

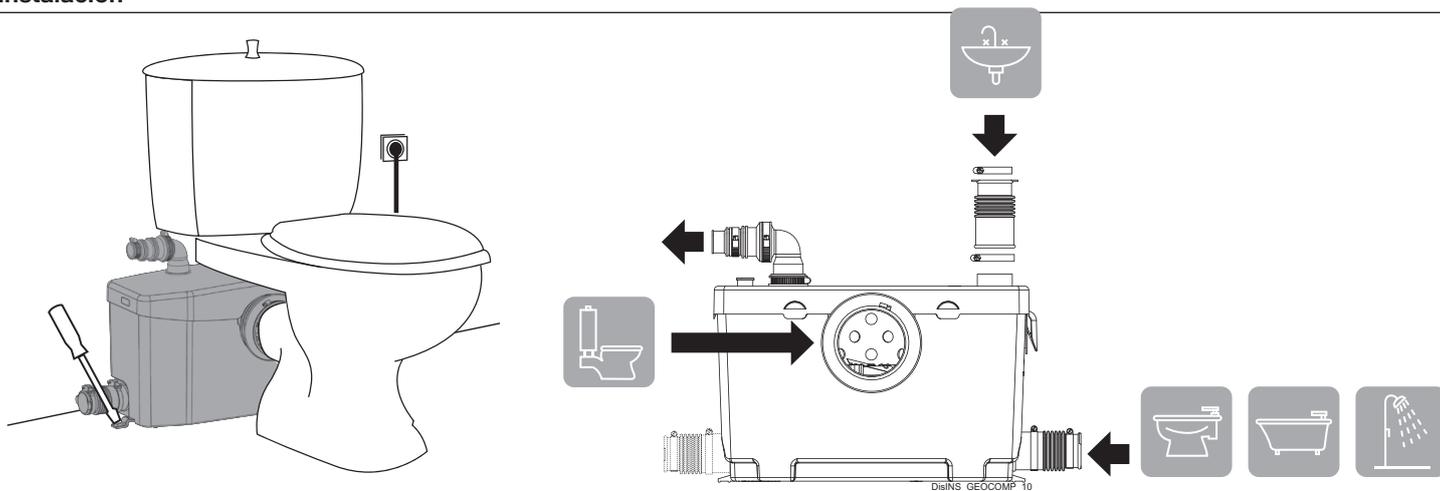

Prestaciones

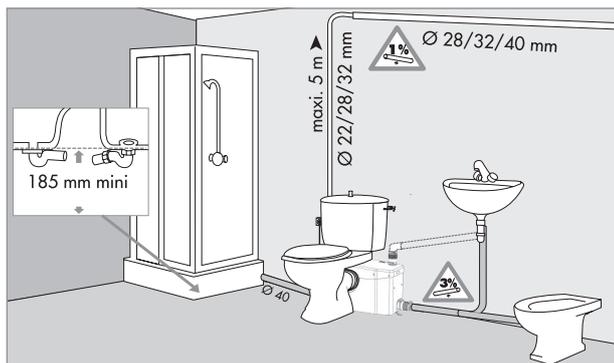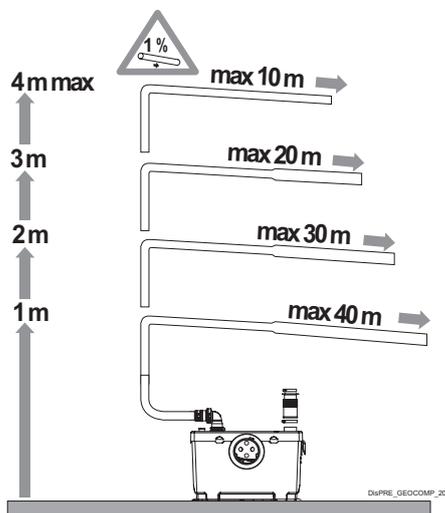


Dimensiones y pesos

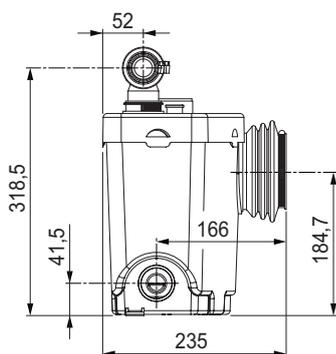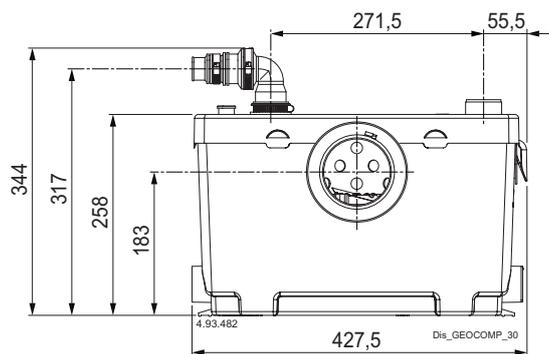

Peso: 6,6 kg



Q m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,6
Q l/min	0	20	40	60	80	93
H m	8	7,1	5,9	4,5	2,7	1

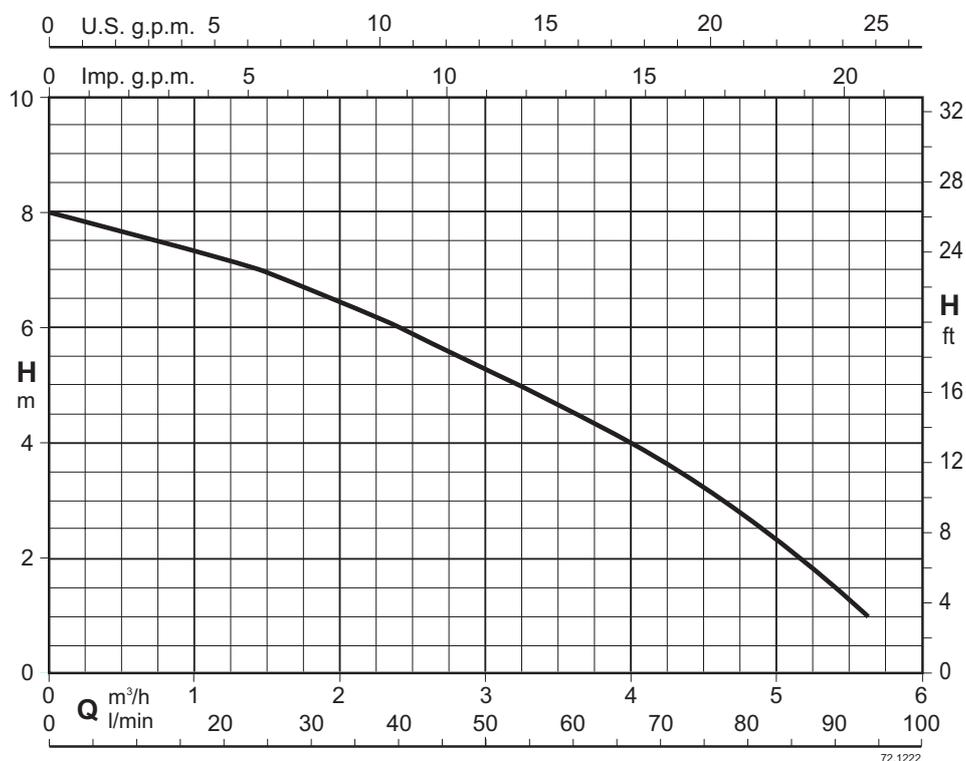

72.1222

Estación automática de elevación de aguas
claras

Ejecución

Sistema de elevación de aguas claras provenientes del lavabo, lavavajillas, lavadora aún cuando trabajen al mismo tiempo.

GEOCLEAN permite la incorporación de una cocina nueva, lavadero o cuarto de baño sin wc cuando la descarga esta lejos del alcantarillado. No puede ser usado para aguas sucias.

El sistema esta dispuesto de una bomba y válvula de claveta.

GEOCLEAN viene provisto de tubería, codos y abrazaderas.



Aplicaciones

GEOCLEAN puede utilizarse para desagües de: lavabo, bidé, bañera, ducha, fregadero de cocina, lavavajillas, lavadora.

Límites de empleo

Tensión: 220-240V

Frecuencia: 50 Hz

Grado de protección : IP44


Máx. potencia absorbida: 400W

Máx. corriente absorbida: 1,9 A



Altura máx. elevación : 4 m

Temperatura del líquido hasta 60° C.



Instalación

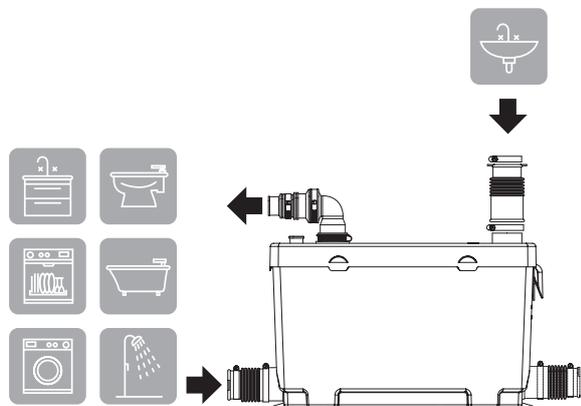

Prestaciones

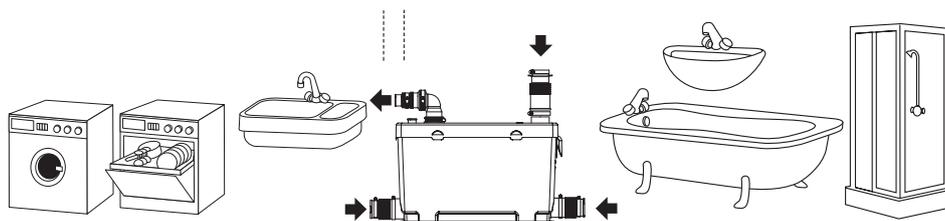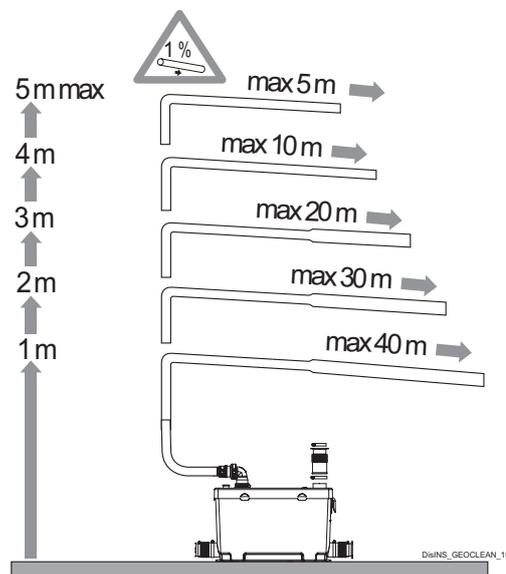

Dimensiones y pesos

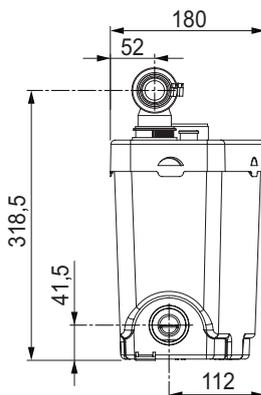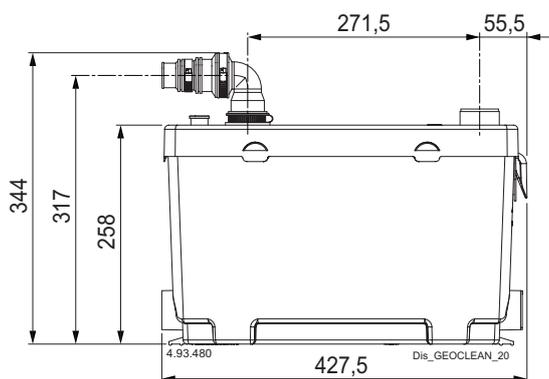

Peso: 6,4 kg