



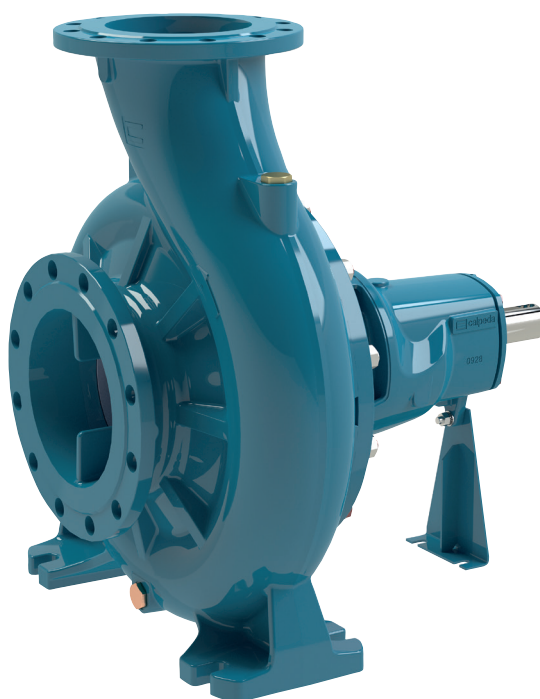

Bombas centrífugas de aspiración axial según norma europea EN 733 conformes con las normas UNI EN 12845 y UNI EN 12259-12.

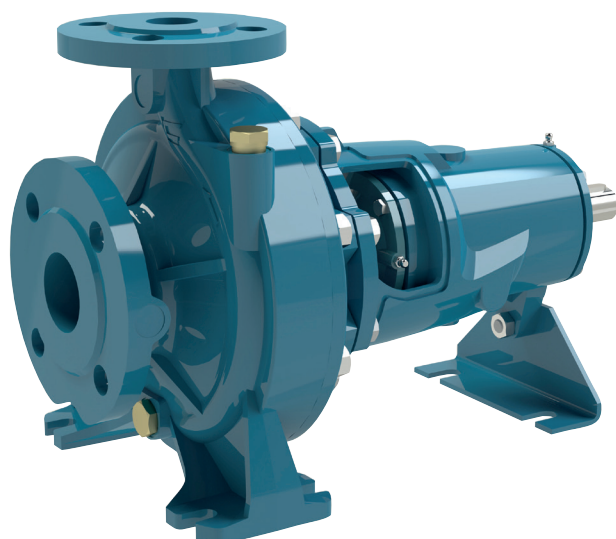

Ejecución

Bombas centrífugas de aspiración axial conformes con las normas UNI EN 12845 y UNI EN 12259-12.
Cuerpo bomba con orificio de aspiración axial y orificio de impulsión vertical-radial, con dimensiones principales y prestaciones según EN 733 (UNI 7467).
Construcción “Back Pull-Out”, (sistema constructivo de la bomba de proceso), para un fácil y rápido desmontaje y montaje.

Orificios: Brida PN 10-16, EN 1092-2 (PN 10 para DN 200).

Contrabridas (bajo demanda):

Modelos	Bridas
da NF 32-160 a NF 50-250	Brida roscada PN 16, EN 1092-1
da NF 65-125 a NF 150-400	Bridas para soldar con aportación PN 10-16, EN 1092-1 (PN 10 para DN 200)

Cierre sobre el eje

Cierre sobre el eje
- Sello mecánico normalizado según ISO 3069.

Aplicaciones

Para líquidos limpios sin partes abrasivas, y no agresivos para los materiales de la bomba (con partes sólidas hasta 0,2% máx).
Para instalaciones contra incendios. UNI EN 12845, UNI EN 12259-12

Límites de empleo

Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente hasta 40 °C.
Altura de aspiración manométrica hasta 7 metros.
Presión final máxima admitida en el cuerpo de la bomba: 16 bar (10 bar para NF 40-250; NF 100-250).

Otras ejecuciones bajo demanda

Sello mecánico especial.
Para líquidos o ambientes con temperaturas más elevadas o más bajas.

Designación

Ejemplo: NF 50-250B/A
NF = Serie
50 = Diámetro de la boca de impulsión en mm
250 = Diámetro nominal del rodete
B = Tamaño del rodete
/A = indica la versión


Las Bombas son conformes al Reglamento Europeo N. 547/2012.

Velocidad máxima de rotación	
TIPO	RPM
NF 32L-200A	2900
NF 40-250C	2900
NF 40-250B	2900
NF 40-250A	2900
NF 50-160A	2900
NF 50L-200C	2900
NF 50L-200B	2900
NF 50L-200A	2900
NF 50-250C	2900
NF 50-250B	2900
NF 50-250A	2900
NF 50-250S	2900
NF 50L-250C	2900
NF 50L-250B	2900
NF 50L-250A	2900
NF 65-160B	2900
NF 65-160A	2900
NF 65-200C	2900
NF 65-200B	2900
NF 65-200A	2900
NF 65-250C	2900
NF 65-250B	2900
NF 65-250A	2900
NF 80-250E	2900
NF 80-250D	2900
NF 80-250C	2900
NF 80-250B	2900
NF 80-250A	2900
NF 100-200E	2900
NF 100-200D	2900
NF 100-200B	2900
NF 100-200A	2900
NF 100-250B	2900
NF 100-250A	2900
NF 125-315A	2640
NF 125-400A	2103
NF 150-315S	1840
NF 150-400S	2045

Materiales

Componentes	NF Sello mecánico	NF Prensa estopas
Cuerpo bomba	Hierro GJL 250 EN 1561 para PN 10 Hierro GJS 400-15 EN 1563 para PN 16	Hierro GJL 250 EN 1561 para PN 10 Hierro GJS 400-15 EN 1563 para PN 16
Cuerpo bomba	Hierro GJL 200 EN 1561	Hierro GJL 200 EN 1561
Anillo de cierre	Bronce CC493K EN 1982	Bronce CC493K EN 1982
Rodete	Acero 1.4401 EN 10088 (AISI 316) Bronce CC480K EN 1982 para NF 100.., 125.., 150..	Acero 1.4401 EN 10088 (AISI 316) Bronce CC480K EN 1982 para NF 100.., 125.., 150..
Eje	Acero 1.4401 EN 10088 (AISI 316)	Acero 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Camisa protección eje	-	Bronce CC480K EN 1982 con superficie cromada
Sello sobre el eje	Carbón - Cerámica - NBR	-
Contrabridas	Acero 1.0044 EN 10025-2 (Fe 430B)	

Curvas Características

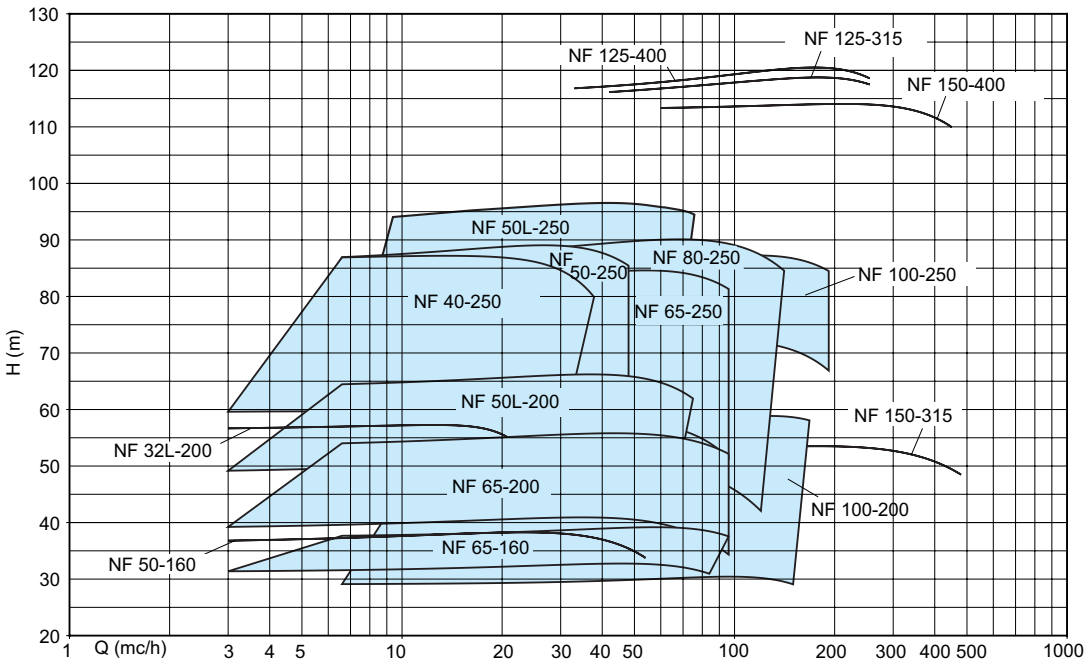

Prestaciones

Trifásico

				Q = Portata											
				m³/h	0	3	6,6	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21
Modelo		P2		l/min		50	110	160	180	200	220	250	280	315	350
	RPM	kW	HP	H (m) = Altura total											
NF 32L-200A	2900	7.5	10		56,3	56,7	57	57,2	57,2	57,3	57,3	57,1	56,9	56,2	54,9

Trifásico

Modelo				Q = Portata																
				m³/h	0	3	6,6	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21	24	27	30	33	37,8
		l/min	50	110		160	180	200	220	250	280	315	350	400	450	500	550	630		
	RPM	kW	HP	H (m) = Altura total																
NF 40-250C	2900	11	15		59,2	59,6	59,7	59,6	59,5	59,5	59,5	59,4	59,2	59	58,6	57,8	56,4	54,3	-	-
NF 40-250B	2900	11	15		71	71,2	71,3	71,4	71,3	71,3	71,3	71,2	71	70,7	70,3	69,4	68,1	66,1	-	-
NF 40-250A	2900	15	20		86	-	86,9	87,1	87,1	87,2	87,2	87,2	87,1	87	86,8	86,3	85,6	84,6	83,2	79,9

Trifásico

Modelo				Q = Portata															
				m³/h	0	3	6,6	9,6	13,2	16,8	21	24	27	30	33	37,8	42	48	54
		P2	l/min	50		110	160	220	280	350	400	450	500	550	630	700	800	900	
	RPM	kW	HP	H (m) = Altura total															
NF 50-160A	2900	7.5	10		36,4	36,8	37,3	37,6	37,9	38,1	38,3	38,3	38,2	38,1	37,8	37,3	36,7	35,4	33,7
NF 50-250C	2900	11	15		53,8	54,6	55,3	55,9	56,3	56,6	56,5	56,2	55,7	55,1	53,8	52,3	49,4	-	
NF 50-250B	2900	15	20		68,5	-	70,7	71,3	71,7	72	72	71,9	71,6	71,1	70,5	69,1	67,6	64,7	-
NF 50-250A	2900	18.5	25		79,2	-	80,5	81	81,5	81,9	82,1	82,2	82,1	81,9	81,5	80,7	79,6	77,5	-
NF 50-250S	2900	22	30		85,8	-	87	87,5	88	88,5	88,8	89	89,1	89	88,8	88,1	87,2	85,4	-

P2: Potencia nominal del motor
H: Altura total en m
Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.



Prestaciones

Trifásico

Modelo				Q = Portata																		
				m³/h	0	3	6,6	9,6	13,2	16,8	21	24	27	30	33	37,8	42	48	54	60	66	75
		P2	l/min	50		110	160	220	280	350	400	450	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	
	RPM	kW	HP	H (m) = Altura total																		
NF 50L-200C	2900	15	20		48,7	49,2	49,6	50	50,3	50,6	50,9	51	51	51	51	50,7	50,4	49,7	48,7	47,4	45,8	-
NF 50L-200B	2900	18.5	25		56,7	-	57,4	57,7	58	58,3	58,6	58,7	58,8	58,9	58,9	58,8	58,7	58,3	57,6	56,7	55,6	53,3
NF 50L-200A	2900	22	30		63,7	-	64,5	64,8	65,1	65,4	65,7	65,9	66	66,1	66,2	66,2	66,1	65,9	65,4	64,8	63,8	61,9
NF 50L-250C	2900	22	30		63,1	-	63,8	64	64,3	64,6	64,8	65	65,1	65,2	65,2	65,1	64,9	64,4	63,5	62,3	-	-
NF 50L-250B	2900	30	40		79,9	-	-	81	81,4	81,8	82,2	82,5	82,8	83	83,3	83,6	83,9	84	83,8	83,3	82,3	-
NF 50L-250A	2900	37	50		92,1	-	-	93,2	93,6	94,1	94,6	95	95,3	95,6	95,9	96,4	96,6	96,9	96,9	96,7	96	94,3

Trifásico

Modelo					Q = Portata																	
					m³/h	0	3	6,6	9,6	13,2	16,8	21	24	30	37,8	42	48	54	60	66	75	84
		P2	l/min	50	110		160	220	280	350	400	500	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1600	
	RPM	kW	HP	H (m) = Altura total																		
NF 65-160B	2900	11	15		31,2	31,4	31,6	31,7	31,9	32,1	32,2	32,3	32,5	32,7	32,7	32,7	32,7	32,5	32,3	31,7	30,9	-
NF 65-160A	2900	15	20		37,4	-	37,7	37,8	38	38,1	38,3	38,4	38,6	38,9	39	39,1	39,2	39,2	39,1	38,9	38,5	37,5
NF 65-200C	2900	15	20		38,9	39,2	39,6	39,9	40,1	40,4	40,6	40,7	40,9	40,9	40,8	40,6	40,3	39,8	39,2	38	36,6	34,3
NF 65-200B	2900	18,5	25		46,6	-	47,3	47,5	47,8	48,1	48,3	48,5	48,7	48,8	48,8	48,7	48,5	48,2	47,8	47	45,9	44
NF 65-200A	2900	22	30		53,3	-	54	54,3	54,6	54,9	55,1	55,3	55,6	55,8	55,8	55,8	55,6	55,4	55,1	54,5	53,6	52,1
NF 65-250C	2900	22	30		54,9	-	55,5	55,8	56,1	56,4	56,7	56,9	57,3	57,6	57,7	57,6	57,5	57,2	56,7	55,6	54,1	51,4
NF 65-250B	2900	30	40		69,8	-	70,7	71,1	71,5	71,8	72,2	72,5	72,9	73,2	73,4	73,4	73,3	73	72,6	71,7	70,4	68,1
NF 65-250A	2900	37	50		80,4	-	-	81,7	82,1	82,5	82,9	83,2	83,7	84,2	84,4	84,5	84,6	84,5	84,4	83,8	83	81,3

Trifásico

Modelo					Q = Portata																
					m³/h	0	6,6	9,6	13,2	21	33	42	54	66	75	84	96	108	120	132	141
		P2	l/min	110	160		220	350	550	700	900	1100	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2350		
	RPM	kW	HP	H (m) = Altura total																	
NF 80-250E	2900	22	30		47,2	47,4	47,5	47,7	48,2	48,9	49,3	49,5	49,3	48,7	47,9	46,4	44,4	42,1	-	-	
NF 80-250D	2900	30	40		56,3	57	57,3	57,6	58,2	58,8	59,1	59,2	59	58,7	58,2	57,2	55,9	54,3	52,3	-	
NF 80-250C	2900	37	50		69,7	-	70,4	70,7	71,3	72,2	72,8	73,2	73,3	73	72,5	71,4	69,8	67,7	65,4	63,4	
NF 80-250B	2900	45	60		76,9	-	-	78,1	78,7	79,6	80,2	80,7	80,9	80,8	80,5	79,7	78,5	76,9	74,8	73,1	
NF 80-250A	2900	55	75		85,8	-	-	87,2	88	88,9	89,4	89,9	90,1	90,1	89,9	89,3	88,5	87,3	85,9	84,5	

Trifásico

Modelo					Q = Portata																			
					m³/h	0	6,6	9,6	13,2	21	33	42	54	66	75	84	96	108	120	132	141	150	168	180
		P2	l/min	110	160		220	350	550	700	900	1100	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2800	3000	3200	
	RPM	kW	HP	H (m) = Altura total																				
NF 100-200E	2900	18.5	25		29	29,1	29,1	29,2	29,3	29,5	29,7	30	30,2	30,3	30,4	30,4	30,2	29,9	29,5	29,1	-	-	-	
NF 100-200D	2900	22	30		35,3	35,6	35,8	35,9	36,1	36,4	36,6	36,8	36,9	37	37,1	37,1	37	36,7	36,3	35,8	35,2	-	-	-
NF 100-200B	2900	37	50		49,1	-	49,4	49,6	49,8	50,2	50,4	50,8	51,1	51,2	51,4	51,5	51,6	51,6	51,5	51,3	51,1	-	-	-
NF 100-200A	2900	45	60		56,1	-	-	56,4	56,6	56,9	57,2	57,5	57,8	58,1	58,3	58,5	58,7	58,8	58,9	58,8	58,6	58,1	-	-
NF 100-250B	2900	55	75		69	-	-	69,8	70,2	70,8	71,1	71,5	71,9	72	72,1	72,1	72	71,8	71,4	71	70,5	69,2	68,1	66,9
NF 100-250A	2900	75	100		83	-	-	-	84,5	85,2	85,6	86	86,4	86,7	86,9	87,1	87,2	87,2	87,1	87	86,7	86	85,3	84,5

P2: Potencia nominal del motor
H: Altura total en m
Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.



Prestaciones

Trifásico




Modelo				Q = Portata													
				m³/h	0	33	42	54	66	75	84	108	132	150	180	210	255
				l/min		550	700	900	1100	1250	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4250
	RPM	kW	HP	H (m) = Altura total													
NF 125-315A	2640	160	215		114	-	116,1	116,6	117	117,2	117,5	118	118,4	118,6	118,7	118,5	117,5
NF 125-400A	2103	160	215		115,5	116,8	117,2	117,7	118,1	118,5	118,8	119,5	120,1	120,4	120,5	120,1	118,6

Trifásico

Modelo				Q = Portata																		
				m³/h	0	30	42	60	72	84	108	132	168	210	255	300	330	360	390	420	450	480
				l/min		500	700	1000	1200	1400	1800	2200	2800	3500	4250	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
	RPM	kW	HP	H (m) = Altura total																		
NF 150-315S	1840	90	120		51,8	52,3	52,5	52,7	52,9	53	53,2	53,4	53,5	53,5	53,2	52,7	52,2	51,7	51	50,3	49,4	48,5
NF 150-400S	2045	250	335		113	-	-	113,3	113,4	113,5	113,7	113,8	114	114,1	114	113,6	113,2	112,6	111,9	111	109,9	-




P2: Potencia nominal del motor
H: Altura total en m
Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.

Curvas Características

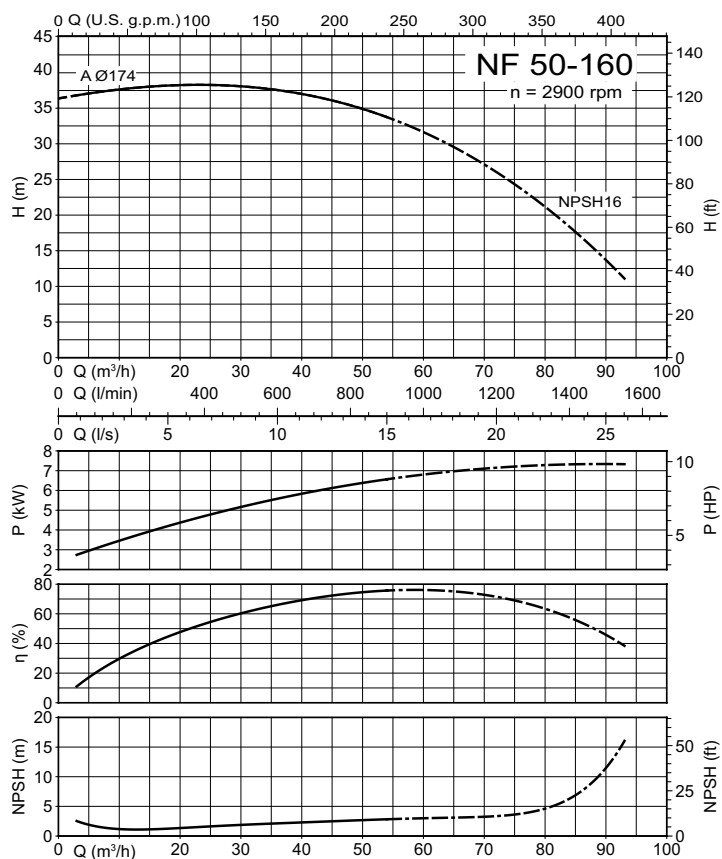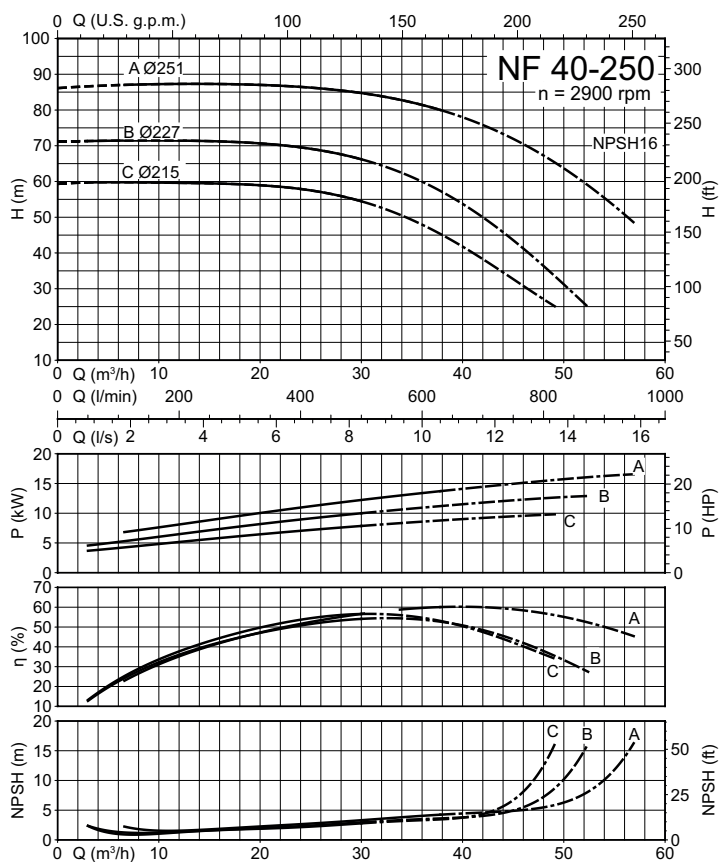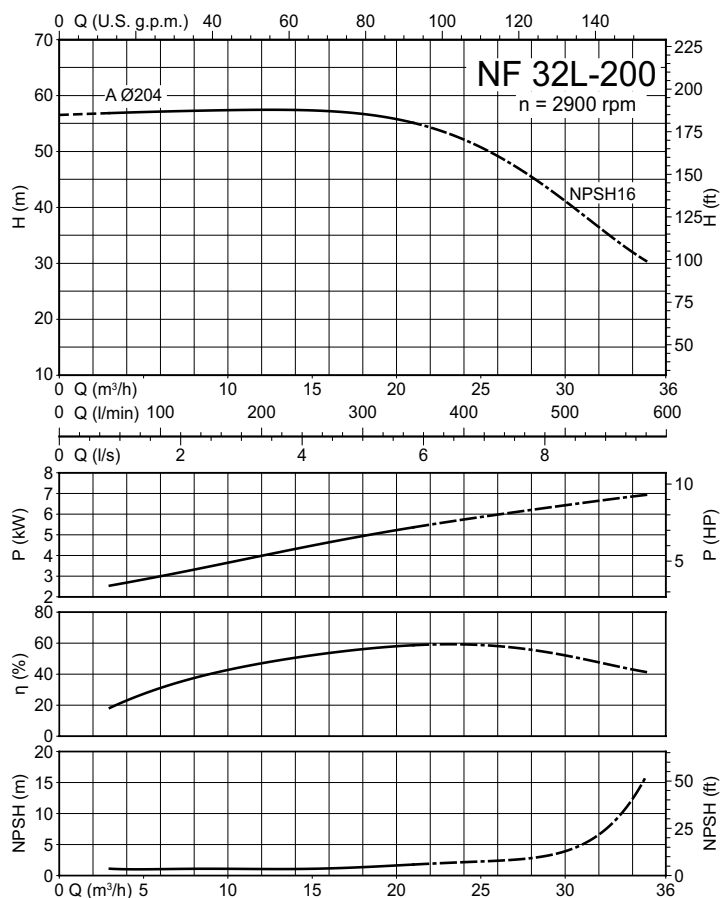




----- NPSH16

Curvas Características

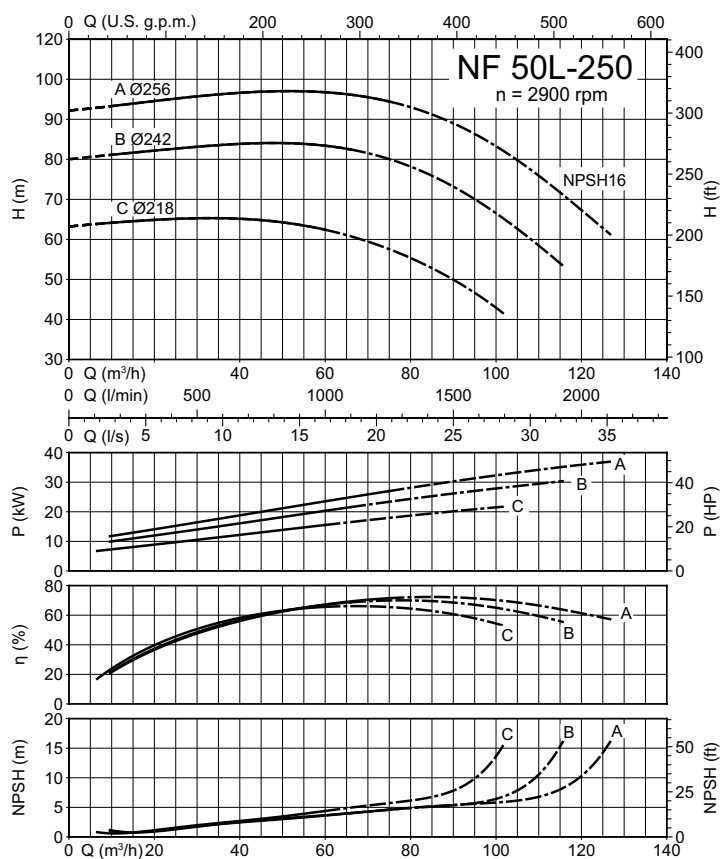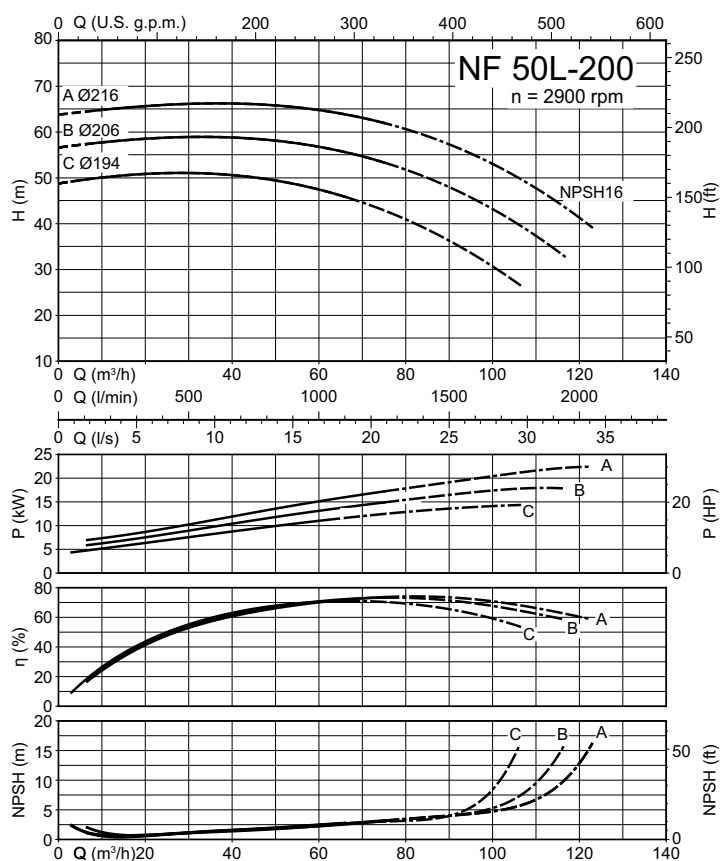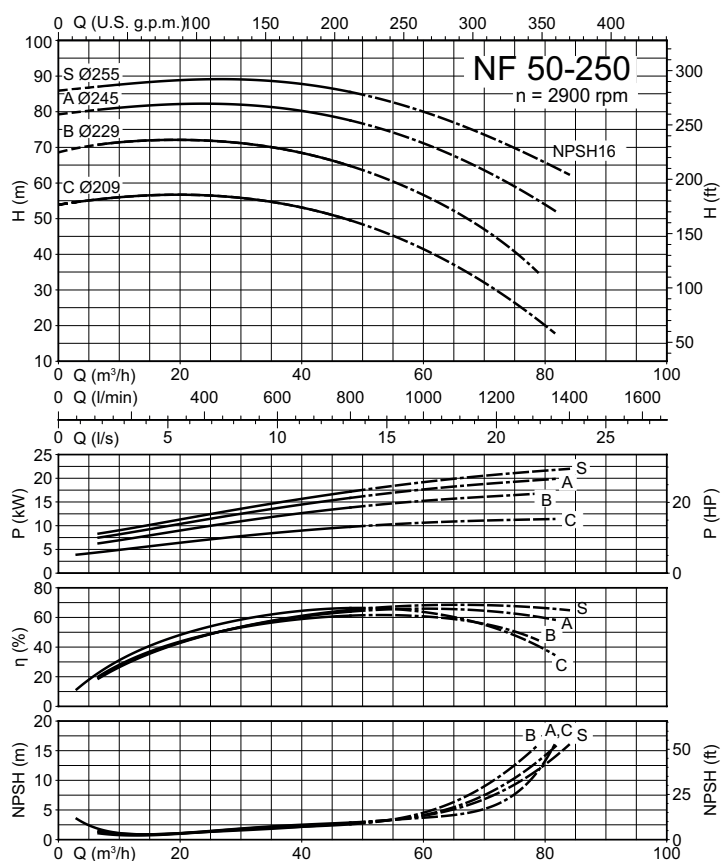





----- NPSH16

Curvas Características

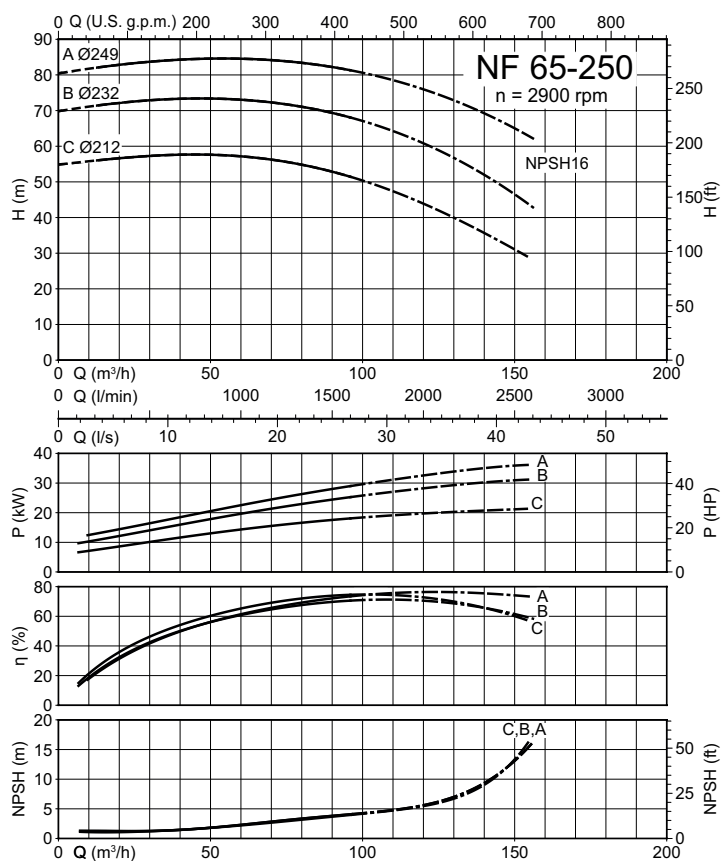
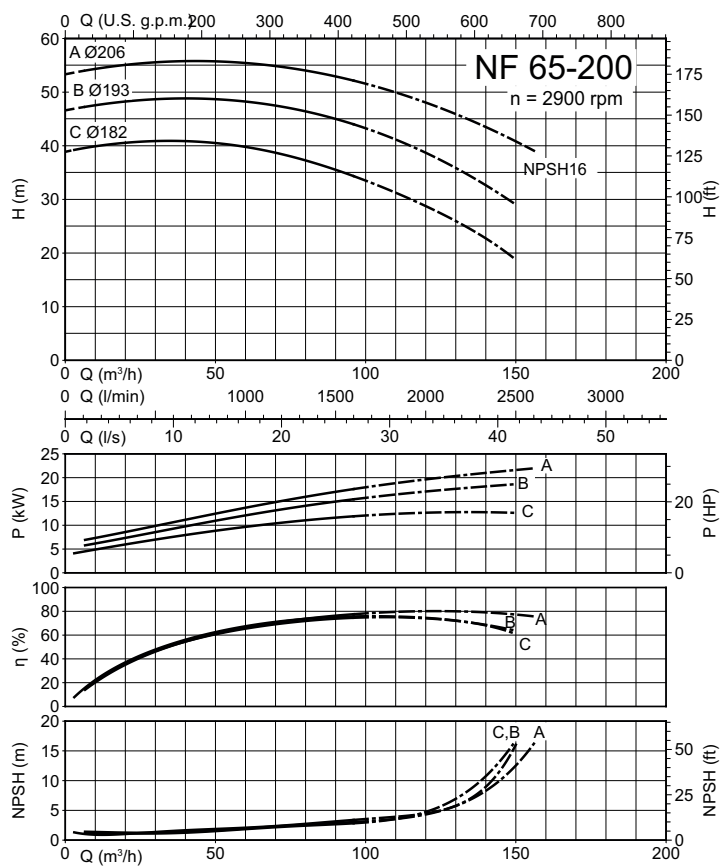
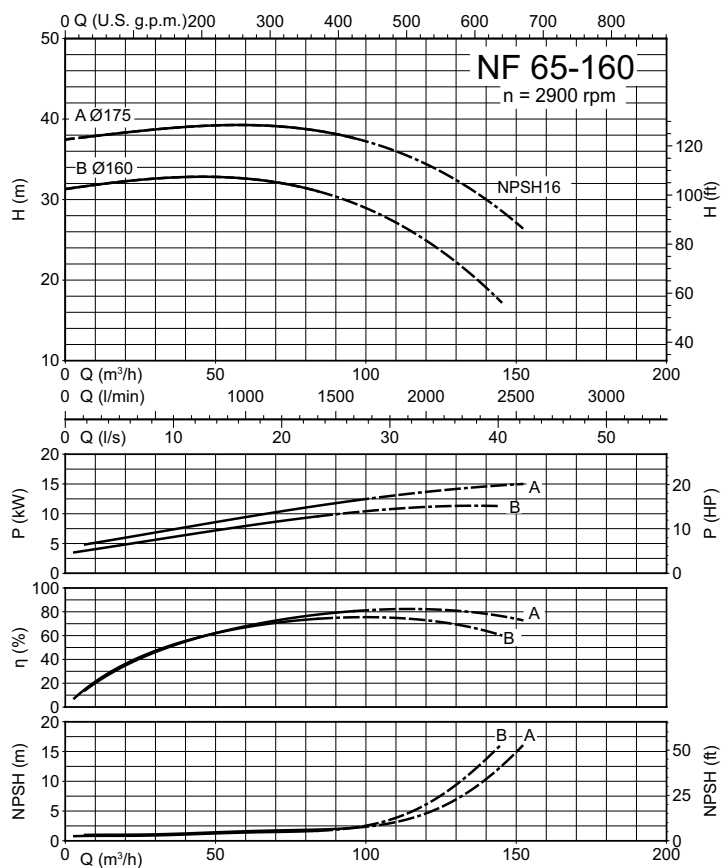


----- NPSH16

Curvas Características

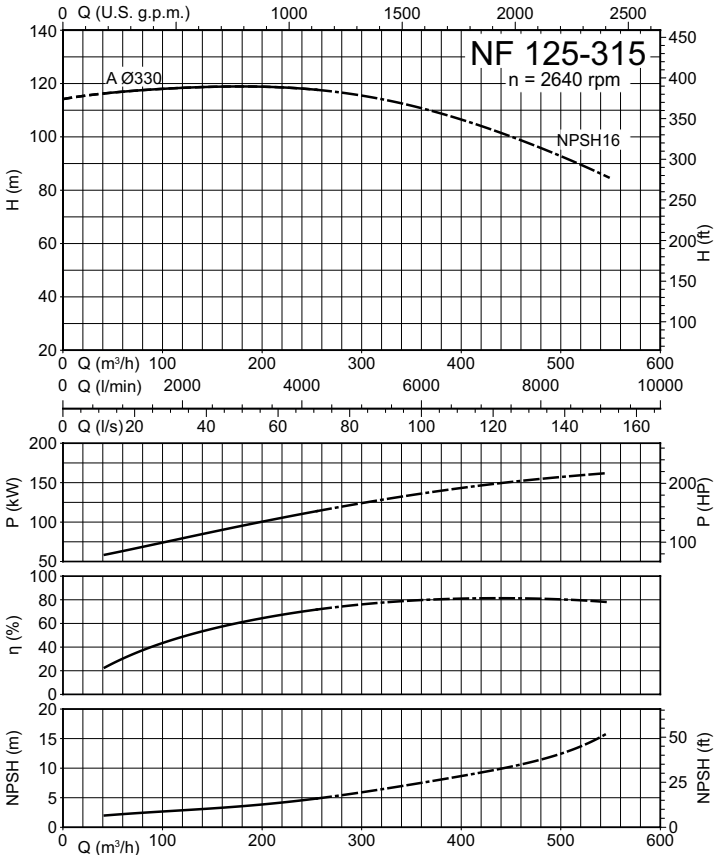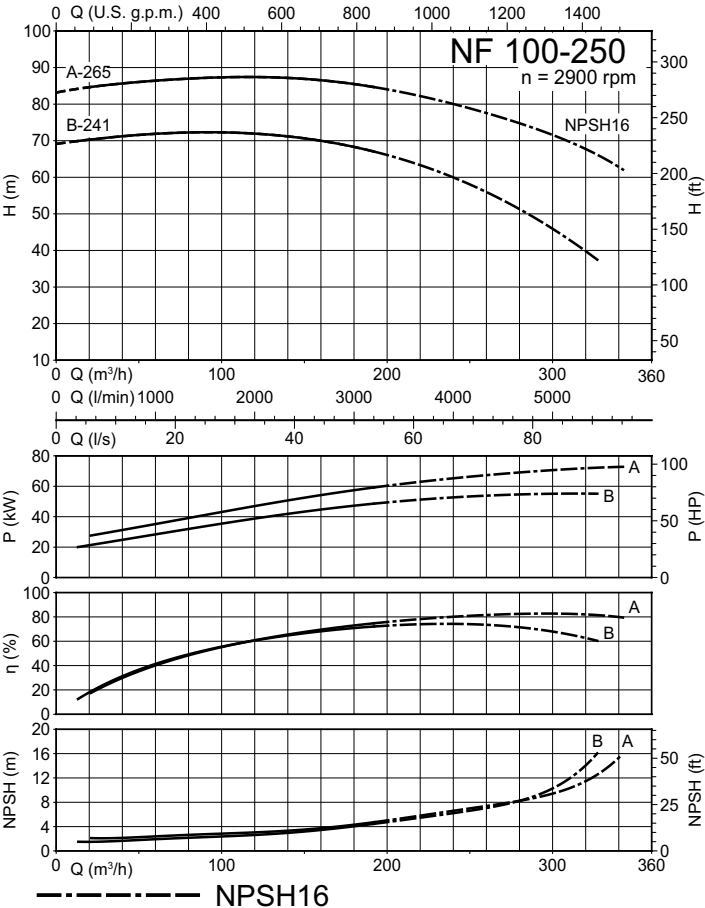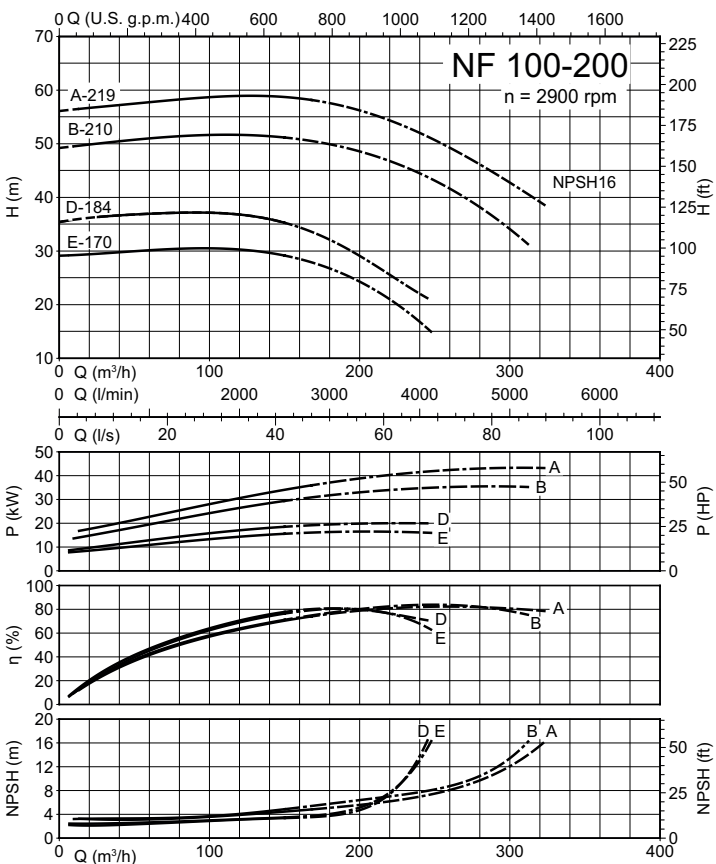
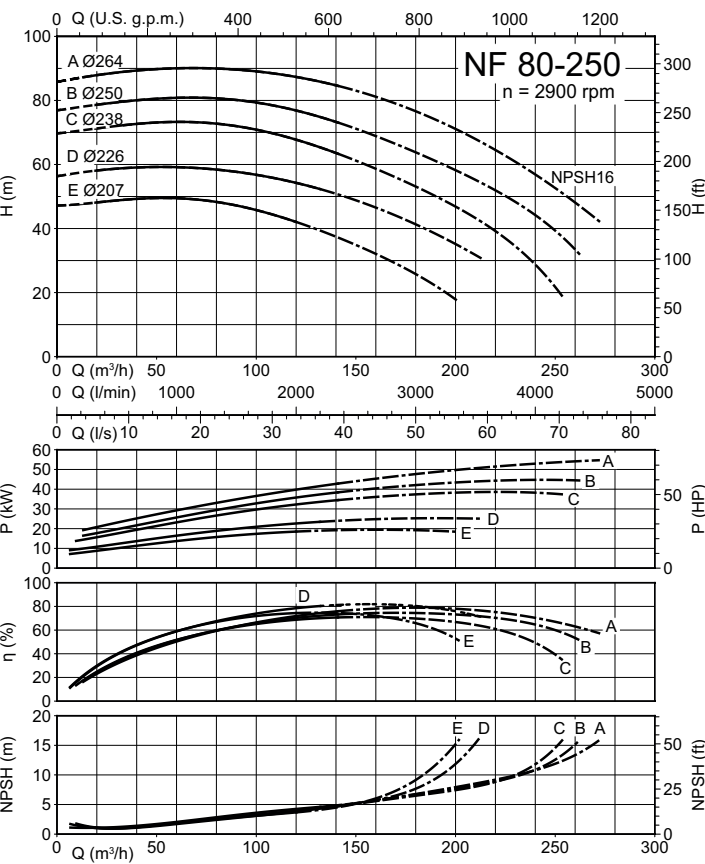


Curvas Características

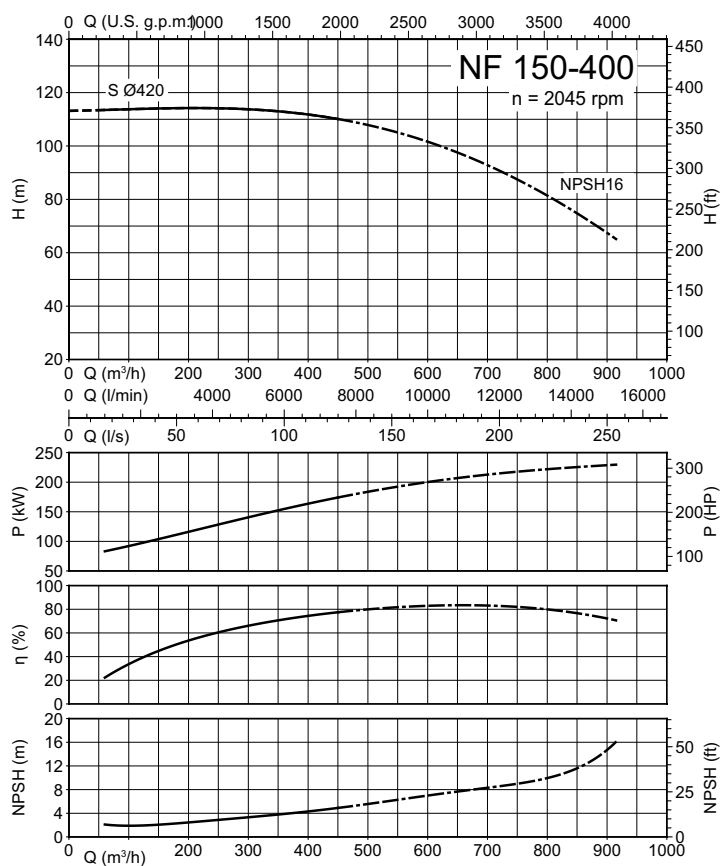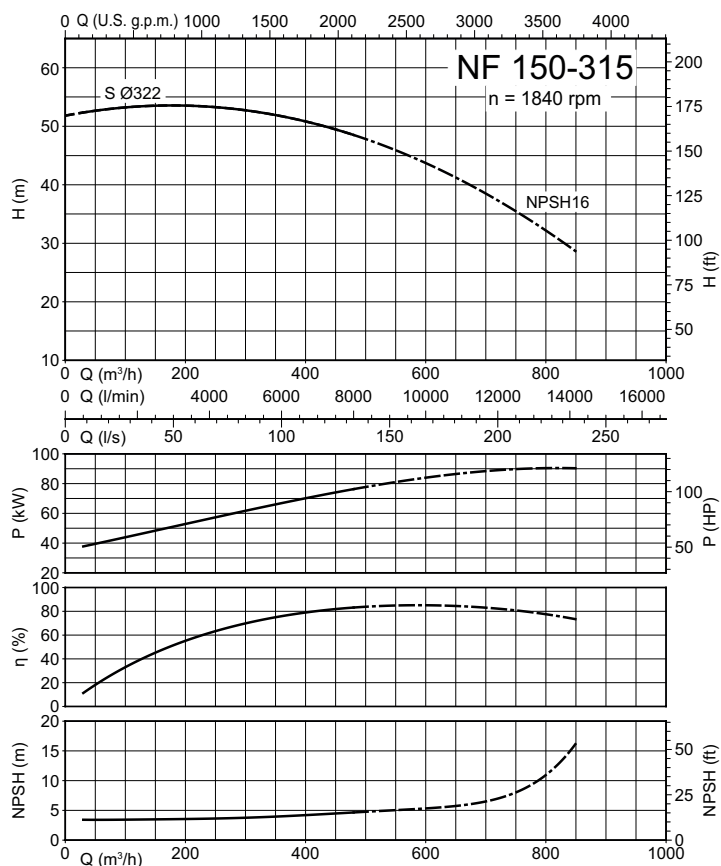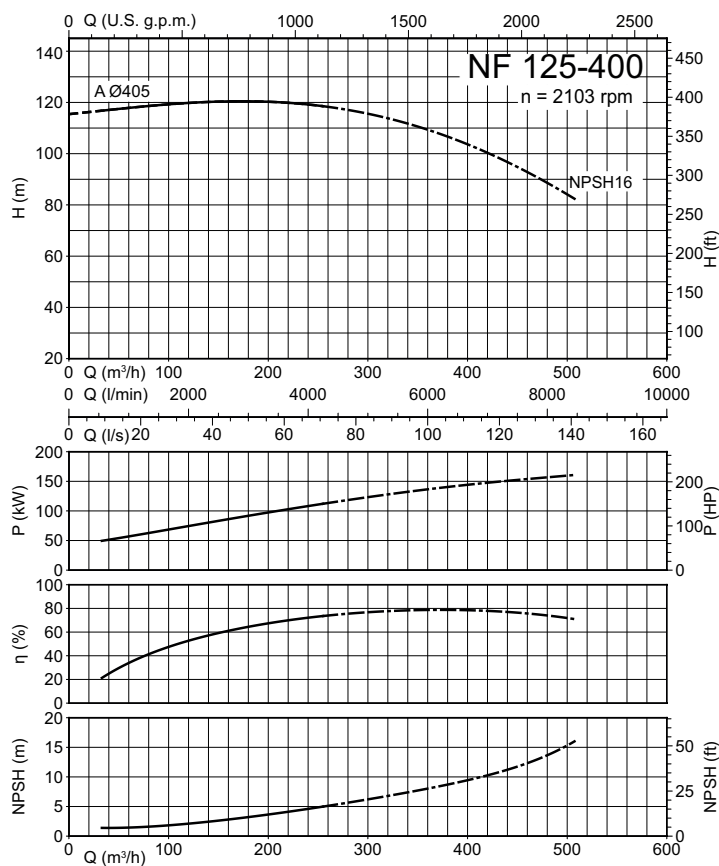


----- NPSH16

Dimensiones y pesos

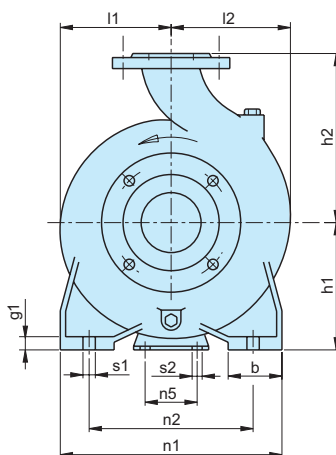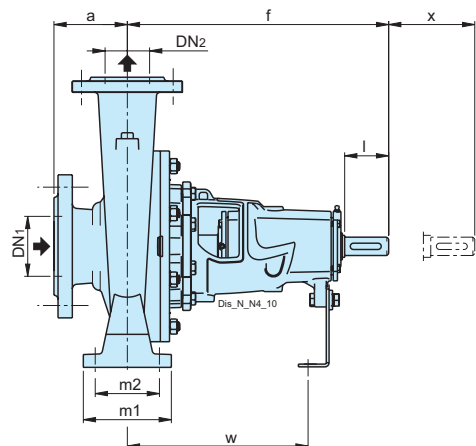


Bridas EN 1092-2

PN 10-16 (DN 200 PN 10)



DN	DG	DK	DE	mm		W
				Agujeros		
				Nº	ø	
32	76	100	140	4	19	18
40	84	110	150	4	19	18
50	99	125	165	4	19	20
65	118	145	185	4	19	20
80	132	160	200	8	19	22
100	156	180	220	8	19	24
125	184	210	250	8	19	24
150	211	240	285	8	23	26
200	266	295	340	8*	23	30

Extremidad del eje ISO 775Chaveta UNI 6604



mm			
d	l	u	t
24 j6	50	8	27
32 k6	80	10	35
42 k6	110	12	45

TIPO	Motor		mm																		
	kW	HP	DN1	DN2	a	b	d	h1	h2	f	n1	n2	n5	l1	l2	m1	m2	s1	s2	w	x
NF 32L-200A	7.5	10	50	32	80	50	24	160	180	360	265	212	110	140	140	100	70	14	14	260	100
NF 40-250C	11	15	65	40	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 40-250B	11	15	65	40	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 40-250A	15	20	65	40	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 50-160A	7.5	10	65	50	100	50	24	160	180	360	265	212	110	127	141	100	70	14	14	260	100
NF 50L-200C	15	20	65	50	100	50	24	160	200	360	265	212	110	140	153	100	70	14	14	260	100
NF 50L-200B	18.5	25	65	50	100	50	24	160	200	360	265	212	110	140	153	100	70	14	14	260	100
NF 50L-200A	22	30	65	50	100	50	24	160	200	360	265	212	110	140	153	100	70	14	14	260	100
NF 50-250C	11	15	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 50-250B	15	20	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 50-250A	18.5	25	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 50-250S	22	30	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 50L-250C	22	30	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 50L-250B	30	40	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 50L-250A	37	50	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100
NF 65-160B	11	15	80	65	100	65	24	160	200	360	280	212	110	150	172	125	95	14	14	260	100
NF 65-160A	15	20	80	65	100	65	24	160	200	360	280	212	110	150	172	125	95	14	14	260	100
NF 65-200C	15	20	80	65	100	65	24	180	225	360	320	250	110	155	175	125	95	14	14	260	140
NF 65-200B	18.5	25	80	65	100	65	24	180	225	360	320	250	110	155	175	125	95	14	14	260	140
NF 65-200A	22	30	80	65	100	65	24	180	225	360	320	250	110	155	175	125	95	14	14	260	140
NF 65-250C	22	30	80	65	100	80	24	200	250	470	360	280	110	175	190	160	120	18	14	340	140
NF 65-250B	30	40	80	65	100	80	24	200	250	470	360	280	110	175	190	160	120	18	14	340	140
NF 80-250E	22	30	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140
NF 80-250D	30	40	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140
NF 80-250C	37	50	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140
NF 80-250B	45	60	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140
NF 80-250A	55	75	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140
NF 100-200E	18.5	25	125	100	125	80	32	200	280	470	360	280	110	180	212	160	120	18	14	340	140
NF 100-200D	22	30	125	100	125	80	32	200	280	470	360	280	110	180	212	160	120	18	14	340	140
NF 100-200B	37	50	125	100	125	80	32	200	280	470	360	280	110	180	212	160	120	18	14	340	140
NF 100-200A	45	60	125	100	125	80	32	200	280	470	360	280	110	180	212	160	120	18	14	340	140
NF 100-250B	55	75	125	100	140	80	32	225	280	470	400	315	110	205	233	160	120	18	14	340	140
NF 100-250A	75	100	125	100	140	80	32	225	280	470	400	315	110	205	233	160	120	18	14	340	140
NF 125-315A	160	215	150	125	140	100	42	280	355	530	500	400	110	247	278	200	150	22	14	370	140
NF 125-400A	160	215	150	125	140	100	42	315	400	530	500	400	110	280	305	200	150	22	14	370	140
NF 150-315S	90	120	200	150	160	100	42	280	400	530	550	450	110	256	307	200	150	22	14	370	140
NF 150-400S	250	335	200	150	160	100	42	315	450	530	550	450	110	295	328	200	150	22	14	370	140