

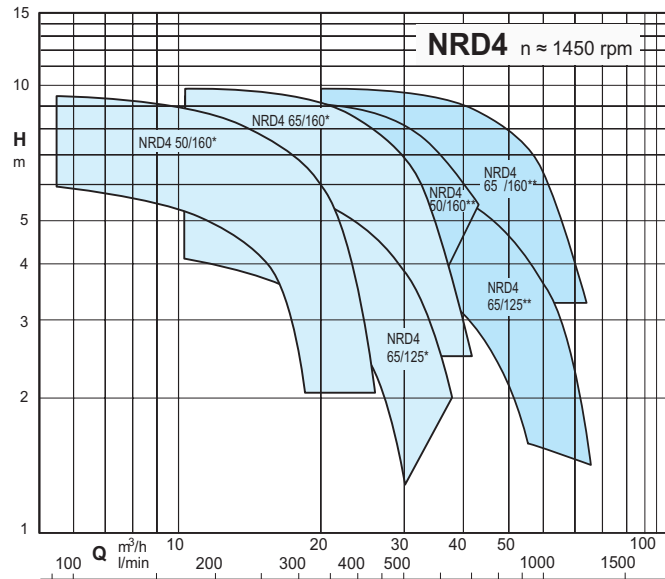
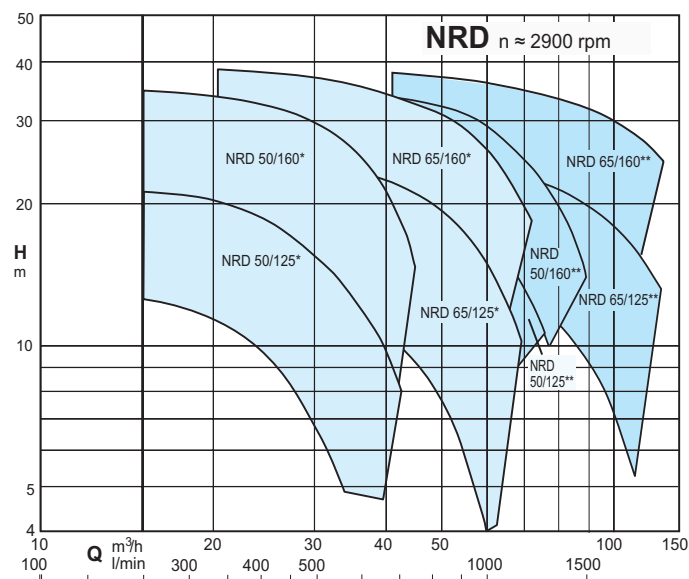
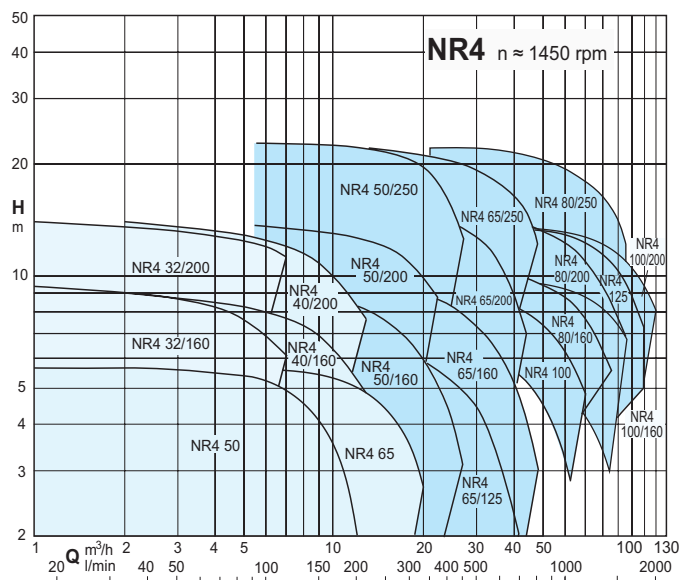
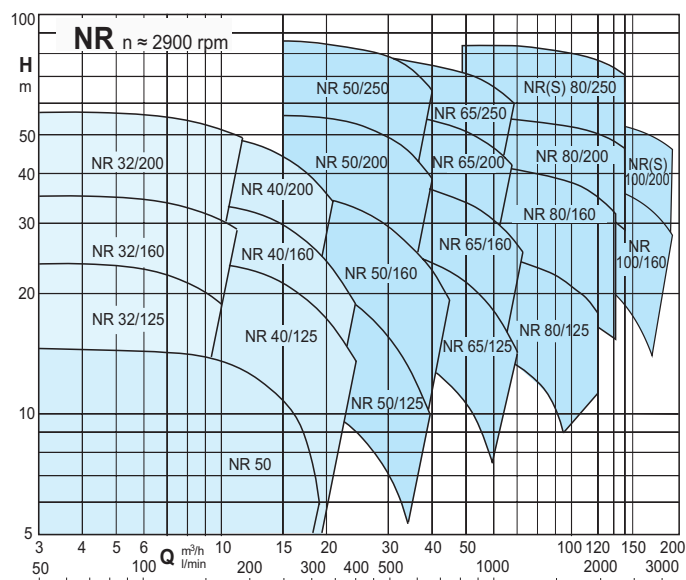
NR, NRS



Bombas in-line

NR, NRS

Curvas Características



* Funcionamiento único

** Funcionamiento en paralelo

Ejecución

NR, NR4 Electrobomba centrífuga, con un solo rodete, monobloc con acoplamiento directo motor-bomba y eje único.

NRS Electrobombas centrífugas monobloc, ejecución para motores normalizados IEC con cojinete axial integrado (ejecución Stub-shaft).

Serie NR, NR4: Electrobombas de una cabeza.

Serie NRD, NRD4: Electrobombas de doble cabezal conecta-das por una válvula de conmutación automático. Las dos bom-bas pueden funcionar individualmente o en paralelo.

Cuerpo bomba con orificios de aspiración e impulsión del mismo diámetro y dispuestos sobre el mismo eje (ejecución "in-line").

Orificios: Bridas PN 10-16, EN 1092-2.

Contrabridas (bajo demanda)

Modelos	Bridas
NR, NR4 32,40,50,65,80 NRD, NRD4 50,65	Bridas roscadas EN 1092-1, PN 16
NR 80 NR4 100, NR4 125	Bridas para soldar con aportación EN 1092-1, PN 10 EN 1092-1, PN 10-16

Versión con variador de frecuencia (bajo demanda)

Aplicaciones

Para líquidos limpios sin partes abrasivas, y no agresivas para los materiales de la bomba (con partes sólidas hasta 0,2% máx).

Para instalaciones de calefacción, acondicionamiento, refrigeración y circulación.

Para aplicaciones civiles e industriales.

Cuando es particularmente requerido un funcionamiento con bajo nivel de rumorosidad (n = 1450 1/min).

Límites de empleo

Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C.

Temperatura ambiente hasta 40 °C.

Altura de aspiración manométrica hasta 7 metros.

Presión máxima admitida en el cuerpo de la bomba 10 bar.

Servicio continuo (S3 60% para bomba monofásica de 1,5 kW).

Motor

Motor a inducción a 2 polos, 50 Hz (n = 2900 1/min).

NR(D), NRS: trifásico 230/400 V ± 10%, hasta 3 kW;

400/690 V ± 10%, de 4 a 37 kW;

NRM: monofásico 230 V ± 10%.

Motor a inducción a 4 polos, 50 Hz (n = 1450 1/min).

NR4: trifásico 230/400 V ± 10%, hasta 3 kW;

400/690 V ± 10%, de 4 a 5,5 kW.

Aislamiento clase F.

Protección IP 54.

Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia de 0,37 para NR4 y 1,1 kW para NR(D).

Clase de eficiencia IE2 para motores monofásico hasta 1,1 kW.

Clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos (IE2 hasta 0,65 kW).

Ejecución según EN 60034-1; EN 60034-30-1.

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Otras ejecuciones bajo demanda

Otras tensiones.

Rodete de acero inoxidable AISI 316. (de NR. 40.. a NR. 80..)

Frecuencia 60 Hz.

Protección IP 55.

Sello mecánico especial.

Para líquidos o ambientes con temperaturas más elevadas o más bajas.

Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia hasta 0,55 kW para NR(D)4 y 0,75 para NR(D).

Designación

Ejemplo: NR(D)(S)(4)(M) EI 50/125A/A

NR = Serie

D = Doble cabezal

S = Serie versión Stub-Shaft

4 = versión de 4 polos (sin indicación versión de 2 polos)

M = Versión monofásico (sin indicación versión trifásico)

EI = Con variador de frecuencia I-MAT

50 = Diámetro de la boca de impulsión en mm

125 = Diámetro nominal del rodete

A = Diámetro del rodete

/A = Indica la revisión.

Las Bombas son conformes al Reglamento Europeo N. 547/2012.

Materiales

Componentes	Materiales
Cuerpo bomba	Hierro GJL 200 EN 1561
Acoplamiento	Hierro GJL 200 EN 1561
Rodete	Hierro GJL 200 EN 1561 (Latón CW617N EN 12165 para NR-NR4 32..., 40..., 50/200)
Eje	Acero al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
	Acero 1.4104 EN 10088 AISI 430F (NR 32/12, NR, NR4 50)
Válvula de clapet	Acero Ni-Cr AISI 304 - NBR
Sello mecánico	Carbón - Cerámica - NBR
Contrabridas	Acero 1.0044 EN 10025-2 (Fe 430B)

El: Bomba a velocidad variable

La bomba NR El, NR4 El, se encuentra disponible con potencias de 0,25 kW a 22 kW y llevan incorporado un variador I-MAT.

Que permite realizar un sistema de velocidad variable extremadamente compacto y eficiente, ideal para aplicaciones de abastecimiento de agua y la distribución de agua fría y caliente.

Bomba eléctrica es suministrada con un transductor de presión idóneo para el modo operación que escoja el cliente y programado directamente desde fábrica

Ventajas

- Ahorro de energía
- Diseño compacto
- Fácil de usar
- Programable para las necesidades del sistema
- Fiabilidad

Características constructiva

- El sistema está compuesto por:
- Bomba
- Motor de inducción (dos para NRD, NRD4)
- I-MAT variador de frecuencia (dos para NRD, NRD4)
- Adaptador del motor para el montaje del variador de frecuencia (dos para NRD, NRD4)
- Cable de conexión entre el variador y la bomba eléctrica
- Un solo sensor de presión para 2 polos y sensor diferencial para 4 polos
- Cable de comunicación multibomba para NRD, NRD4
- 2 placas multibomba para NRD, NRD4

Límites de utilización

Potencia nominal del motor desde 0,25 kW hasta 22 kW.

Rango de control desde 1750 hasta 2900 rpm (2 polos)

Rango de control desde 870 hasta 1450 rpm (4 polos)

Protección contra el funcionamiento en seco

Protección contra el funcionamiento con válvula cerrada

Protección contra fugas del sistema

Protección contra sobrecorriente del motor

Protección contra sobrevoltaje o bajovoltaje de la red de alimentación

Protección contra el desequilibrio de fases




Modos de operación



Modo presión constante

con sensor de presión


En el modo de presión constante, el sistema mantiene la presión prefijada cuando cambia el caudal por los cambios de la instalación.



Modo presión proporcional

con sensor de presión


En el modo de presión proporcional, el sistema cambia la presión de trabajo de acuerdo al caudal requerido.



Modo caudal constante

con medidor de caudal


En el modo caudal constante el sistema mantiene el caudal constante en un punto de la instalación de acuerdo a la presión requerida.



Modo velocidad fija

con el ajuste de la velocidad de rotación preferencial

En el modo velocidad fija, cambiando la frecuencia de trabajo, se puede escoger cualquier curva operativa dentro del rango de trabajo de la bomba.



Modo temperatura constante

con sensor de temperatura

En este modo el sistema mantiene la temperatura constante dentro de un sistema cambiando la velocidad de la bomba.

NR, NRS



Prestaciones n ≈ 2900 1/min

Trifásico

					Q = Portata												
					m³/h	0	6	6,6	7,5	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9
Modelo	230V	400V	P2		l/min			100	110	125	140	160	180	200	220	250	280
	A		kW	HP	H (m) = Altura total												
NR 50D/A	2,3	1,3	0,45	0,6		11,6	11	10,8	10,5	10,2	9,5	8,5	7	6	-	-	-
NR 50C/B	3.7	2.2	0.75	1		16.2	16	15,9	15,8	15,7	15,3	14,6	14	13	11	9	5,5

Monofásico

					Q = Portata												
					m³/h	0	6	6,6	7,5	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9
Modelo	230V	P2		P1	l/min			100	110	125	140	160	180	200	220	250	280
	A	kW	HP	kW	H (m) = Altura total												
NRM 50D/A	3,6	0,45	0,6	0,67		11,6	11	10,8	10,5	10,2	9,5	8,5	7	6	-	-	-
NRM 50C/A	5,7	0,75	1	0		16,2	16	15,9	15,8	15,7	15,3	14,6	14	13	11	9	5,5

Trifásico

						Q = Portata																
						m³/h	0	2,4	3	3,6	4,8	6	6,6	7,5	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	
						l/min		40	50	60	80	100	110	125	140	160	180	200	220	250	280	
Modelo	230V	400V	690V	P2			H (m) = Altura total															
	A			kW	HP																	
NR 32/125B	3	1,7	-	0,55	0,75		18,3	18,4	18,3	18,1	17,5	16,7	16,3	15,7	15	-	-	-	-	-	-	
NR 32/125A	3,7	2,2	-	0,75	1		23,3	23,3	23,2	23,1	22,6	21,9	21,5	20,8	20,1	19,1	-	-	-	-	-	
NR 32/160B/A	4,6	2,7	-	1,1	1,5		28,1	27,9	27,6	27,3	26,5	25,6	25,1	24,3	23,4	21,9	20	-	-	-	-	
NR 32/160A/A	7,5	4,3	-	1,5	2		36,8	36,3	36,1	35,7	35	34,3	33,8	33,2	32,4	31,2	29,7	-	-	-	-	
NR 32/200B/A	9,2	5,3	-	2,2	3		42,5	-	41,6	41,3	40,6	39,8	39,3	38,5	37,7	36,5	35,1	33,4	-	-	-	
NR 32/200A	11,5	6,6	-	3	4		51,2	-	49,7	49,5	48,9	48,2	47,9	47,2	46,5	45,4	44,2	42,8	41,2	37,9	-	
NR 32/200S/A	-	9.6	5.5	4	5.5		58	-	57.4	57.2	56.7	56.1	55.8	55.1	54.4	53.3	52	50.5	48.8	45.9	42.6	

Monofásico

Modelo					Q = Portata												
					m³/h	0	2,4	3	3,6	4,8	6	6,6	7,5	8,4	9,6	10,8	
					l/min		40	50	60	80	100	110	125	140	160	180	
					H (m) = Altura total												
NRM 32/125B	4,2	0,55	0,75	0		18,3	18,4	18,3	18,1	17,5	16,7	16,3	15,7	15	-	-	
NRM 32/125A	5,4	0,75	1	0		23,3	23,3	23,2	23,1	22,6	21,9	21,5	20,8	20,1	19,1	-	
NRM 32/160B	7,4	1,1	1,5	1,6		38,2	27,9	27,6	27,3	26,5	25,6	25,1	24,3	23,4	21,9	20	
NRM 32/160A	9,2	1,5	2	2		36,8	36,3	36,1	35,7	35	34,3	33,8	33,2	32,4	31,2	29,7	

Trifásico

						Q = Portata													
						m³/h	0	6,6	7,5	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21	24
Modelo	230V	400V	690V	P2		l/min		110	125	140	160	180	200	220	250	280	315	350	400
	A			kW	HP	H (m) = Altura total													
NR 40/125C	4	2,3	-	0,75	1		15,5	15,7	15,5	15,3	14,8	14,3	13,6	12,9	11,6	10,2	8,1	5,8	-
NR 40/125B/A	4,6	2,7	-	1,1	1,5		19,5	19,8	19,6	19,4	19	18,5	18	17,5	16,5	15,2	13,6	11,6	8,5
NR 40/125A/A	7,5	4,3	-	1,5	2		23,3	23,7	23,7	23,6	23,4	23,1	22,8	22,4	21,7	20,6	19,1	17,3	14,2
NR 40/160B/A	7,5	4,3	-	1,5	2		26,1	25,7	25,4	25,1	24,6	24	23,3	22,6	21,4	19,7	17,3	14,4	9,9
NR 40/160A/A	9,2	5,3	-	2,2	3		33,6	32,9	32,6	32,3	31,8	31,3	30,6	29,9	28,7	27,2	25,2	23,1	19,4
NR 40/200B	11,5	6,6	-	3	4		41,9	40,2	39,7	39,2	38,5	37,6	36,7	35,7	33,8	31	26,9	22	-
NR 40/200A/A	-	9,6	5,5	4	5,5		52,4	49,6	49,1	48,5	47,6	46,7	45,7	44,7	43	41,2	38,6	34,8	-

Monofásico

Modelo					Q = Portata													
					m³/h	0	6,6	7,5	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21	24
					l/min		110	125	140	160	180	200	220	250	280	315	350	400
					H (m) = Altura total													
NRM 40/125C	5,8	0,75	1	1,01		15,5	15,7	15,5	15,3	14,8	14,3	13,6	12,9	11,6	10,2	8,1	5,8	-
NRM 40/125B	7,4	1,1	1,5	1,44		19,5	19,8	19,6	19,4	19	18,5	18	17,5	16,5	15,2	13,6	11,6	8,5
NRM 40/125A	9,2	1,5	2	2		23,3	23,7	23,7	23,6	23,4	23,1	22,8	22,4	21,7	20,6	19,1	17,3	14,2
NRM 40/160B	9,2	1,5	2	2		26,1	25,7	25,4	25,1	24,6	24	23,3	22,6	21,4	19,7	17,3	14,4	9,9

NR, NRS



Prestaciones n ≈ 2900 1/min

Trifásico

						Q = Portata													
						m³/h	0	15	16,8	18,9	21	24	27	30	33	37,8	39	42	45
								l/min	250	280	315	350	400	450	500	550	630	650	700
Modelo	230V	400V	690V	P2		H (m) = Altura total													
	A			kW	HP														
NR 50/125F/A	4,6	2,7	-	1,1	1,5		14,9	13,8	13,4	12,8	12,1	11	9,9	8,4	6,9	-	-	-	-
NR 50/125C/A	7,5	4,3	-	1,5	2		17,7	17,4	17	16,5	16	15	13,9	12,6	11,3	9	8,3	-	-
NR 50/125A/B	9,2	5,3	-	2,2	3		22,2	21,7	21,4	21	20,6	19,8	18,8	17,5	16,3	14,1	13,5	12	-
NR 50/160C/B	9,2	5,3	-	2,2	3		23,1	21,9	21,4	20,6	19,9	18,6	17,3	15,6	13,8	10,8	10	-	-
NR 50/160B/A	11,5	6,6	-	3	4		28,6	27,9	27,4	26,7	26	24,6	23,1	21,3	19,7	16,6	15,7	13,6	-
NR 50/160A/B	-	9,6	5,5	4	5,5		36,6	35,5	35,1	34,5	33,7	32,7	31,2	29,4	27,5	24,3	23,4	21,3	19,1
NR 50/200D/B	-	9,6	5,5	4	5,5		41,8	37,8	36,8	35,7	34,5	32,4	30,1	27,6	24,9	-	-	-	-
NR 50/200B/A	-	10,8	6,2	5,5	7,5		50,9	48,5	47,7	46,8	45,7	43,9	41,7	39,2	36,5	-	-	-	-
NR 50/200A/A	-	14,3	8,3	7,5	10		56,7	54,9	54,3	53,4	52,4	50,7	48,9	46,5	44,1	39,7	38,8	-	-
NR 50/250C/B	-	18,5	10,7	9,2	12,5		61,2	58,8	58	57,3	56,5	55	53,2	51,1	48,9	44,8	43,1	39,4	-
NR 50/250B/A	-	21,5	12,4	11	15		69,4	67	66,4	65,5	64,8	63,2	61,5	59,6	57,7	53,8	52,6	50	-
NR 50/250A/B	-	27,3	15,8	15	20		87	84,6	84,1	83,2	82,3	80,7	78,8	76,9	74,3	69,8	68,4	65,2	-

Monofásico

Modelo					Q = Portata																	
					m³/h	0	15	16,8	18,9	21	24	27	30	33	37,8	39						
					l/min		250	280	315	350	400	450	500	550	630	650						
					H (m) = Altura total																	
		A	kW	HP	kW		7,4	1,1	1,5	1,6		14,9	13,8	13,4	12,8	12,1	11	9,9	8,4	6,9	-	-
NRM 50/125F		9,2	1,5	2	2		17,7	17,4	17	16,5	16	15	13,9	12,6	11,3	9	8,3					

Trifásico

						Q = Portata																
						m³/h	0	21	24	27	30	33	37,8	42	48	54	60	66	69	72		
								l/min	350	400	450	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1150	1200	
Modelo	230V	400V	690V	P2			H (m) = Altura total															
	A			kW	HP																	
NR 65/125F/B	9,2	5,3	-	2,2	3		16,5	16	15,7	15,3	14,8	14,3	13,5	12,5	11,1	9,5	7,3	5,3	-	-		
NR 65/125D/A	11,5	6,6	-	3	4		21,1	20,2	19,9	19,6	19,2	18,7	17,9	16,9	15,2	13,3	11,3	9,1	-	-		
NR 65/125A/B	-	9,6	5,5	4	5,5		25	24,4	24,1	23,8	23,4	23	22,2	21,4	19,8	18	15,9	13,7	12,4	-		
NR 65/125S/B	-	9,6	5,5	4	5,5		27,2	26,3	26	25,7	25,4	25	24,3	23,6	22,1	20,3	18,3	16,1	14,7	-		
NR 65/160B/A	-	10,8	6,2	5,5	7,5		31,9	32	31,7	31,4	30,9	30,4	29,5	28,6	26,8	24,8	22,2	19,7	18,3	16,7		
NR 65/160A/A	-	14,3	8,3	7,5	10		39	39,3	39	38,7	38,3	37,9	36,9	36,1	34,7	32,9	30,6	28,1	26,7	25,3		
NR 65/200B/B	-	18,5	10,7	9,2	12,5		47,1	46,7	45,9	45,1	44,4	43,6	42	40,5	37,9	35,3	32,4	28,3	-	-		
NR 65/200A/A	-	21,5	12,4	11	15		54,2	53,3	52,8	52,3	51,5	50,7	49,2	47,5	45,1	41,9	38,1	34,5	-	-		
NR 65/200S/B	-	27,3	15,8	15	20		60,4	60,5	60,2	59,6	59	58	56,3	54,5	52,2	49,5	46,5	42,7	-	-		
NR 65/250C/A	-	21,5	12,4	11	15		54,6	54,8	54,2	53,5	52,8	52	50,5	48,9	46,3	43,5	40,6	37,3	-	-		
NR 65/250B/B	-	27,3	15,8	15	20		67,1	67,2	66,7	66	65,1	64,3	62,8	61,3	58,6	55,8	52,9	49,7	-	-		
NR 65/250A/C	-	34	19,6	18,5	25		78,5	78,5	77,8	77,3	76,7	76	74,8	73,6	71,1	68,4	65,5	62,2	-	-		

P1: Maxima potencia absorbida

P2: Potencia nominal del motor

Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.

Prestaciones n ≈ 2900 1/min

Trifásico

					Q = Portata														
					m³/h	0	37,8	42	48	54	60	66	75	84	96	108	120	132	141
Modelo	400V	690V	P2		l/min		630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2350
	A		kW	HP	H (m) = Altura total														
NR 80/125E	9,6	5,5	4	5,5		18,9	16,8	16,5	16,1	15,7	15,3	14,8	14	13,1	11,5	9,2	-	-	-
NR 80/125C	10,8	6,2	5,5	7,5		21,6	20,5	20,3	20	19,7	19,3	18,9	18,3	17,4	15,9	13,9	11	-	-
NR 80/125A	14,3	8,3	7,5	10		27	25,8	25,7	25,5	25,3	25	24,8	24,2	23,4	22,1	20,2	17,7	-	-
NR 80/160D	14,3	8,3	7,5	10		25,2	-	-	24,8	24,5	24,1	23,8	23,3	22,6	21,3	19,1	16,1	-	-
NR 80/160C	18,5	10,7	9,2	12,5		28,1	-	-	28,2	28,1	27,9	27,7	27,3	26,6	25,3	23,2	20,5	17	-
NR 80/160B	21,5	12,5	11	15		32,4	-	-	32,8	32,7	32,5	32,2	31,8	31,1	29,9	28	25,5	22,4	-
NR 80/160AR	27,7	16	15	20		36,2	-	-	36,7	36,5	36,3	36	35,7	35,3	34,5	32,9	30,5	27,8	-
NR 80/160A	27,7	16	15	20		40,3	-	-	41,4	41,2	40,9	40,7	40,3	39,9	39,1	37,8	35,7	33,1	-
NR 80/200C	27,7	16	15	20		41,1	-	-	42,8	42,7	42,5	42,2	41,5	40,5	38,7	36,4	33,7	30,7	28,2
NR 80/200B	34	19,6	18,5	25		47,6	-	-	48,9	48,8	48,6	48,3	47,7	46,8	45,1	43	40,5	37,6	35,2
NR 80/200A	41	23,7	22	30		55,2	-	-	56,7	56,7	56,6	56,5	56,1	55,5	54,3	52,6	50,4	47,7	45,4
NR 80/250C	41	23,7	22	30		53,8	-	-	55,4	55,2	54,9	54,5	53,7	52,7	51	48,5	45	40,6	36,9
NRS 80/250B	-	-	30	40		66,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NRS 80/250A	-	-	37	50		78,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Trifásico

					Q = Portata											
					m³/h	0	75	84	96	108	120	132	150	168	180	192
Modelo	400V	690V	P2		l/min		1250	1400	1600	1800	2000	2200	2500	2800	3000	3200
	A		kW	HP	H (m) = Altura total											
NR 100/160D	18,5	10,7	9,2	12,5		26,1	24,9	24,4	23,6	22,6	21,4	19,9	17,3	14	-	-
NR 100/160C	22,4	12,9	11	15		29,8	28	27,5	26,8	25,9	24,8	23,5	21	18	15,5	-
NR 100/160B	27,7	16	15	20		35,4	34,6	34,3	33,8	33,1	32,3	31,2	29,1	26,5	24,4	22
NR 100/160A	34	19,6	18,5	25		39,8	39,4	39,1	38,7	38,2	37,4	36,5	34,7	32,3	30,3	28,1
NR 100/200B	41	23,7	22	30		42,5	43,2	43	42,6	42,1	41,4	40,5	38,8	36,6	34,9	32,9
NRS 100/200A	-	-	30	40		54,6	55,5	55,4	55,1	54,7	54,1	53,3	51,8	49,7	48	46,1

P1: Maxima potencia absorbida
P2: Potencia nominal del motor
Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.

Intensidades nominales

Motor	IE3			IE4		
	400V	690V		400V	690V	
P2	A	A	la/ln	A	A	la/ln
kW	A	A	la/ln	A	A	la/ln
30	53	30.5	8.6	51.5	29.9	9
37	65	37.5	7.1	63.3	36.7	9

A*: Corrientes de los motores estándar
la/ln Intensidad de arranque / Intensidad nominal

Prestaciones n ≈ 1450 1/min
Trifásico

					Q = Portata										
					m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Modelo	230V	400V	P2		l/min		33,3	66,6	100	133	167	200	233	267	300
	A		kW	HP	H (m) = Altura total										
NR4 50C/A	1,3	0,75	0,25	0,34		3,9	3,9	3,8	3,3	2,5	-	-	-	-	-
NR4 50B/A	1,3	0,75	0,25	0,34		4,7	4,7	4,6	4,3	3,5	2,3	-	-	-	-
NR4 50A/A	1,3	0,75	0,25	0,34		5,6	5,6	5,5	5,2	4,5	3,5	2	-	-	-
NR4 65C/A	1,3	0,75	0,25	0,34		3,8	-	-	3,8	3,7	3,5	3,1	2,6	1,9	-
NR4 65B/A	2,1	1,2	0,33	0,45		4,7	-	-	4,7	4,6	4,5	4,2	3,8	3,2	2,5
NR4 65A/A	2,1	1,2	0,33	0,45		5,6	-	-	5,6	5,5	5,3	5	4,6	4,1	3,5

Monofásico

					Q = Portata									
					m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16
					l/min		33,3	66,6	100	133	167	200	233	267
Modelo	230V	P2		P1	H (m) = Altura total									
	A	kW	HP	kW										
NR4M 50C/A	2,1	0,25	0,34	0,27		3,9	3,9	3,8	3,3	2,5	-	-	-	-
NR4M 50B/A	2,1	0,25	0,34	0,29		4,7	4,7	4,6	4,3	3,5	2,3	-	-	-
NR4M 50A/A	2,1	0,25	0,34	0,33		5,6	5,6	5,5	5,2	4,5	3,5	2	-	-
NR4M 65C/A	2,1	0,25	0,34	0,31		3,8	-	-	3,8	3,7	3,5	3,1	2,6	1,9

Trifásico

Modelo					Q = Portata																
					m³/h	0	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5	8,4	9,6
					l/min		16,6	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125	140	160
					H (m) = Altura total																
NR4 32/160B/A	1,65	0,95	0,37	0,5		8,1	7,9	7,9	7,7	7,6	7,4	7,2	6,9	6,6	6,1	5,6	4,4	-	-	-	-
NR4 32/160A/A	1,65	0,95	0,37	0,5		9,2	9,3	9,3	9,2	9,1	9	8,8	8,6	8,3	8	7,6	7,2	6,6	5,6	-	-
NR4 32/200C/A	1,65	0,95	0,37	0,5		11,5	11,3	11,3	11,2	11,1	10,9	10,7	10,5	10,2	9,9	9,5	9,1	8,5	7,4	5,7	-
NR4 32/200B/A	2,6	1,5	0,55	0,75		13,2	13,2	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,6	12,4	12,1	11,8	11,4	10,9	10	9,1	7,5
NR4 32/200A/A	3,3	1,9	0,75	1		14,6	14,5	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1	13,9	13,8	13,5	13,2	12,8	12,3	11,4	10,5	9,1

Trifásico

					Q = Portata														
					m³/h	0	2,4	3	3,6	4,8	5,4	6	7,5	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15
Modelo	230V	400V	P2		l/min		40	50	60	80	90	100	125	140	160	180	200	220	250
	A		kW	HP	H (m) = Altura total														
NR4 40/160B/A	1,65	0,95	0,37	0,5		7,3	7,3	7,2	7,1	6,9	6,8	6,6	6,1	5,8	5,2	4,4	3,5	2,5	-
NR4 40/160A/A	1,65	0,95	0,37	0,5		9,1	9	9	9	8,8	8,7	8,6	8,1	7,8	7,2	6,5	5,7	4,8	3,3
NR4 40/200B/A	2,6	1,5	0,55	0,75		12,9	12,5	12,4	12,2	11,9	11,7	11,4	10,7	10,2	9,1	7,7	6,2	4,4	-
NR4 40/200A/A	3,3	1,9	0,75	1		14,7	14,3	14,2	14,1	13,9	13,7	13,5	12,9	12,4	11,6	10,5	9,2	7,7	4,9

Trifásico

					Q = Portata																
					m³/h	0	5,4	6	7,5	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21	24	27	30
Modelo	230V	400V	P2		l/min		90	100	125	140	160	180	200	220	250	280	315	350	400	450	500
	A		kW	HP	H (m) = Altura total																
NR4 50/160C/A	1,65	0,95	0,37	0,5		5,9	5,9	5,8	5,7	5,6	5,4	5,2	5	4,7	4,2	3,7	3,1	2,3	-	-	-
NR4 50/160B/A	2,6	1,5	0,55	0,75		7,3	7,4	7,4	7,2	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,7	5,2	4,5	3,8	2,5	-	-
NR4 50/160A/B	3,3	1,9	0,75	1		9,2	9,2	9,2	9,1	9	8,9	8,7	8,4	8,2	7,6	7,1	6,4	5,6	4,4	3,1	-
NR4 50/200B/B	5	2,9	1,1	1,5		12,8	12,6	12,5	12,3	12,1	11,9	11,5	11,2	10,7	10	9,2	8,2	7,1	5,2	-	-
NR4 50/200A/B	5	2,9	1,1	1,5		14,3	14,1	14	13,9	13,7	13,5	13,2	12,8	12,4	11,7	11	10	8,8	7,3	-	-
NR4 50/250C/B	6	3,5	1,5	2		17,1	17	16,9	16,6	16,4	16,1	15,9	15,6	15,2	14,6	13,9	12,8	11,3	8,5	5,3	-
NR4 50/250B/B	8,6	5	2,2	3		21	20,9	20,8	20,5	20,3	20	19,7	19,4	19	18,4	17,8	16,8	15,6	13,8	11,7	8,5
NR4 50/250A/A	11,1	6,4	3	4		22	21,9	21,9	21,8	21,6	21,4	21,1	20,9	20,5	19,9	19,2	18,3	17,2	15,3	13,4	11

P1: Maxima potencia absorbida

P2: Potencia nominal del motor

Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.

Prestaciones n ≈ 1450 1/min
Trifásico

						Q = Portata															
						m³/h	0	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21	24	27	30	33	42	48	
								180	200	220	250	280	315	350	400	450	500	550	700	800	
Modelo	230V	400V	690V	P2		l/min	H (m) = Altura total														
	A			kW	HP																
NR4 65/125F/A	1,65	0,95	-	0,37	0,5		4,1	3,9	3,8	3,8	3,6	3,5	3,3	3	2,6	2,1	1,6	1	-	-	
NR4 65/125D/A	2,6	1,5	-	0,55	0,75		5,3	5	5	4,9	4,8	4,7	4,5	4,3	3,9	3,4	2,9	2,4	-	-	
NR4 65/125A/B	3,3	1,9	-	0,75	1		6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,5	5,1	4,6	4,1	3,5	1,5	-	
NR4 65/125S/B	3,3	1,9	-	0,75	1		6,8	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3	6,1	5,9	5,6	5,1	4,6	4,1	2,1	-	
NR4 65/160B/B	5	2,9	-	1,1	1,5		8,2	8,2	8,2	8,1	8	7,9	7,7	7,5	7,1	6,6	6	5,4	3,2	-	
NR4 65/160A/B	5	2,9	-	1,1	1,5		9,7	9,6	9,5	9,5	9,4	9,2	9	8,8	8,5	8	7,4	6,8	4,7	3	
NR4 65/200C/B	5	2,9	-	1,1	1,5		11,4	11,3	11,2	11,1	10,8	10,6	10,3	9,9	9,4	8,7	7,9	7	3,4	-	
NR4 65/200B/B	6	3,5	-	1,5	2		13,3	13,1	13	12,9	12,7	12,4	12,1	11,8	11,2	10,5	9,7	8,9	5,4	-	
NR4 65/200A/B	8,6	5	-	2,2	3		14,5	14,6	14,5	14,4	14,2	13,9	13,6	13,2	12,7	12	11,3	10,5	7,2	-	
NR4 65/250D/B	8,6	5	-	2,2	3		13,7	13,9	13,8	13,8	13,6	13,4	13,1	12,8	12,3	11,6	10,9	10,1	7,2	-	
NR4 65/250C/B	8,6	5	-	2,2	3		17,1	17,3	17,2	17,2	16,9	16,7	16,3	16	15,4	14,7	13,9	13	10	-	
NR4 65/250B/A	11,1	6,4	-	3	4		19,9	20,1	20	20	19,8	19,6	19,3	19	18,4	17,7	16,9	16,1	13,2	10,8	
NR4 65/250A/A	-	8,3	4,8	4	5,5		21,4	21,6	21,5	21,4	21,3	21,1	20,8	20,5	19,9	19,2	18,4	17,6	14,7	12,2	

Trifásico

						Q = Portata															
						m³/h	0	21	24	27	30	33	37,8	42	48	54	60	66	75	84	96
Modelo	230V	400V	690V	P2		l/min		350	400	450	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1600
	A			kW	HP	H (m) = Altura total															
NR4 80/160C	5	2,9	-	1,1	1,5		6,7	6,3	6,2	6,1	-	6	5,8	5,7	5,4	4,8	4,1	-	-	-	-
NR4 80/160B	5	2,9	-	1,1	1,5		7,4	7,2	7,2	7,1	-	7	6,8	6,7	6,4	6	5,2	4,4	-	-	-
NR4 80/160A	6	3,5	-	1,5	2		8,8	8,7	8,7	8,7	-	8,6	8,5	8,4	8,1	7,7	7,1	6,4	5,2	-	-
NR4 80/160S	8,6	5	-	2,2	3		10,2	10,2	10,2	10,2	-	10,1	10	9,9	9,6	9,3	8,8	8,2	7	5,7	-
NR4 80/200B	8,6	5	-	2,2	3		11,4	11,7	11,7	11,7	-	11,6	11,4	11,3	10,9	10,4	9,8	9	7,8	6,3	3,8
NR4 80/200A	11,1	6,4	-	3	4		13,9	14,2	14,1	14,1	-	14	13,9	13,7	13,4	13	12,4	11,7	10,4	9	6,7
NR4 80/250B	-	8,3	4,8	4	5,5		16,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3	17,1	16,8	16,4	15,7	14,9	14	12,4	10,4	7,4
NR4 80/250A	-	12,5	7,2	5,5	7,5		20,3	21,4	21,4	21,5	21,4	21,4	21,3	21,1	20,7	20,3	19,6	18,9	17,5	15,8	12,9

Trifásico

						Q = Portata														
						m³/h	0	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	
Modelo	230V	400V	690V	P2		l/min			333	417	500	583	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833
	A			kW	HP	H (m) = Altura total														
NR4 100C/B	5	2,9	-	1,1	1,5		6,6	6,6	6,4	6,3	6	5,6	4,6	3,3	-	-	-	-	-	
NR4 100B/B	5	2,9	-	1,1	1,5		7,5	7,5	7,4	7,2	7	6,6	5,6	4,4	-	-	-	-	-	
NR4 100A/B	6	3,5	-	1,5	2		9	9	8,9	8,8	8,6	8,3	7,4	6,2	4,8	-	-	-	-	
NR4 125C/B	8,6	5	-	2,2	3		10,2	-	-	10,2	10,1	10	9,6	9	8,2	7,1	5,7	4	-	
NR4 125B/A	11,1	6,4	-	3	4		12	-	-	12	11,9	11,8	11,6	11	10,4	9,4	8,2	6,7	5,1	
NR4 125A/A	-	8,3	4,8	4	5,5		13,6	-	-	13,6	13,5	13,4	13,2	12,9	12,3	11,4	10,3	8,8	7,2	

Trifásico

						Q = Portata															
						m³/h l/min	0	30	33	37,8	42	48	54	60	66	75	84	96	108	120	
								500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1600	1800	2000	
Modelo	230V	400V	690V	P2		l/min	0	H (m) = Altura total													
	A			kW	HP																
NR4 100/160C	5	2,9	-	1,1	1,5		6,1	5,9	5,9	5,8	5,6	5,4	5,2	4,8	4,5	3,8	3	-	-	-	
NR4 100/160B	6	3,5	-	1,5	2		7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	6,9	6,7	6,5	6,1	5,5	4,8	3,4	-	-	
NR4 100/160A	8,6	5	-	2,2	3		9,9	9,8	9,8	9,8	9,7	9,6	9,4	9,2	9	8,5	7,9	6,8	-	-	
NR4 100/200C	8,6	5	-	2,2	3		8,4	8,7	8,6	8,6	8,5	8,4	8,2	8	7,8	7,5	6,9	6	4,5	-	
NR4 100/200B	11,1	6,4	-	3	4		11,1	11,4	11,4	11,3	11,3	11,2	11,1	10,9	10,7	10,3	9,8	8,8	7,5	-	
NR4 100/200A	-	8,3	4,8	4	5,5		13,4	13,6	13,6	13,6	13,5	13,4	13,3	13,1	12,9	12,5	11,9	10,9	9,6	8,1	

P1: Maxima potencia absorbida

P2: Potencia nominal del motor

Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.

Prestaciones n ≈ 2900 1/min

Funcionamiento único

Trifásico

						Q = Portata																
						m³/h	0	15	16,8	18,9	21	24	27	30	33	37,8	39	42	45			
Modelo	230V	400V	690V	P2		l/min																
	A			kW	HP	H (m) = Altura total																
NRD 50/125F	4,6	2,7	-	1,1	1,5		13,7	13,2	12,7	12	11,2	9,9	8,5	6,8	4,8	-	-	-	-			
NRD 50/125C	7,5	4,3	-	1,5	2		17,8	17,8	17,4	16,8	16	14,8	13,3	11,7	9,9	6,8	5,9	-	-			
NRD 50/125A	9,2	5,3	-	2,2	3		20,8	21,2	20,9	20,5	19,9	18,7	17,4	15,8	14,1	11,1	10,4	8,3	-			
NRD 50/160C	9,2	5,3	-	2,2	3		23,4	22,9	22,4	21,7	20,9	19,4	17,7	15,7	13,4	9,1	7,8	-	-			
NRD 50/160B	11,5	6,6	-	3	4		25,6	25	24,6	24	23,3	22	20,4	18,5	16,2	11,9	10,7	7,5	-			
NRD 50/160A	-	9,6	5,5	4	5,5		34	34,6	34,3	33,8	33,2	32	30,5	28,7	26,7	22,8	21,7	18,8	15,6			

Trifásico

						Q = Portata														
						m³/h	0	21	24	27	30	33	37,8	42	48	54	60	66	69	72
Modelo	230V	400V	690V	P2		l/min			350	400	450	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1150
	A			kW	HP	H (m) = Altura total														
	NRD 65/125F	9,2	5,3	-	2,2	3		16,2	14,9	14,4	13,8	13,2	12,5	11,3	10,1	8,2	6,1	3,9	-	-
NRD 65/125D	11,5	6,6	-	3	4		20,4	19,1	18,6	18,1	17,5	16,9	15,7	14,4	12,4	10	7,2	4,3	-	-
NRD 65/125A	-	9,6	5,5	4	5,5		25,3	25	24,7	24,3	23,8	23,2	22,1	21	19,1	16,9	14,3	11,5	9,9	-
NRD 65/160B	-	10,8	6,2	5,5	7,5		30,7	31,3	31,1	30,8	30,4	29,9	28,6	27,2	24,7	21,7	18,2	14,5	12,5	10,4
NRD 65/160A	-	14,3	8,3	7,5	10		37,5	37,7	37,6	37,4	37,1	36,6	35,6	34,4	32,1	29,3	26	22,5	20,6	18,5

Funcionamiento en paralelo
Para el funcionamiento en paralelo, consulte el gráfico de curvas

P1: Maxima potencia absorbida
P2: Potencia nominal del motor
Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.

Prestaciones n ≈ 1450 1/min

Funcionamiento único

Trifásico





					Q = Portata																		
					m³/h	0	5,4	6	7,5	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21	24	27			
Modelo	230V	400V	P2		l/min		90	100	125	140	160	180	200	220	250	280	315	350	400	450			
	A		kW	HP	H (m) = Altura total																		
NRD4 50/160C	1,65	0,95	0,37	0,5		5,9	5,9	5,8	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	4,5	3,9	3,1	2,1	-	-	-			
NRD4 50/160B	2,6	1,5	0,55	0,75		7,3	7,5	7,5	7,4	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	5,7	5,1	4,1	3	1,3	-			
NRD4 50/160A	3,3	1,9	0,75	1		9,3	9,5	9,5	9,4	9,3	9,2	9,1	8,9	8,6	8,1	7,6	6,8	5,8	4,1	2,1			













Trifásico





Modelo					Q = Portata																	
					m³/h		0	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21	24	27	30	33	37,8	42		
					l/min	180		200	220	250	280	315	350	400	450	500	550	630	700			
230V		400V	P2		H (m) = Altura total																	
A			kW	HP																		
NRD4 65/125F		1,65	0,95	0,37	0,5		4,3	4,1	4	3,9	3,7	3,5	3,3	3	2,5	2	1,3	-	-	-		
NRD4 65/125D		2,6	1,5	0,55	0,75		5,4	5,2	5,1	5	4,9	4,7	4,4	4,1	3,6	3,1	2,5	1,7	-	-		
NRD4 65/125A		3,3	1,9	0,75	1		6,5	6,4	6,3	6,3	6,1	6	5,8	5,5	5	4,4	3,8	3,1	2	-		
NRD4 65/160B		5	2,9	1,1	1,5		8,1	8,2	8,2	8,1	8	7,9	7,6	7,3	6,7	6	5,1	4,1	2,5	-		
NRD4 65/160A		5	2,9	1,1	1,5		9,8	9,8	9,8	9,7	9,6	9,4	9,2	8,9	8,3	7,7	6,9	6	4,3	2,6		





Funcionamiento en paralelo
Para el funcionamiento en paralelo, consulte el gráfico de curvas

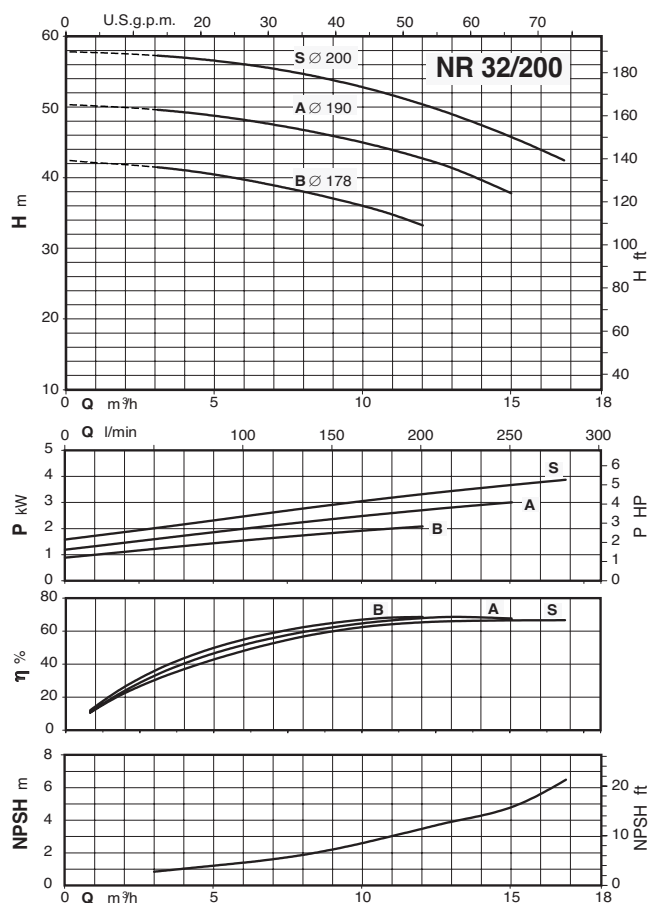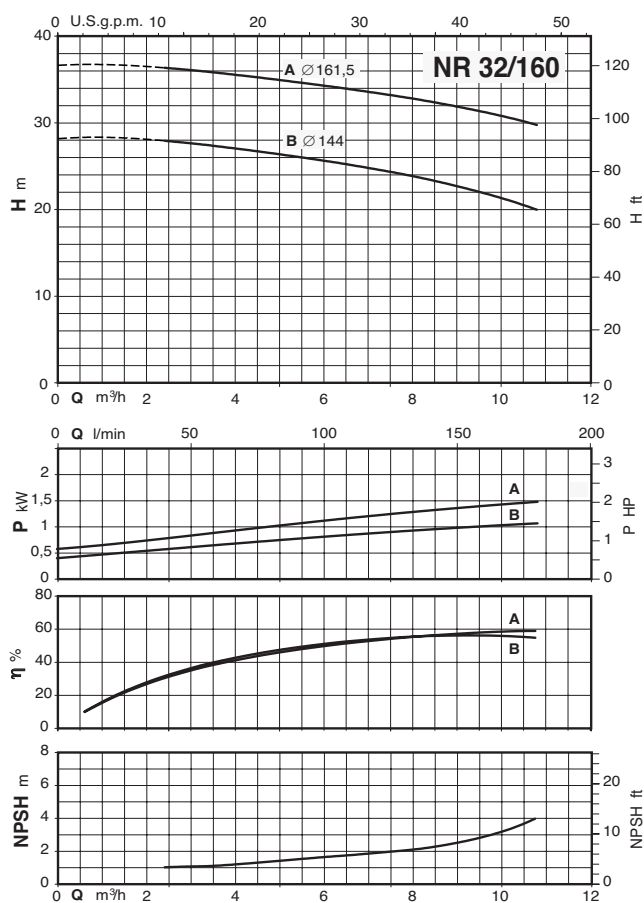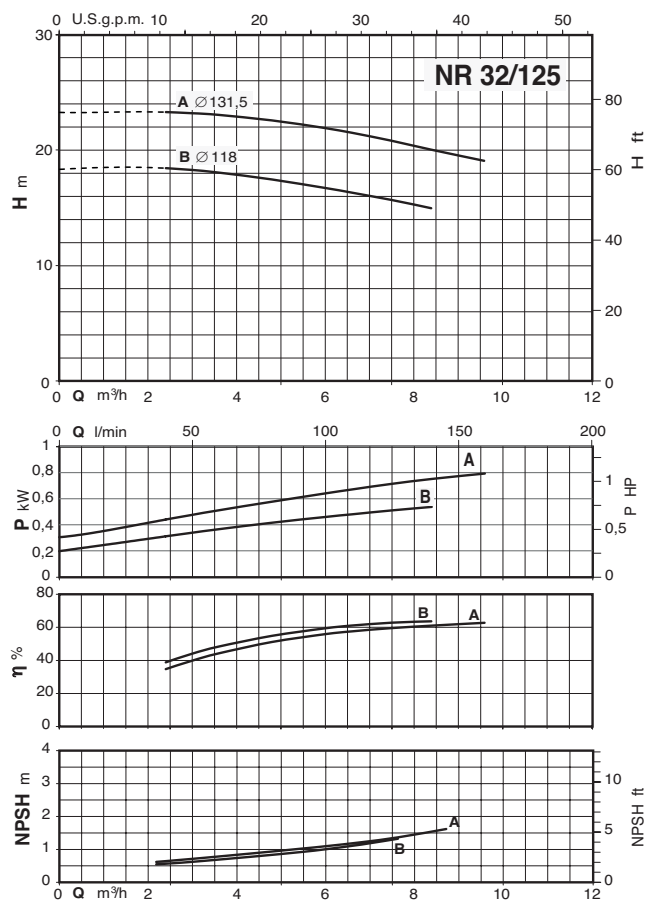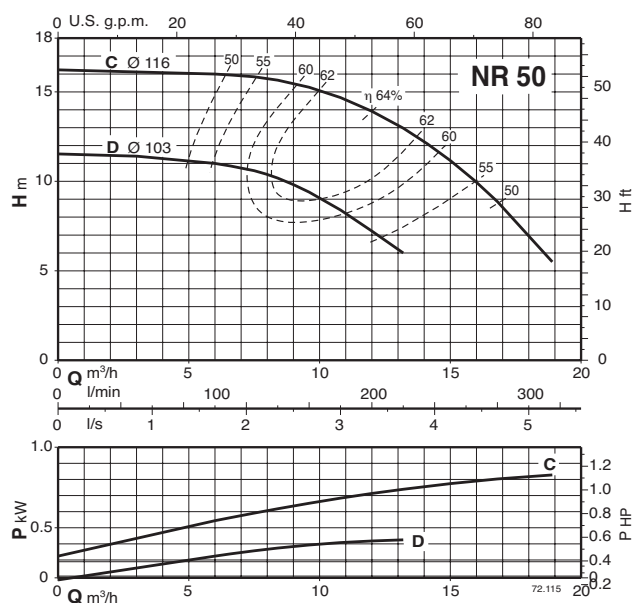P1: Maxima potencia absorbida
P2: Potencia nominal del motor
Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.

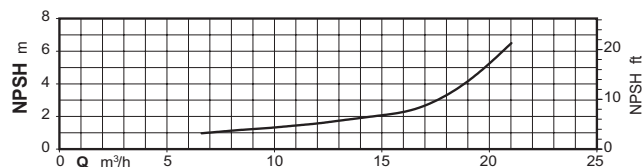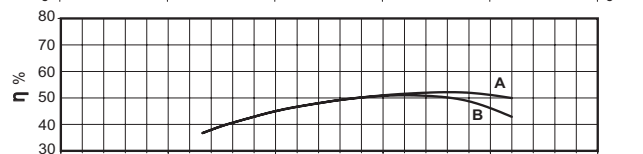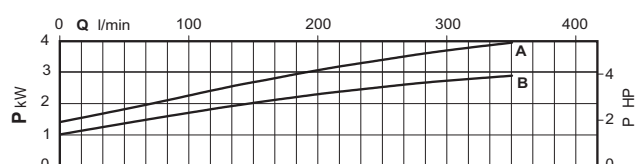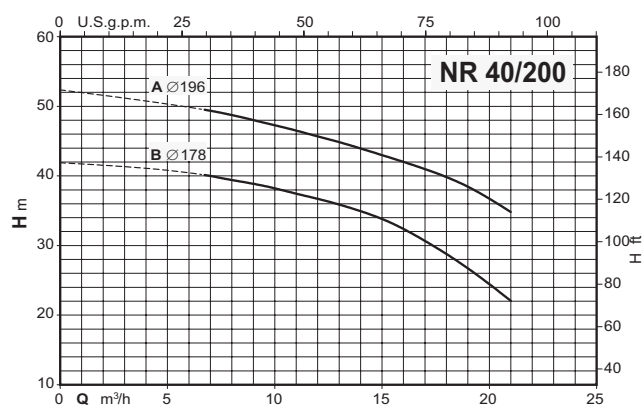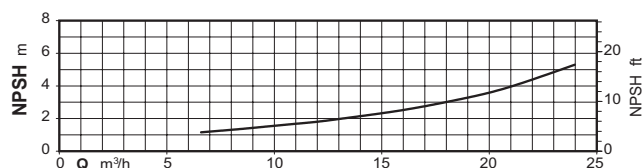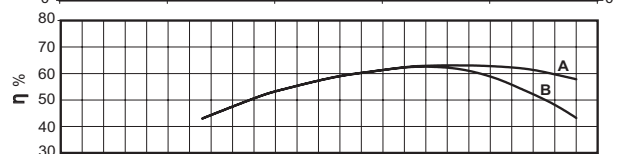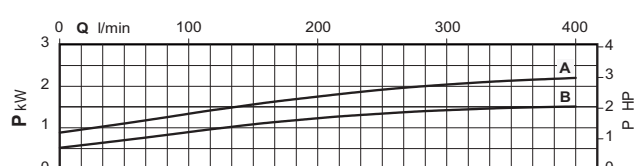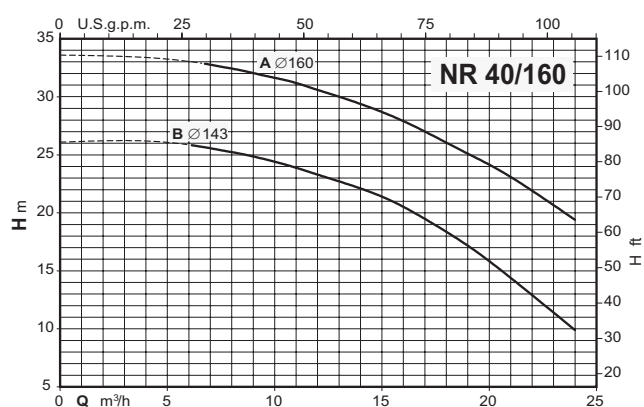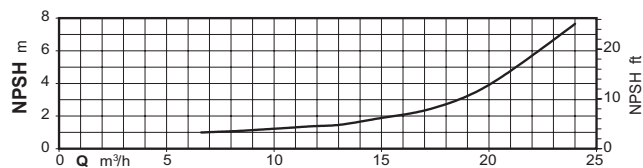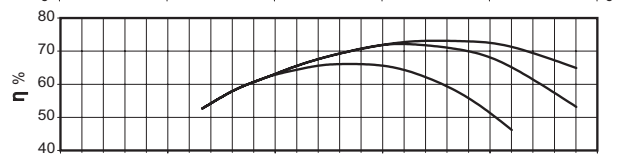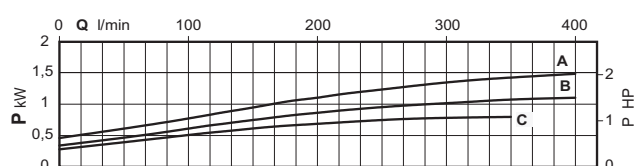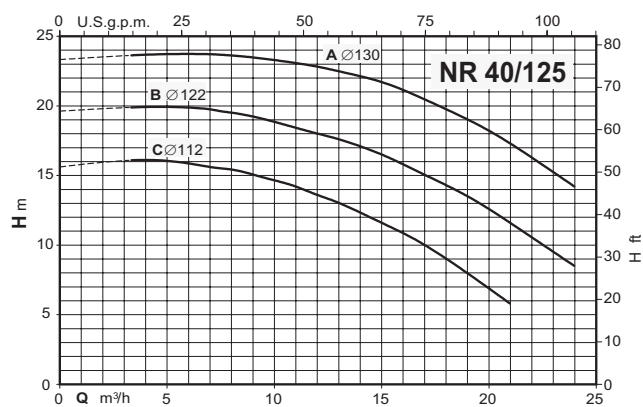Campo de aplicaciones $n \approx 2900$ 1/min

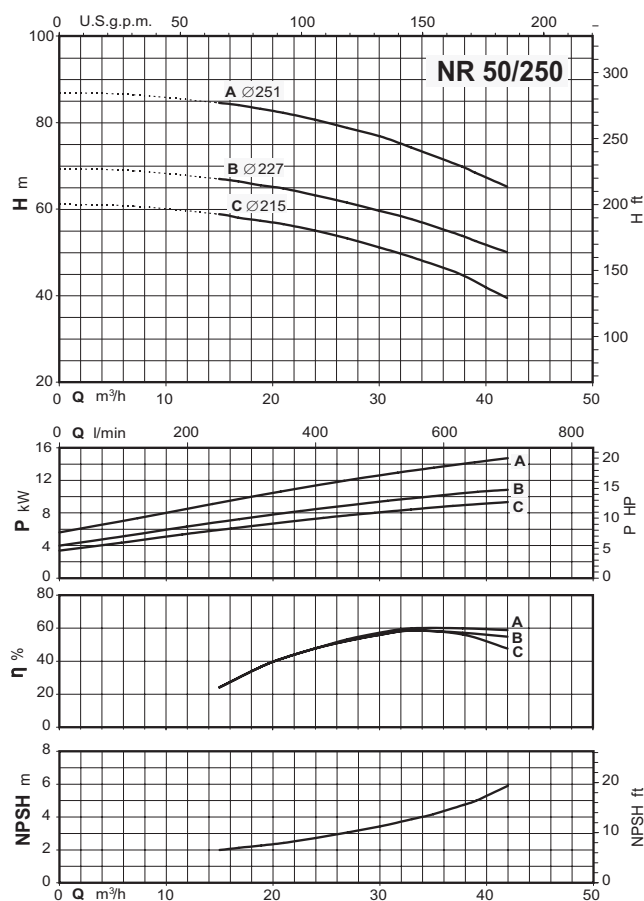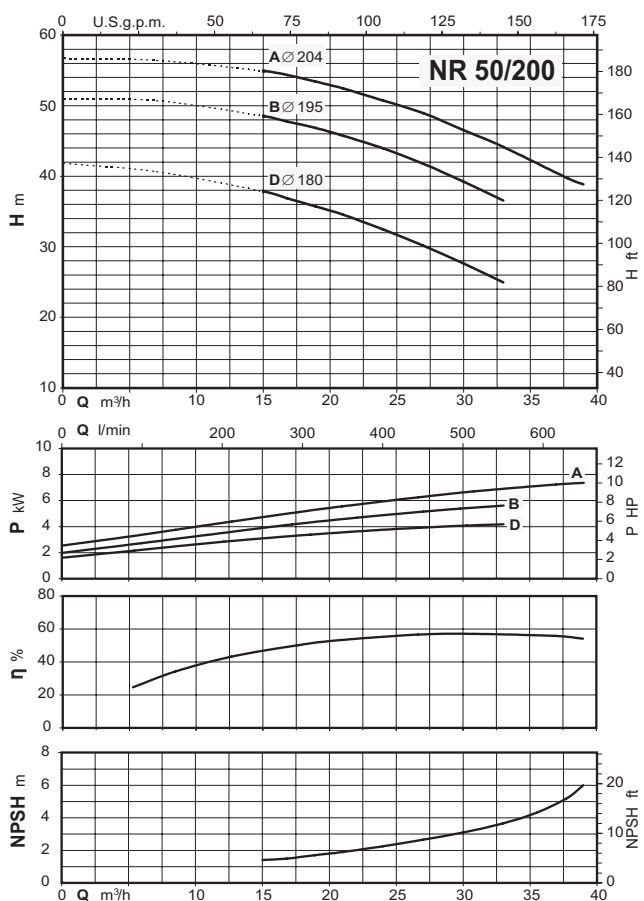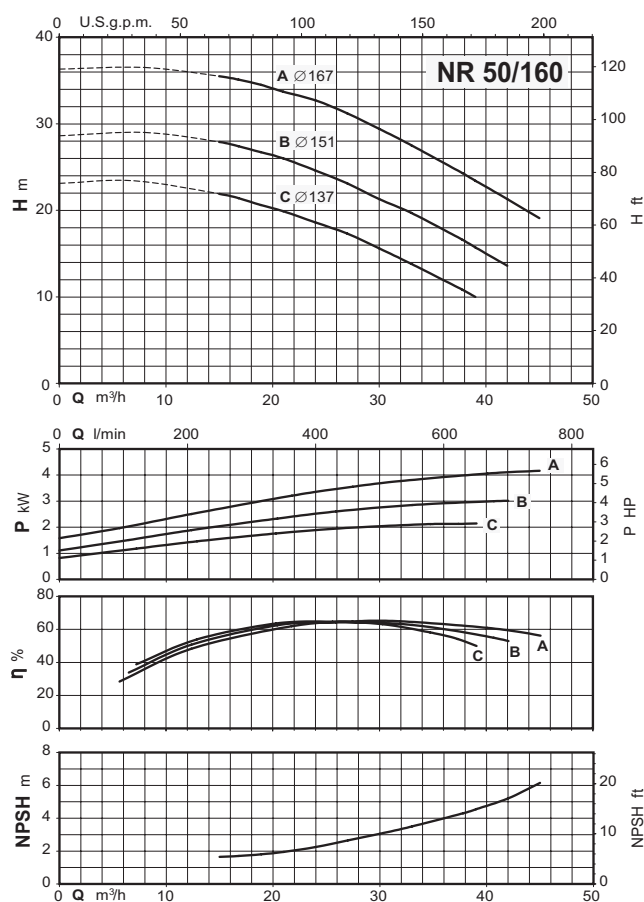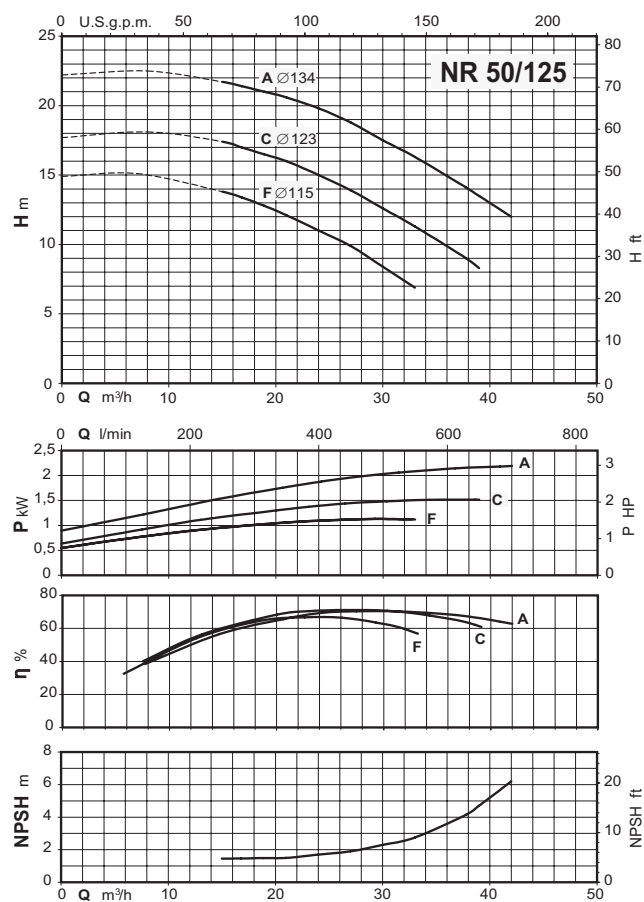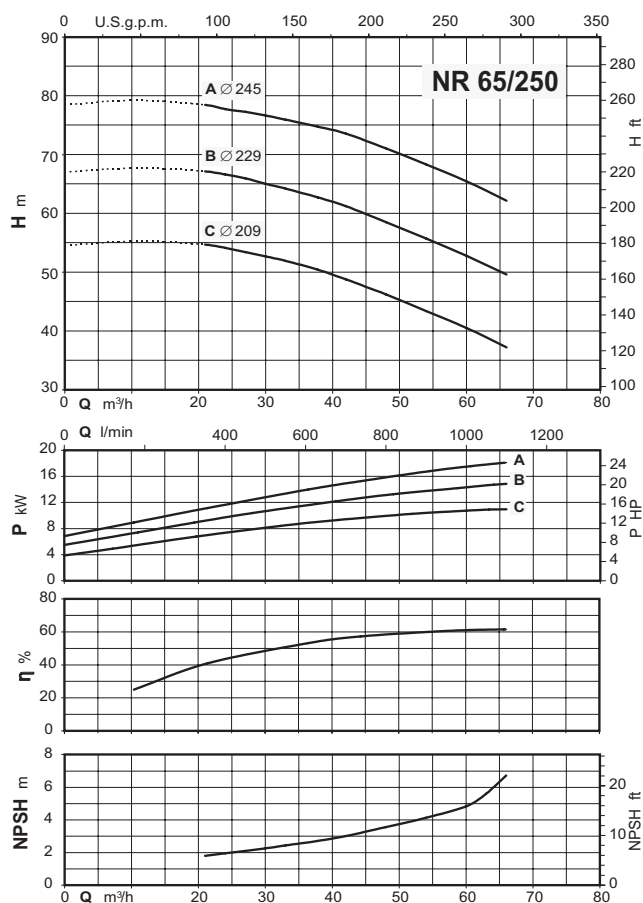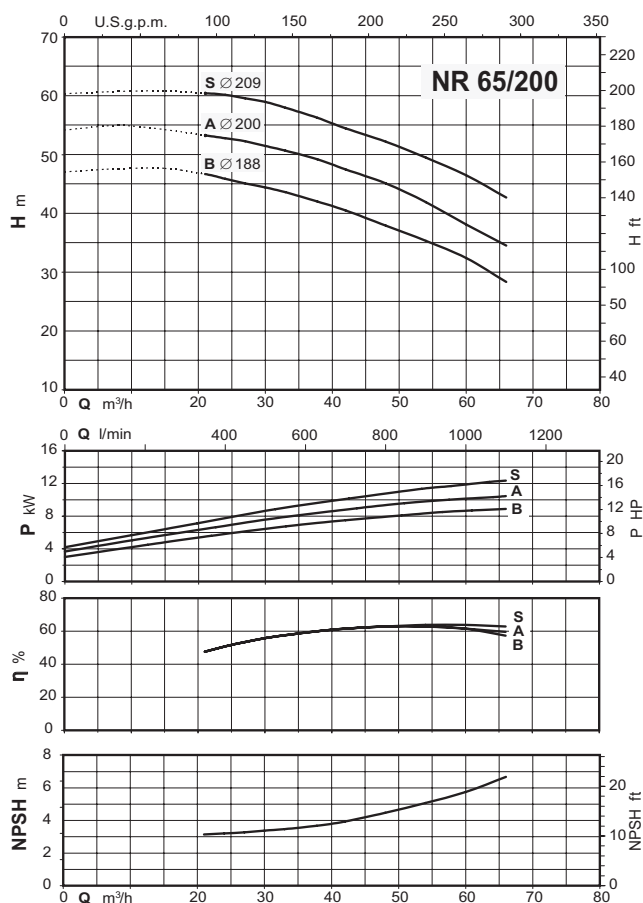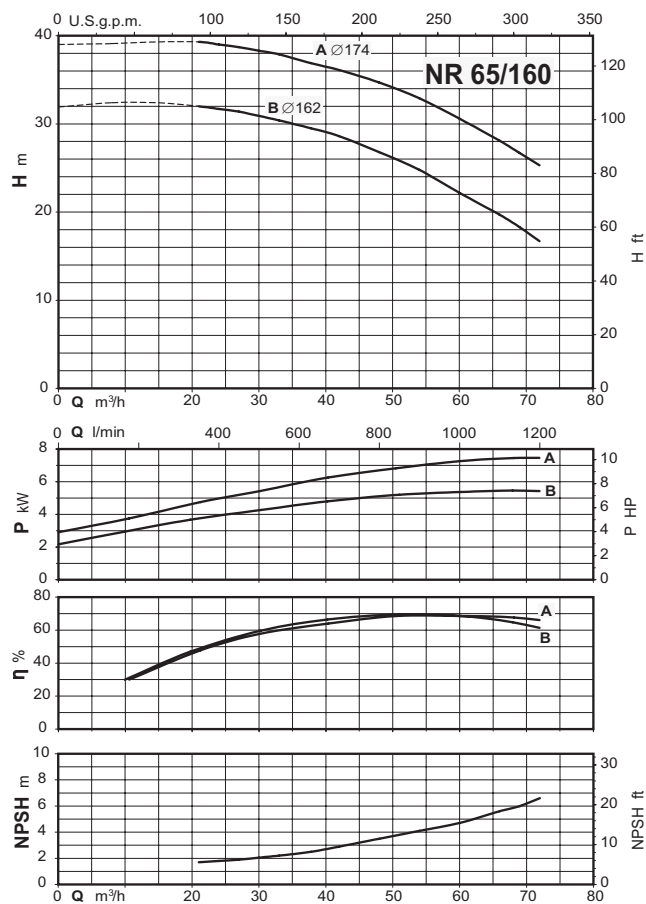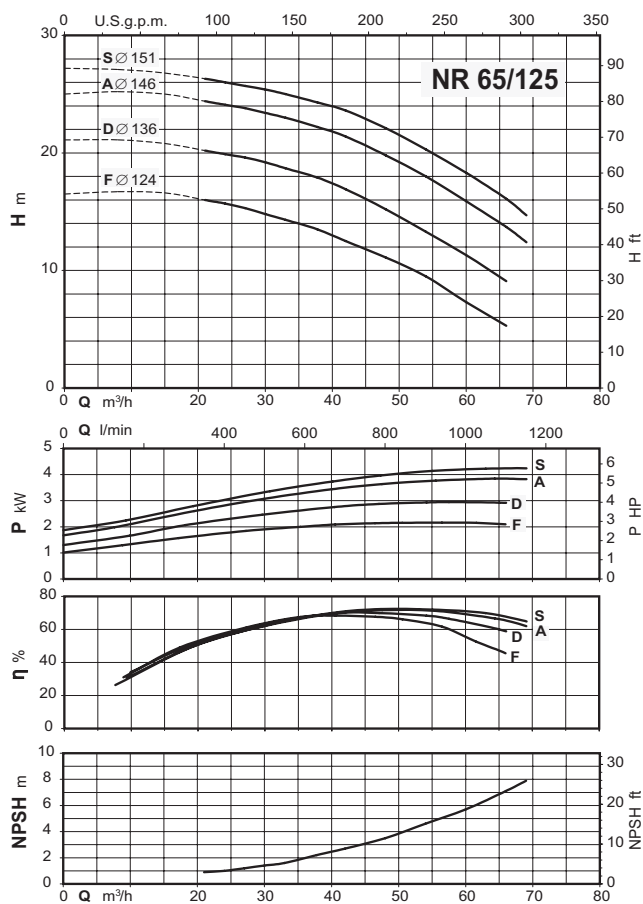Campo de aplicaciones $n \approx 2900$ 1/min


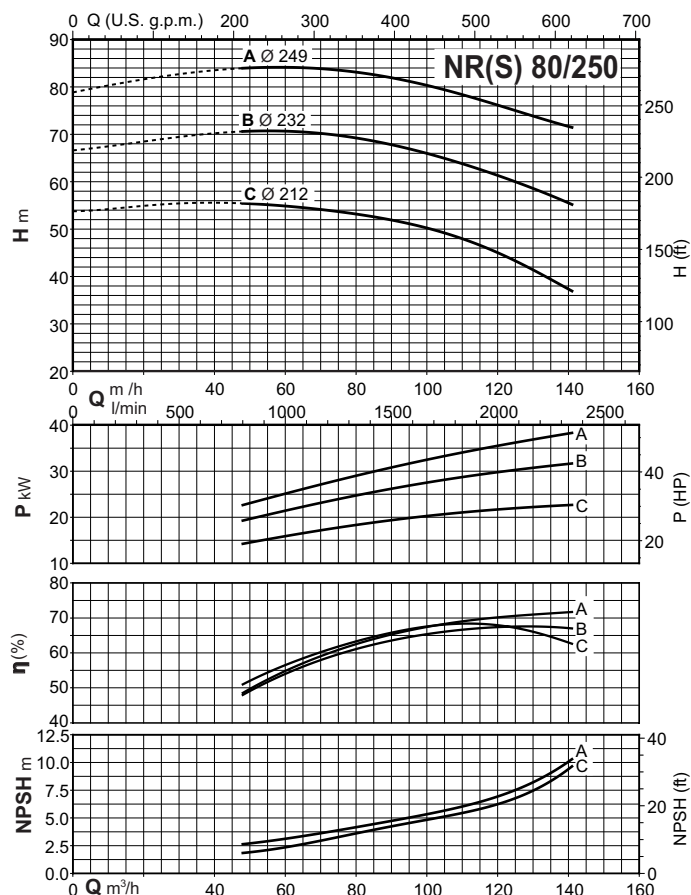
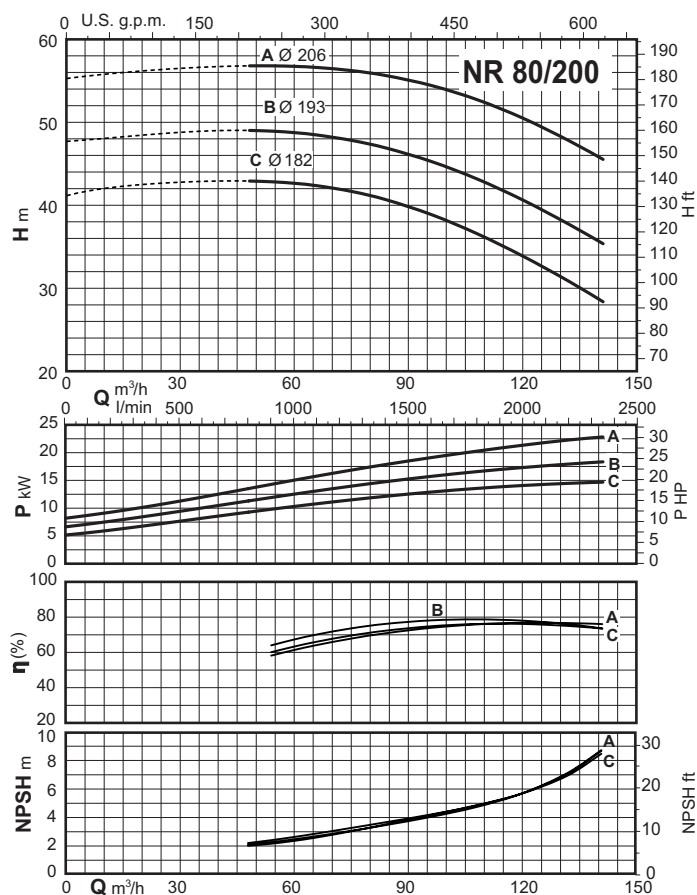
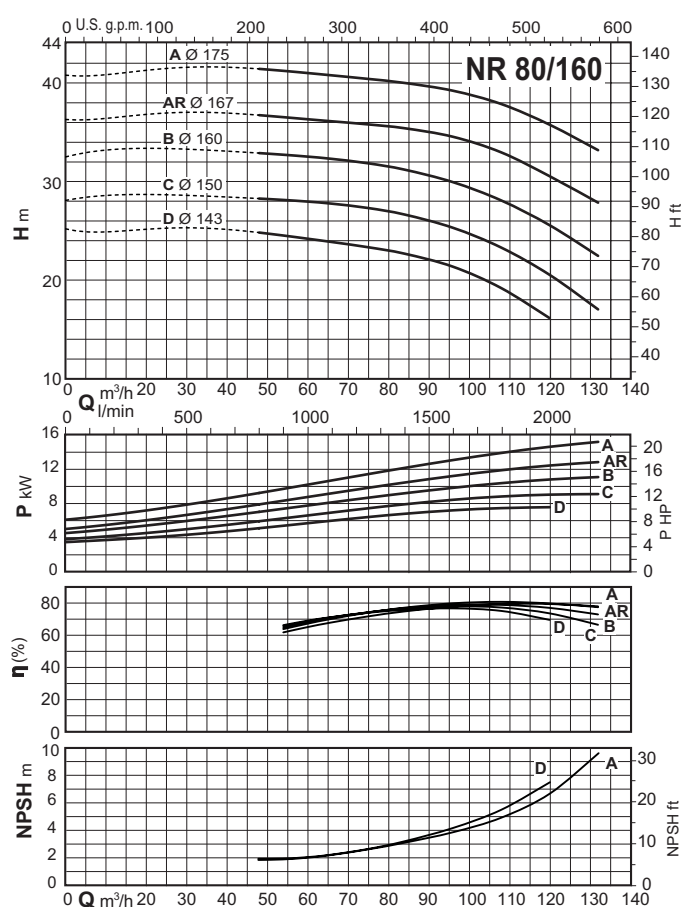
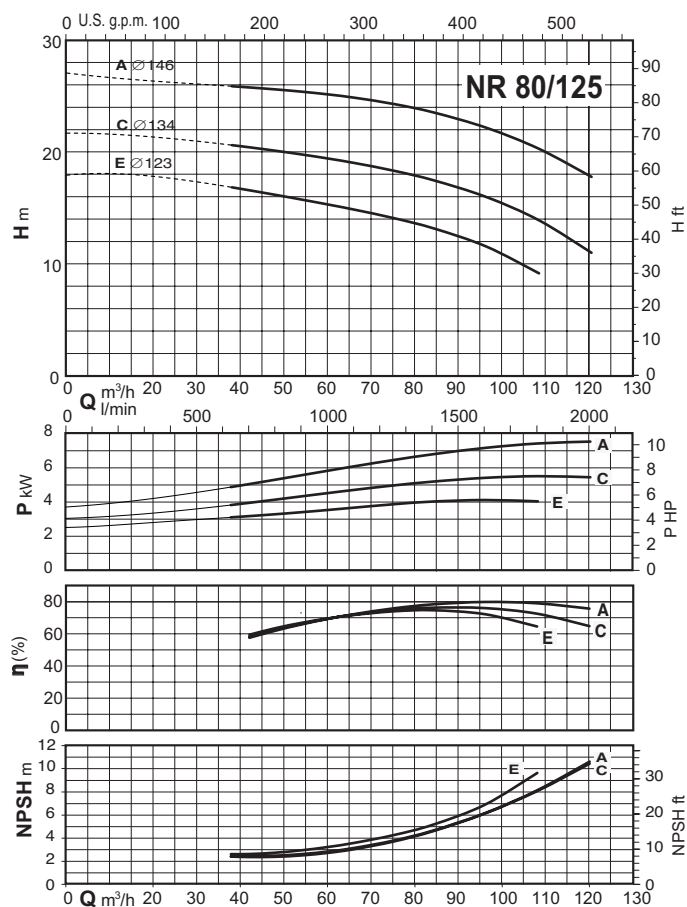
Campo de aplicaciones $n \approx 2900$ 1/min


Campo de aplicaciones $n \approx 2900$ 1/min

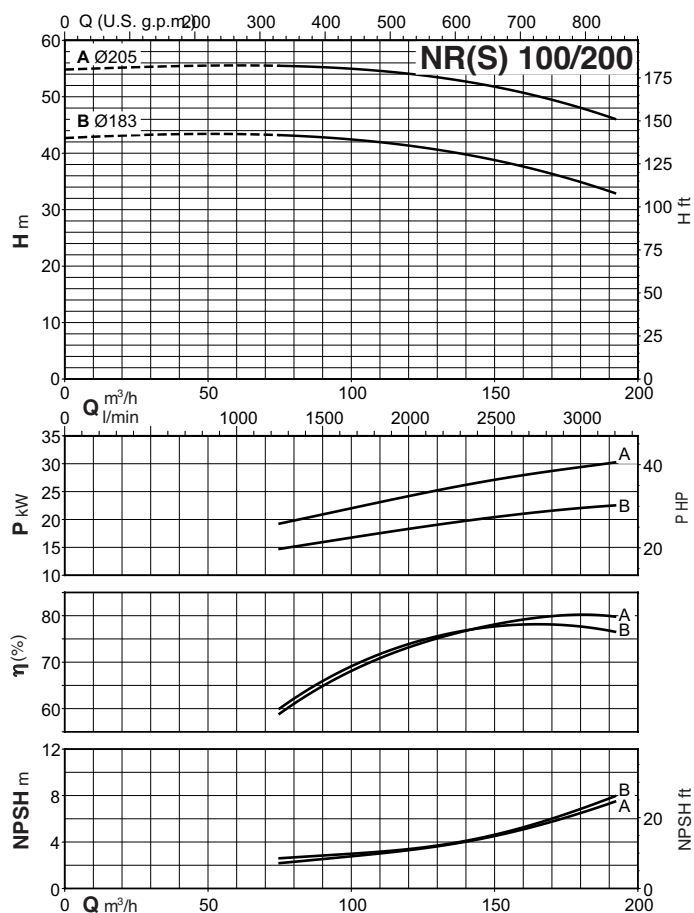
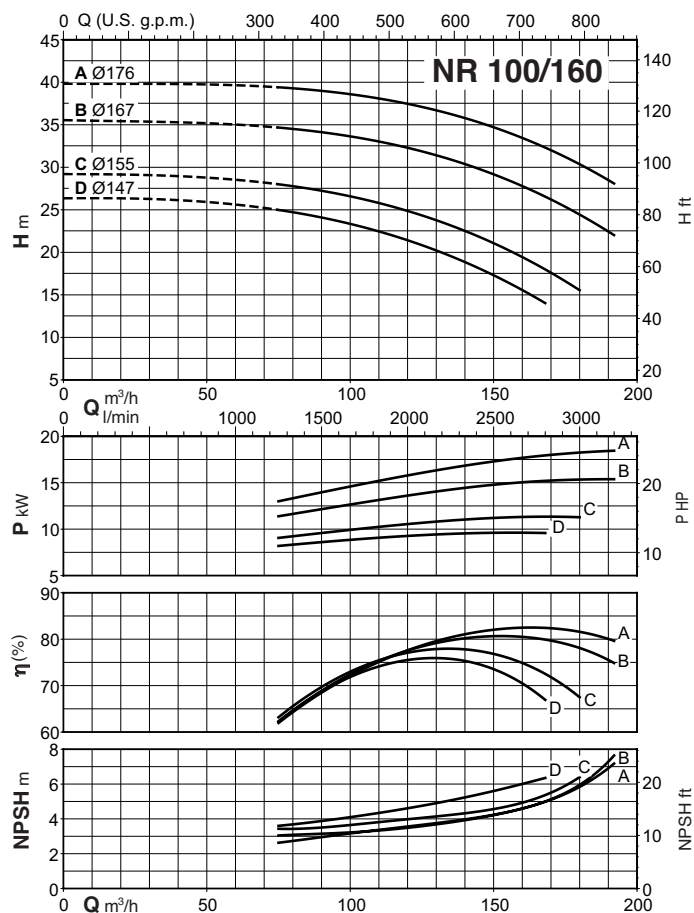
NR, NRS





Campo de aplicaciones $n \approx 2900$ 1/min



















NR, NRS





Campo de aplicaciones $n \approx 2900$ 1/min

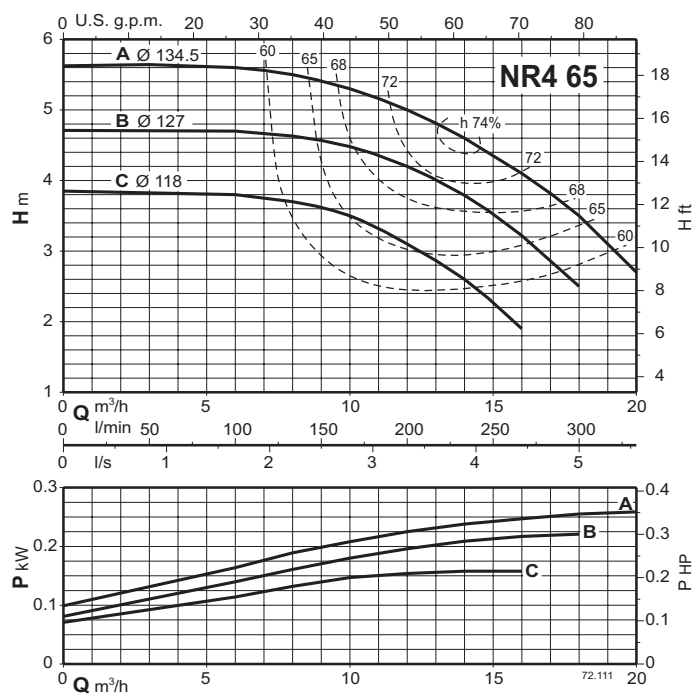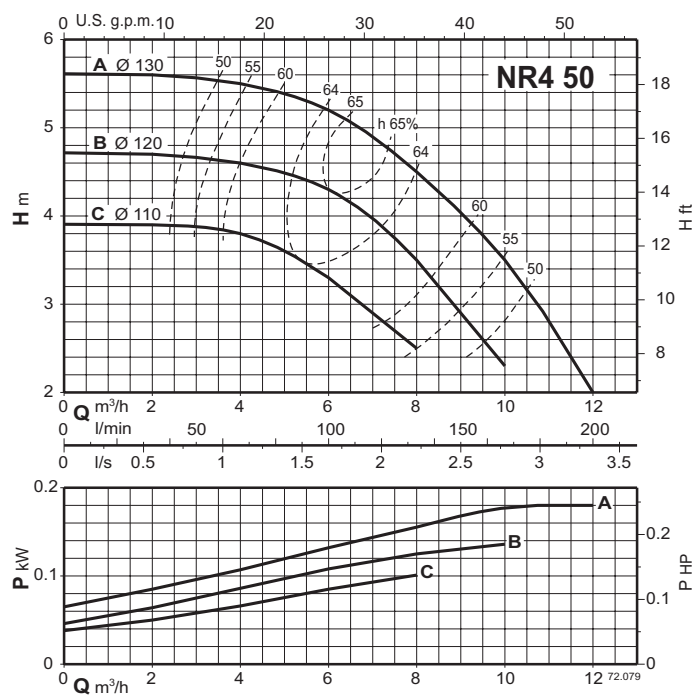NR, NRS

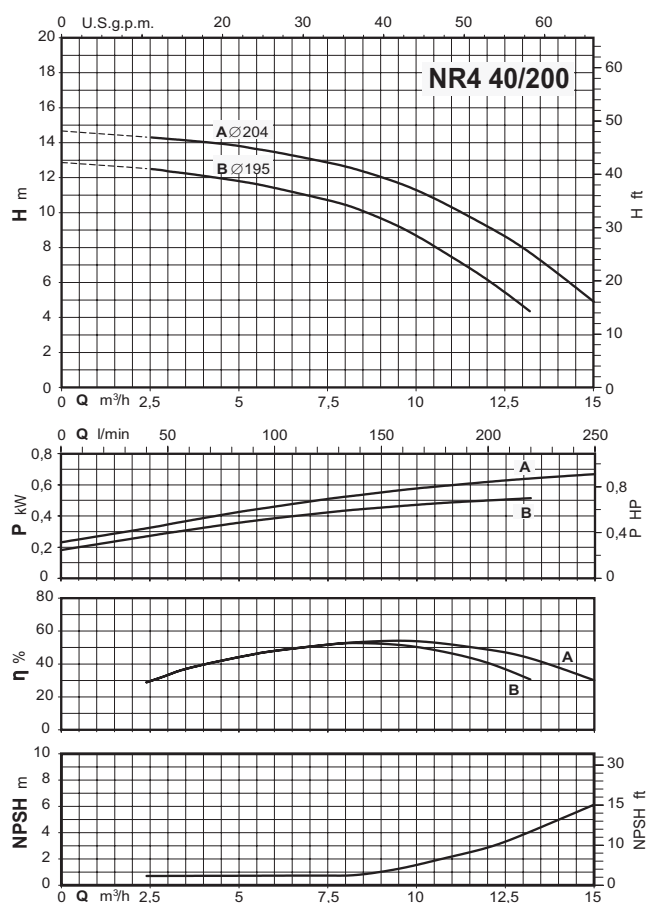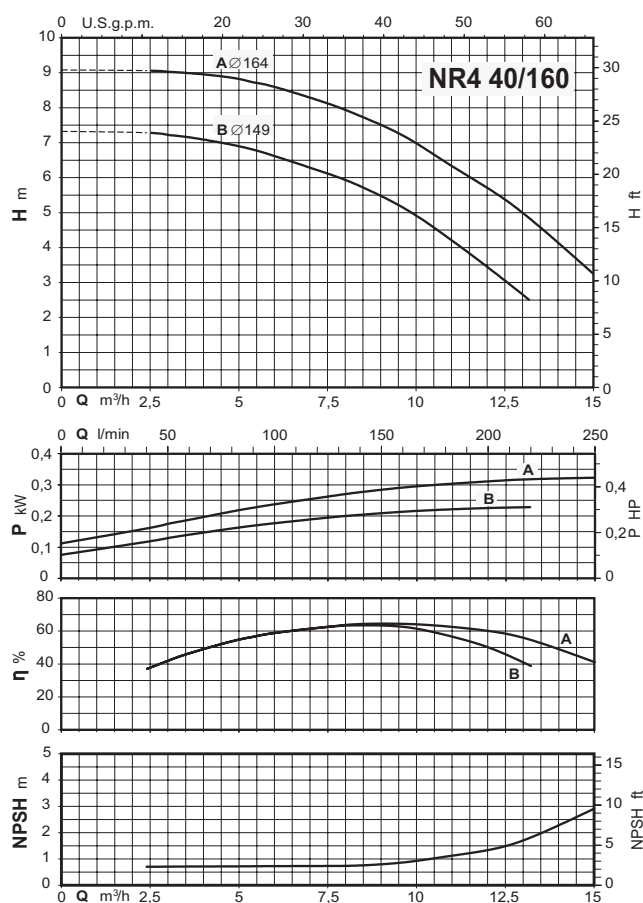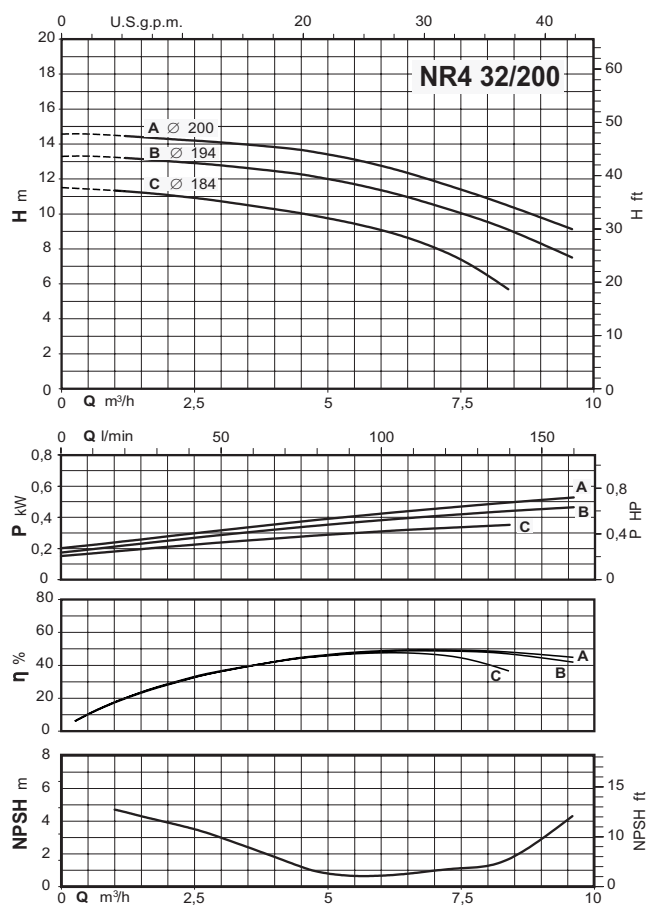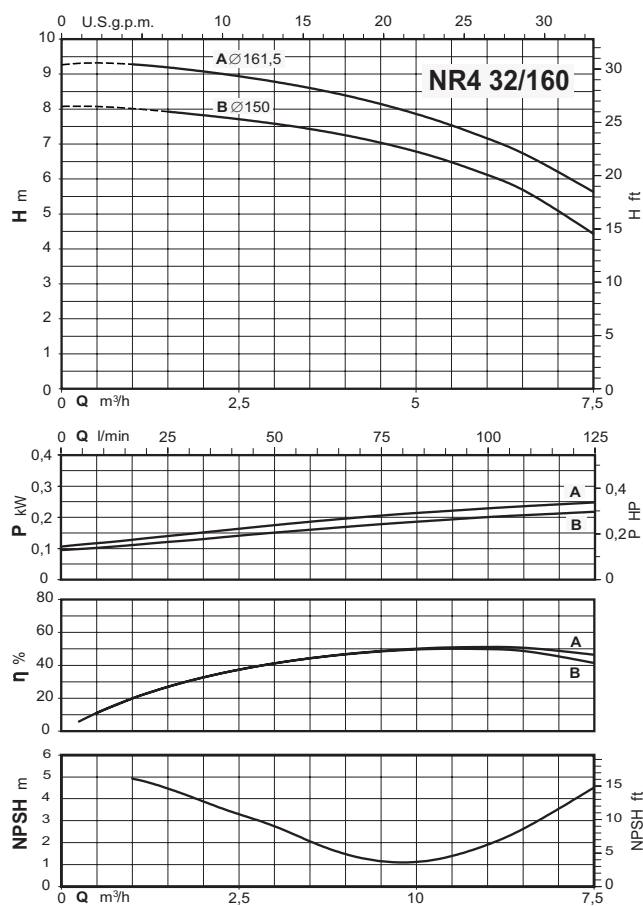Campo de aplicaciones $n \approx 1450$ 1/min

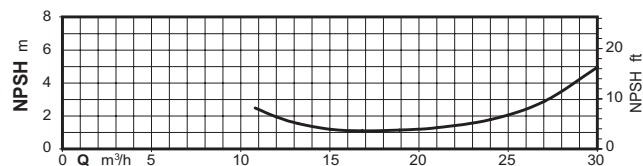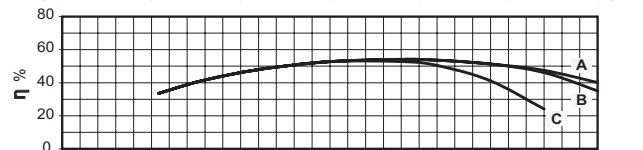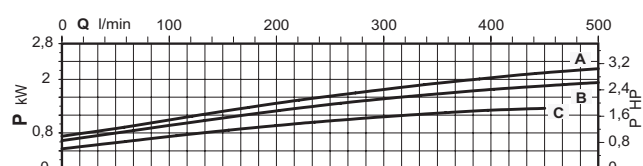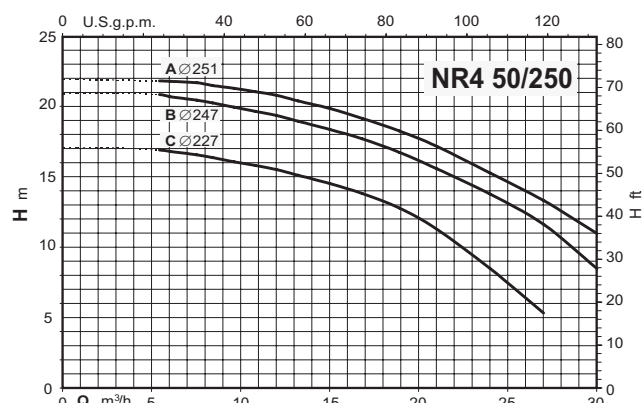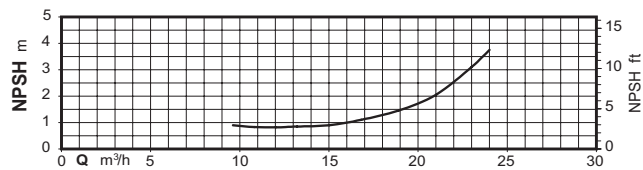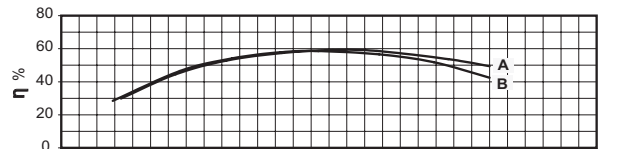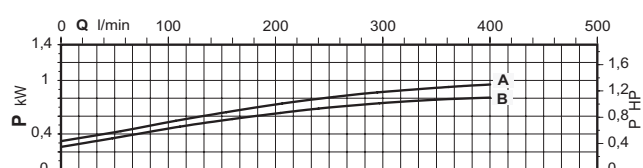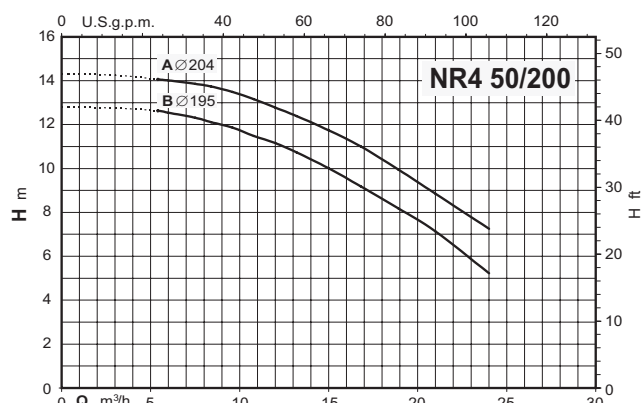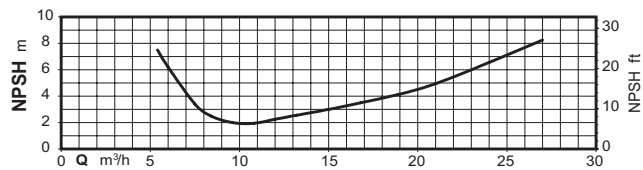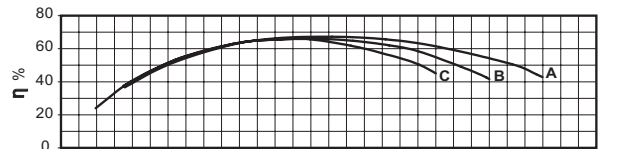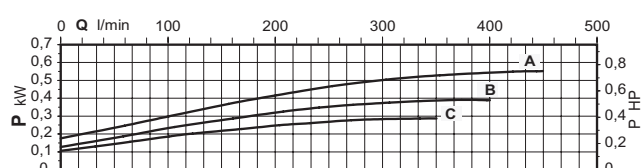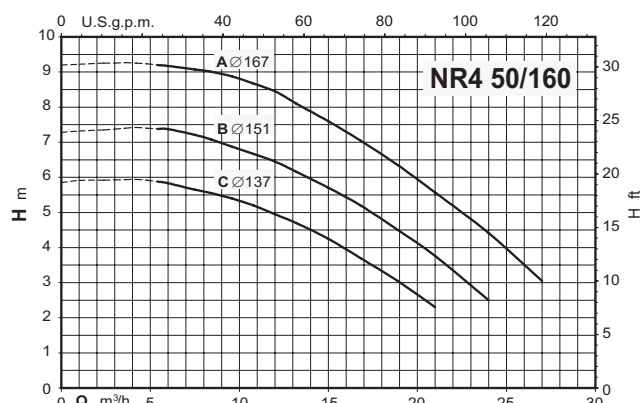Campo de aplicaciones $n \approx 1450$ 1/min

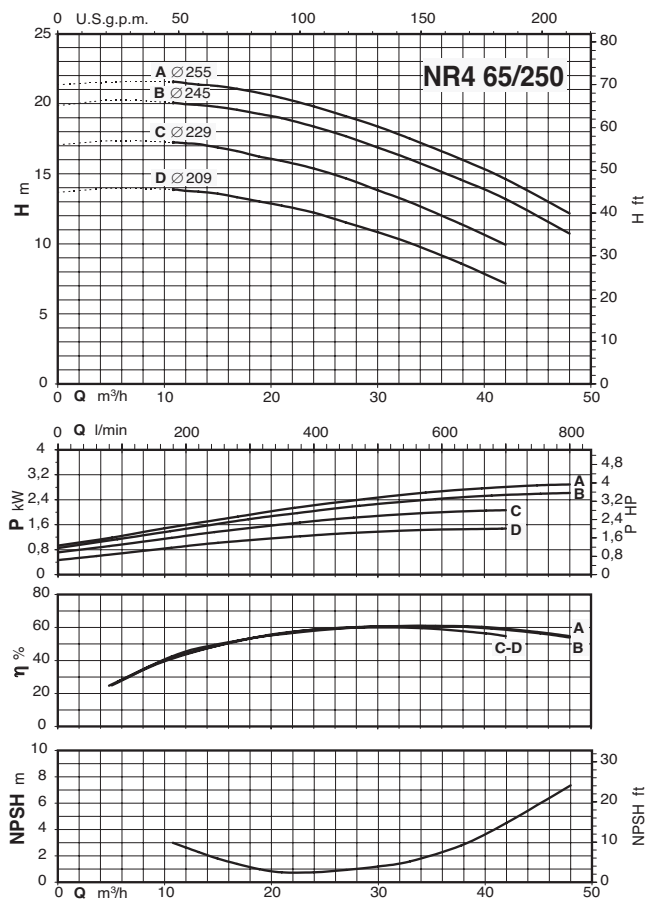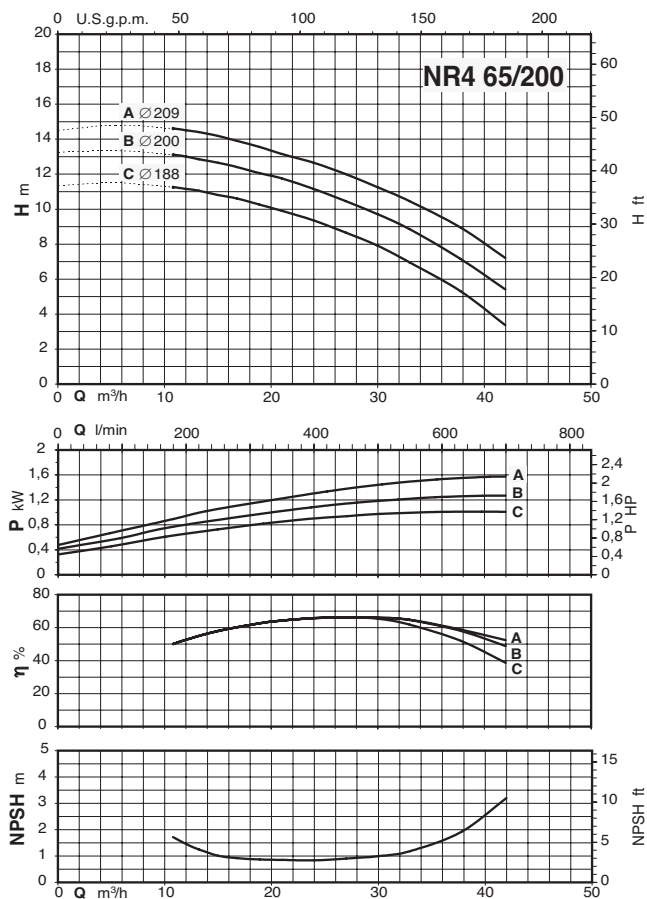
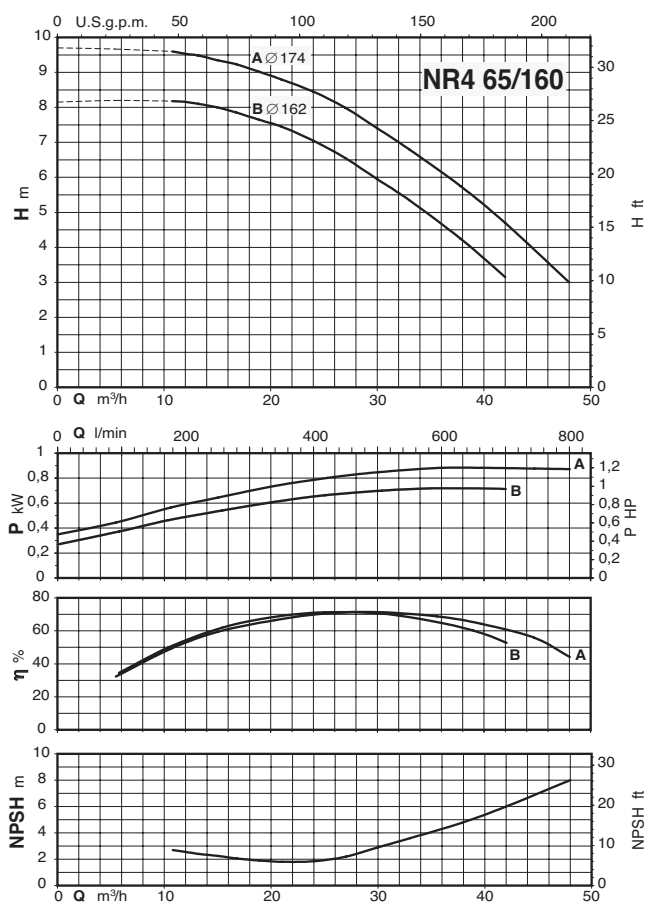
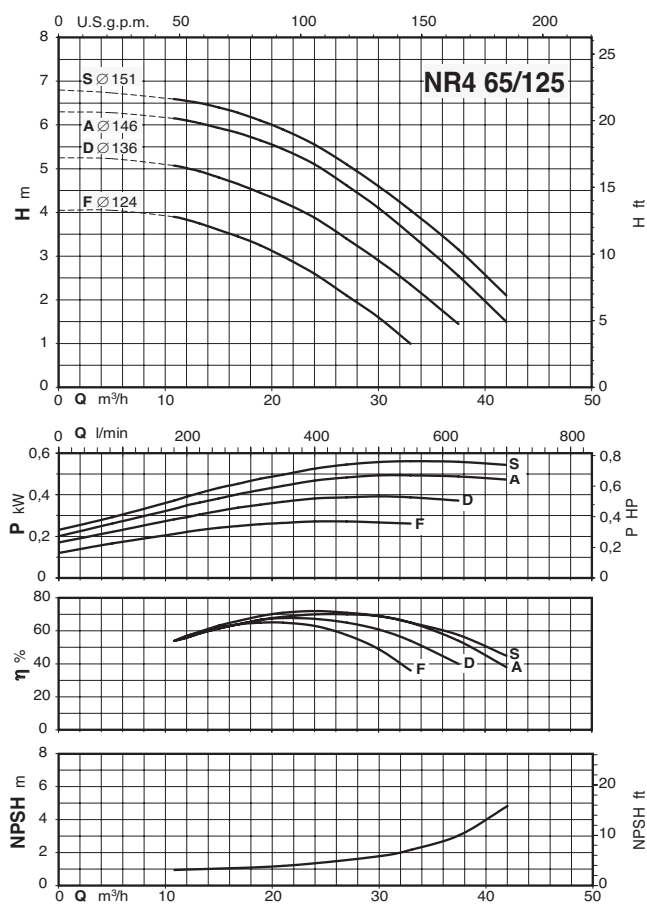
Campo de aplicaciones $n \approx 1450$ 1/min


Campo de aplicaciones $n \approx 1450$ 1/min

NR, NRS




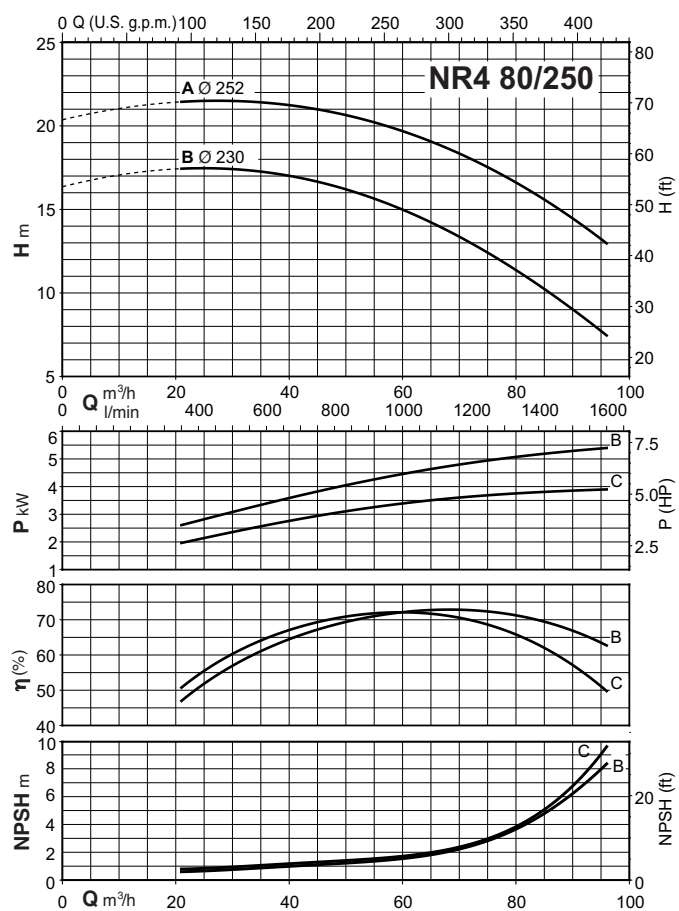
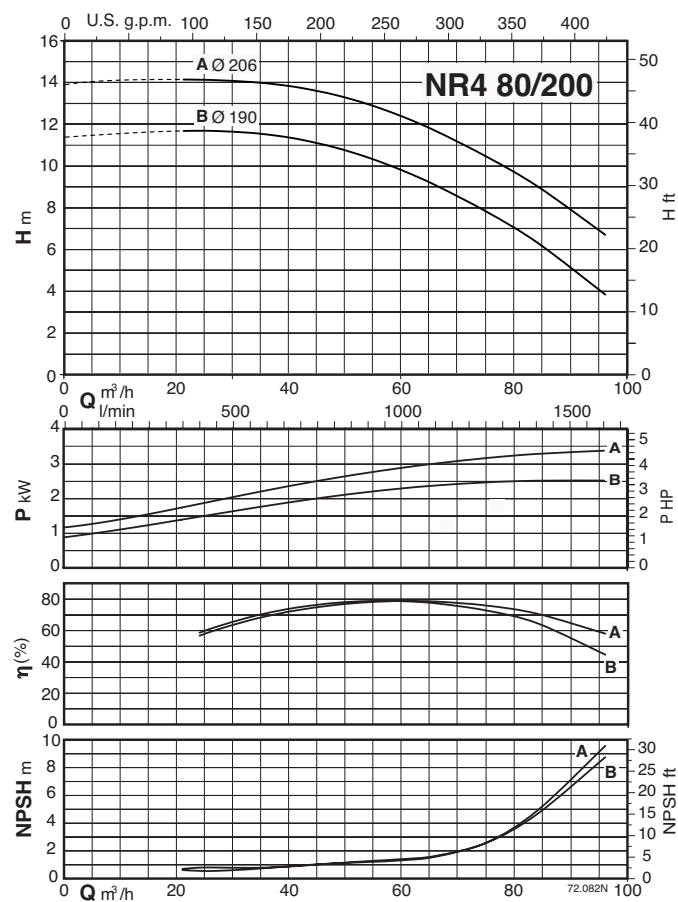
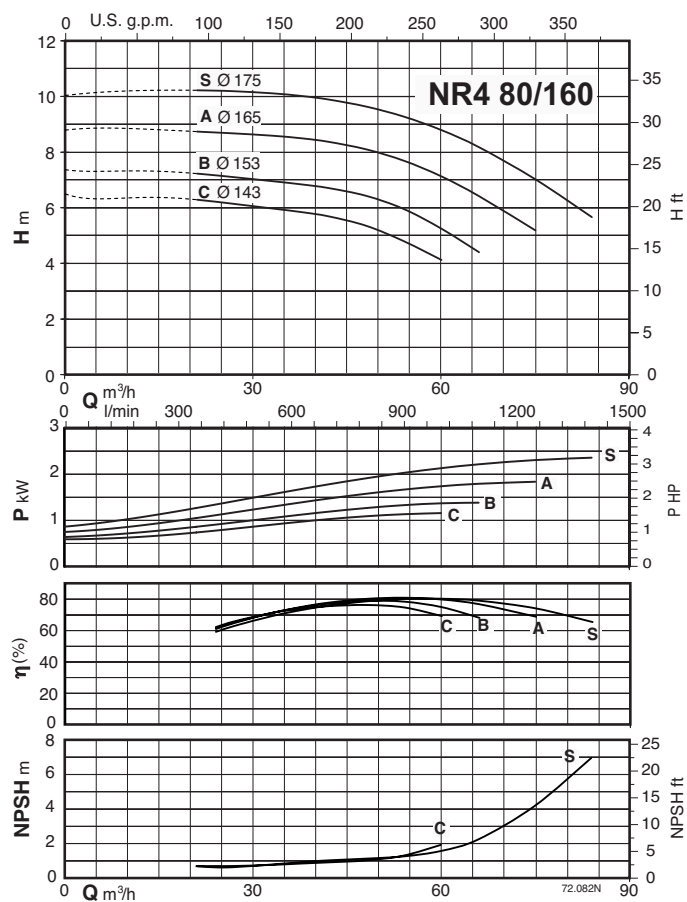
Campo de aplicaciones $n \approx 1450$ 1/min







NR, NRS









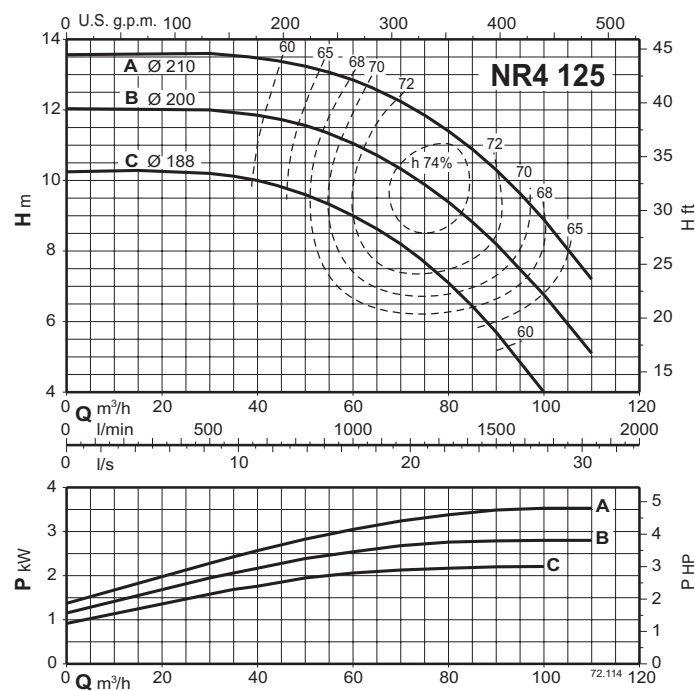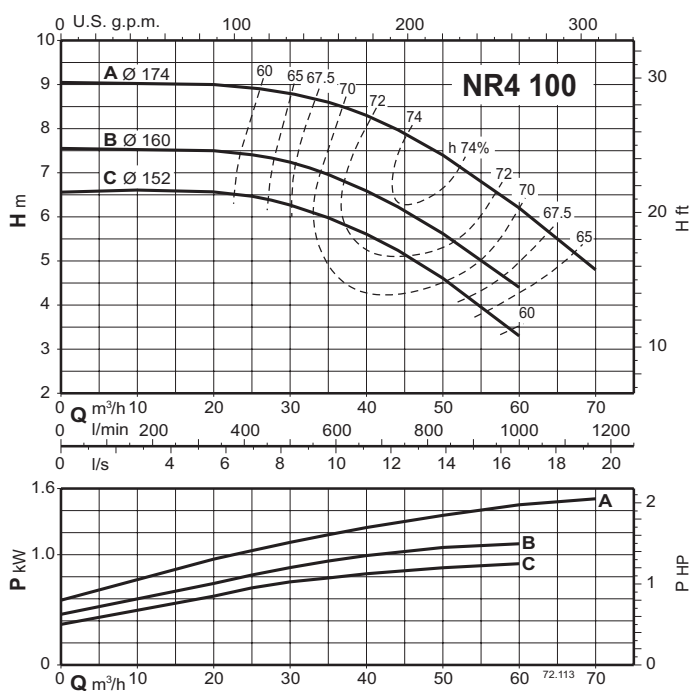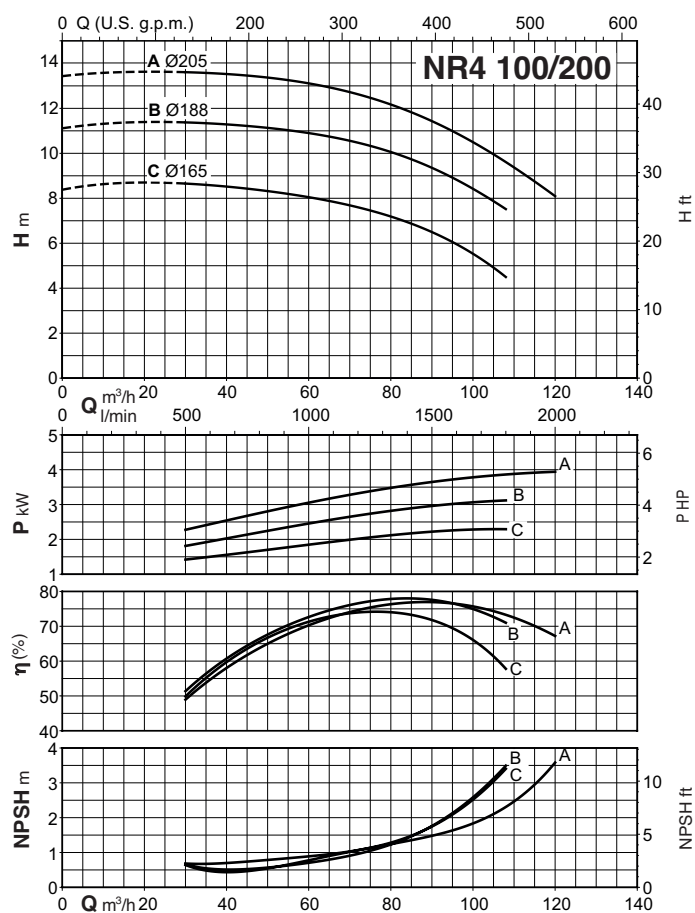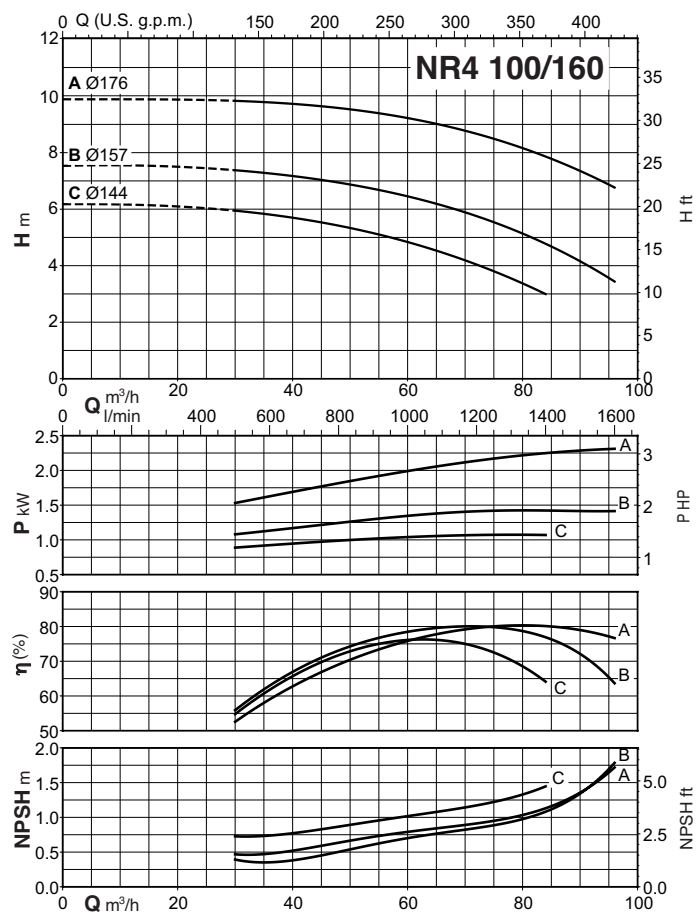Campo de aplicaciones $n \approx 1450$ 1/min




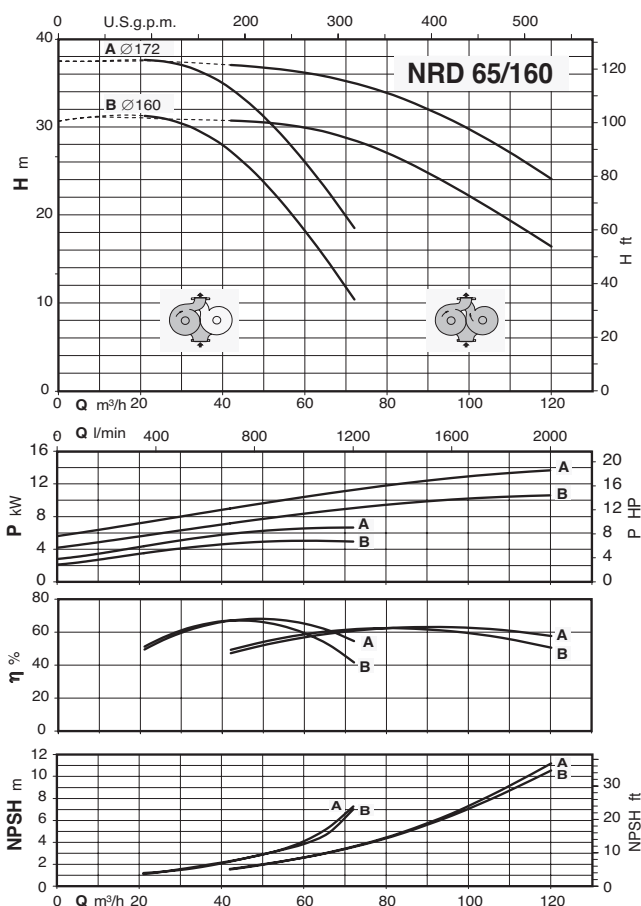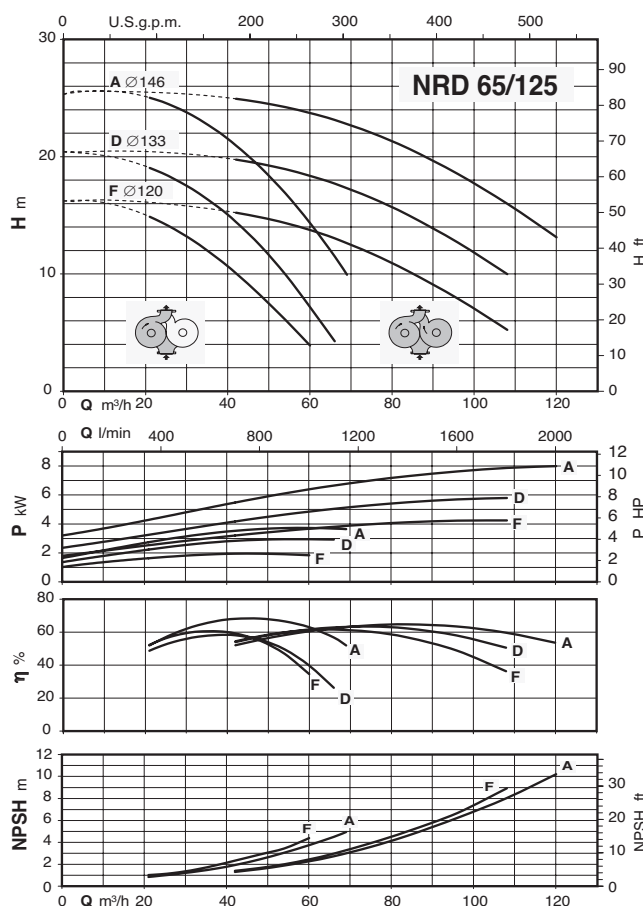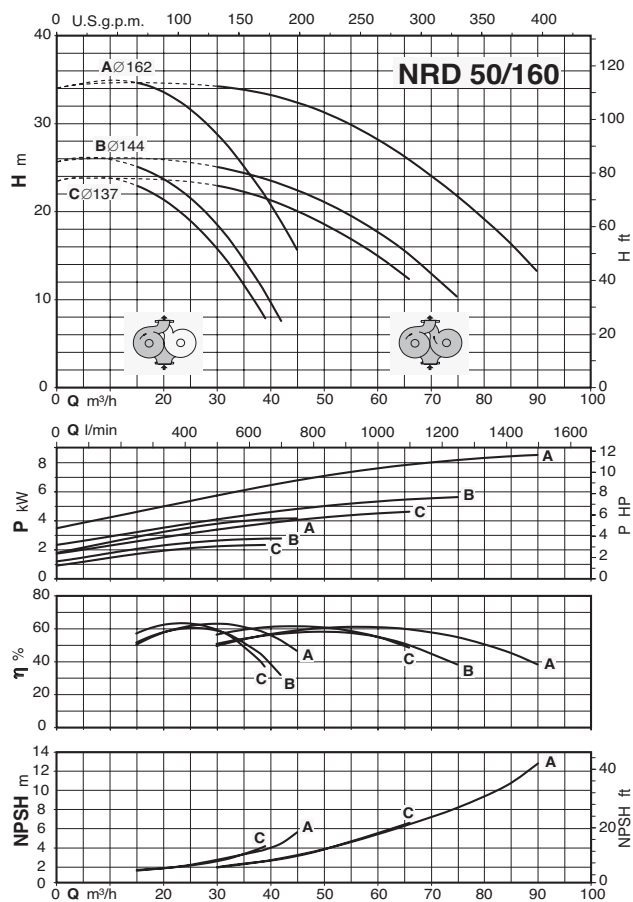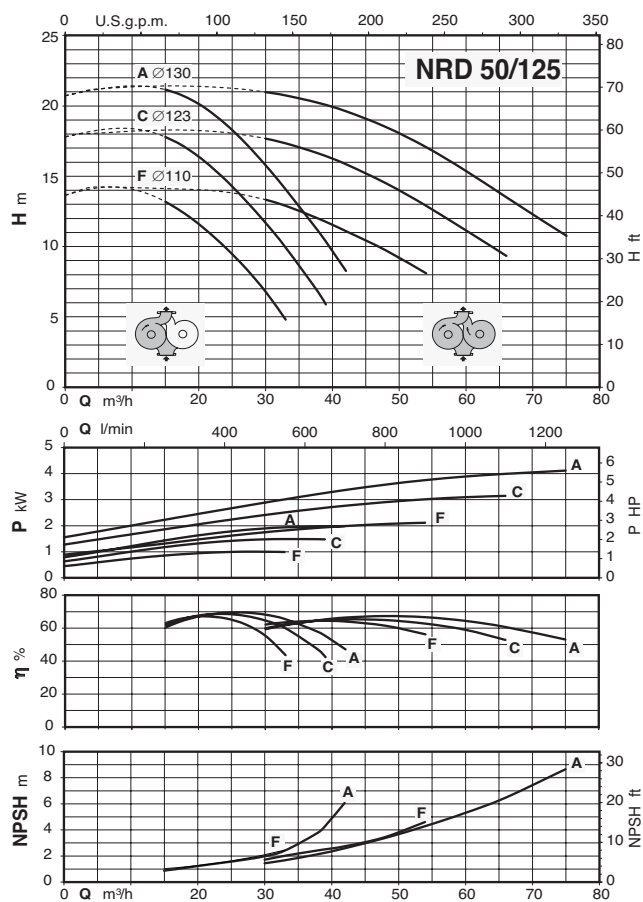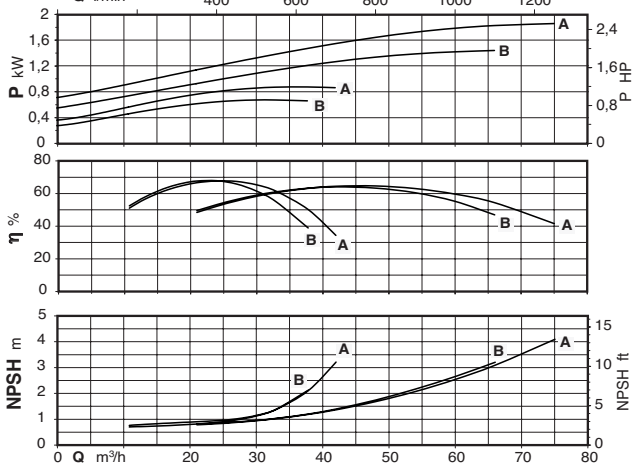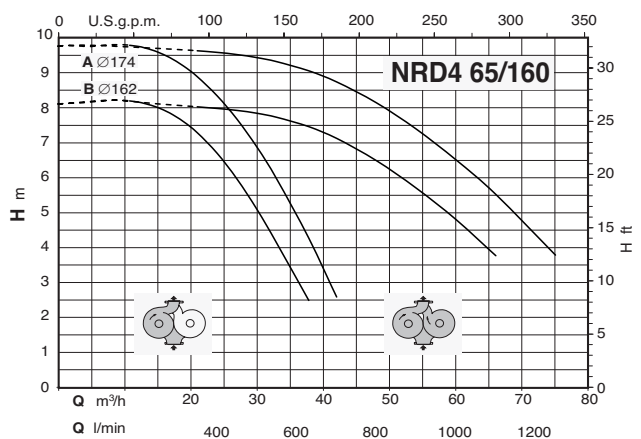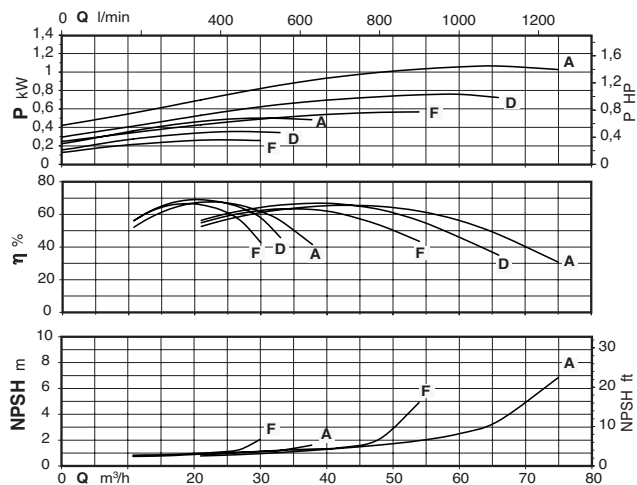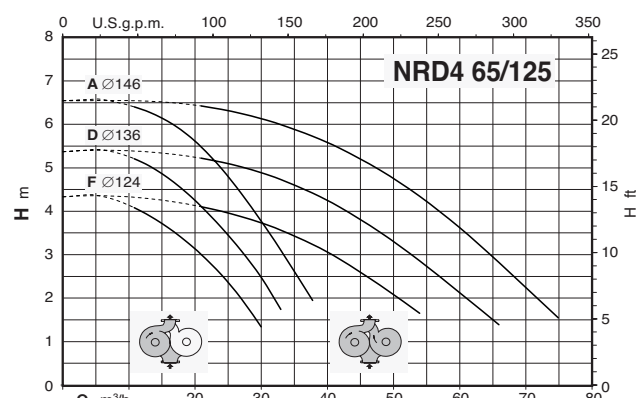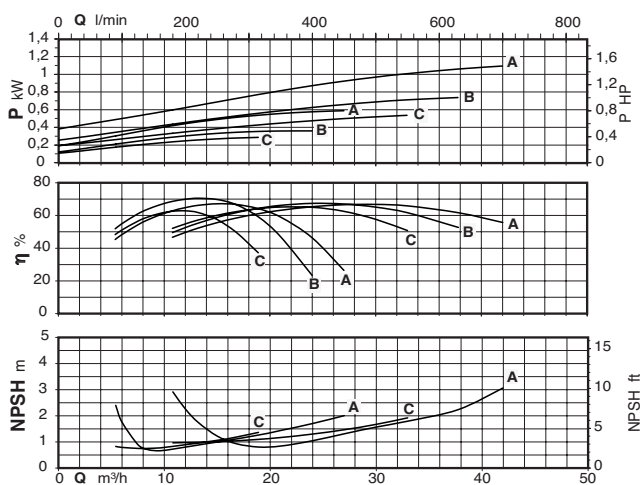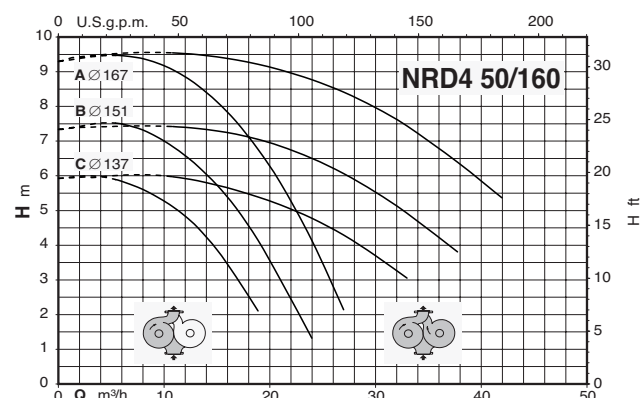Campo de aplicaciones $n \approx 2900$ 1/min




Campo de aplicaciones $n \approx 1450$ 1/min

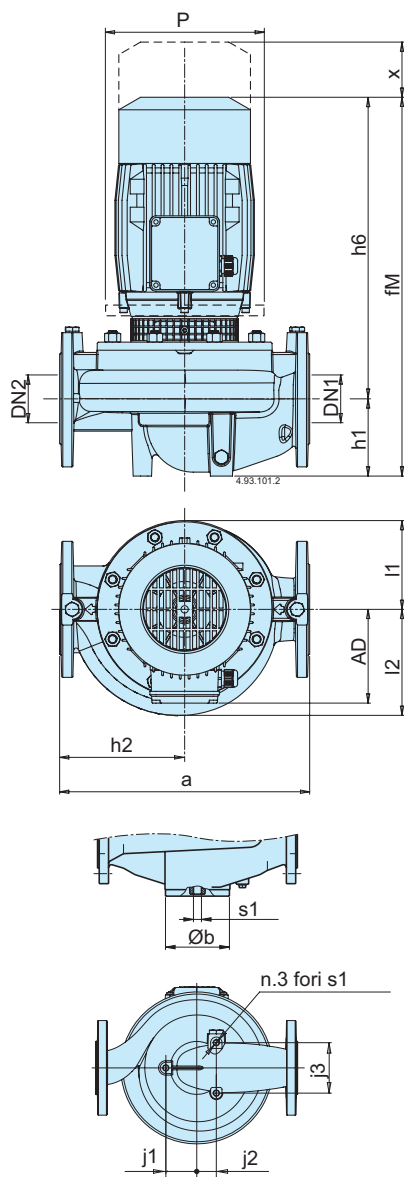
Dimensiones y pesos




Bridas EN 1092-2



TIPO	mm																		kg
	DN1	DN2	a	AD	b	fM	h1	h2	h6	j1	j2	j3	l1	l2	P	s1	x	Peso	
NR 50D/A	50	50	320	113	98	363.5	90	160	273.5	-	-	-	93	100	-	M16	70	20.9	
NR 50C/B	50	50	320	113	98	363.5	90	160	273.5	-	-	-	93	100	-	M16	70	24.1	
NR 32/125B	32	32	260	113	-	351	80	130	271	49.5	31.5	70.5	86	88	-	M10	60	17.2	
NR 32/125A	32	32	260	113	-	351	80	130	271	49.5	31.5	70.5	86	88	-	M10	60	18.7	
NR 32/160B/A	32	32	340	130	-	421	80	170	341	50	40	76	102	102	-	M10	60	26.4	
NR 32/160A/A	32	32	340	130	-	421	80	170	341	50	40	76	102	102	-	M10	60	28.1	
NR 32/200B/A	32	32	440	130	-	469	85	220	384	60	44	84	126	126	-	M10	60	36.4	
NR 32/200A	32	32	440	140	-	495	85	220	410	60	44	84	126	126	-	M10	60	43	
NR 32/200S/A	32	32	440	140	-	495	85	220	410	60	44	84	126	126	-	M10	60	46	
NR 40/125C	40	40	320	130	-	423	81	160	342	49	31	80	93	98	-	M10	70	25.5	
NR 40/125B/A	40	40	320	130	-	423	81	160	342	49	31	80	93	98	-	M10	70	27.5	
NR 40/125A/A	40	40	320	130	-	423	81	160	342	49	31	80	93	98	-	M10	70	28.8	
NR 40/160B/A	40	40	320	130	-	430	81	160	349	49	31	80	119	119	-	M10	75	33.7	
NR 40/160A/A	40	40	320	130	-	470	81	160	389	49	31	80	119	119	-	M10	75	37.8	
NR 40/200B	40	40	440	140	-	496	81	220	415	62	40	95	140	140	-	M10	75	52.2	
NR 40/200A/A	40	40	440	140	-	496	81	220	415	62	40	95	140	140	-	M10	75	55.5	
NR 50/125F/A	50	50	340	130	-	437	90	170	347	45	40	79	96	115	-	M10	75	30.9	
NR 50/125C/A	50	50	340	130	-	437	90	170	347	45	40	79	96	115	-	M10	75	32.6	
NR 50/125A/B	50	50	340	130	-	477	90	170	387	45	40	79	96	115	-	M10	75	37.1	
NR 50/160C/B	50	50	340	130	-	480	90	170	390	45	40	79	120	128	-	M10	75	39.3	
NR 50/160B/A	50	50	340	140	-	506	90	170	416	45	40	79	120	128	-	M10	75	45.8	
NR 50/160A/B	50	50	340	140	-	506	90	170	416	45	40	79	120	128	-	M10	75	49.3	
NR 50/200D/B	50	50	440	140	-	515	100	220	415	45	40	79	140	140	-	M10	80	56.2	
NR 50/200B/A	50	50	440	167	-	575.5	100	220	475.5	45	40	79	140	140	-	M10	80	69.5	
NR 50/200A/A	50	50	440	167	-	575.5	100	220	475.5	45	40	79	140	140	-	M10	80	74.4	
NR 50/250C/B	50	50	440	190	-	656	100	220	556	45	40	79	175	175	-	M10	85	113.7	
NR 50/250B/A	50	50	440	190	-	656	100	220	556	45	40	79	175	175	-	M10	85	120.3	
NR 50/250A/B	50	50	440	190	-	731	100	220	631	45	40	79	175	175	-	M10	85	139.7	
NR 65/125F/B	65	65	340	130	-	494	105	170	389	60	50	110	121	145	-	M10	95	44.8	
NR 65/125D/A	65	65	340	140	-	519	105	170	414	60	50	110	121	145	-	M10	95	51	
NR 65/125A/B	65	65	340	140	-	519	105	170	414	60	50	110	121	145	-	M10	95	54.2	
NR 65/125S/B	65	65	340	140	-	519	105	170	414	60	50	110	121	145	-	M10	95	54.4	
NR 65/160B/A	65	65	340	167	-	583.5	105	170	478.5	60	50	110	121	142	-	M10	95	68.5	
NR 65/160A/A	65	65	340	167	-	583.5	105	170	478.5	60	50	110	121	142	-	M10	95	73.5	
NR 65/200B/B	65	65	475	190	-	665	105	237.5	560	60	50	110	140	153	-	M10	90	109.4	
NR 65/200A/A	65	65	475	190	-	665	105	237.5	560	60	50	110	140	153	-	M10	90	117.3	
NR 65/200S/B	65	65	475	190	-	740	105	237.5	635	60	50	110	140	153	-	M10	90	136.2	
NR 65/250C/A	65	65	475	190	-	670	105	237.5	565	60	50	110	175	175	-	M10	90	128	
NR 65/250B/B	65	65	475	190	-	745	105	237.5	640	60	50	110	175	175	-	M10	90	147.2	
NR 65/250A/C	65	65	475	208	-	791	105	237.5	686	60	50	110	175	175	-	M10	90	-	
NR 80/125E	80	80	440	140	-	533	105	220	428	85	42.5	147.2	129	152	-	M10	105	60.4	
NR 80/125C	80	80	440	167	-	594.5	105	220	489.5	85	42.5	147.2	129	152	-	M10	105	74.5	
NR 80/125A	80	80	440	167	-	594.5	105	220	489.5	85	42.5	147.2	129	152	-	M10	105	79.4	
NR 80/160D	80	80	440	167	-	604.5	120	220	484.5	85	42.5	147.2	138	159	-	M10	105	81.2	
NR 80/160C	80	80	440	190	-	684	120	220	564	85	42.5	147.2	138	159	-	M10	105	-	
NR 80/160B	80	80	440	190	-	684	120	220	564	85	42.5	147.2	138	159	-	M10	105	114.1	
NR 80/160AR	80	80	440	190	-	759	120	220	639	85	42.5	147.2	138	159	-	M10	105	132.5	
NR 80/160A	80	80	440	190	-	759	120	220	639	85	42.5	147.2	138	159	-	M10	105	132.6	
NR 80/200C	80	80	500	190	-	792	150	250	642	85	42.5	147.2	156	177	-	M10	105	144.7	
NR 80/200B	80	80	500	208	-	843	150	250	693	85	42.5	147.2	156	177	-	M10	105	173.3	
NR 80/200A	80	80	500	208	-	843	150	250	693	85	42.5	147.2	156	177	-	M10	105	-	
NR 80/250C	80	80	620	208	-	846	150	310	696	85	42.5	147.2	179	192	-	M10	120	-	
NRS 80/250B	80	80	620	300	-	1138	150	310	988	85	42.5	147.2	179	192	400	M10	120	-	
NRS 80/250A	80	80	620	300	-	1138	150	310	988	85	42.5	147.2	179	192	400	M10	120	-	
NR 100/160D	100	100	550	190	-	719	150	275	569	95	47.5	164.6	154	183	-	M12	120	-	
NR 100/160C	100	100	550	190	-	719	150	275	569	95	47.5	164.6	154	183	-	M12	120	-	
NR 100/160B	100	100	550	190	-	794	150	275	644	95	47.5	164.6	154	183	-	M12	120	-	
NR 100/160A	100	100	550	208	-	840	150	275	690	95	47.5	164.6	154	183	-	M12	120	-	
NR 100/200B	100	100	550	208	-	840	150	275	690	95	47.5	164.6	173	196	-	M12	125	-	
NRS 100/200A	100	100	550	300	-	1101	150	275	951	95	47.5	164.6	173	196	-	M12	125	-	


mm							
DN	PN	DG	DK	DE	Agujeros N°	Ø	W
32	10-16	76	100	140	4	19	18
40	10-16	84	110	150	4	19	18
50	10-16	99	125	165	4	19	20
65	10-16	118	145	185	4	19	20
80	10-16	132	160	200	8	19	22
100	10-16	156	180	220	8	19	24
125	10-16	184	210	250	8	19	24

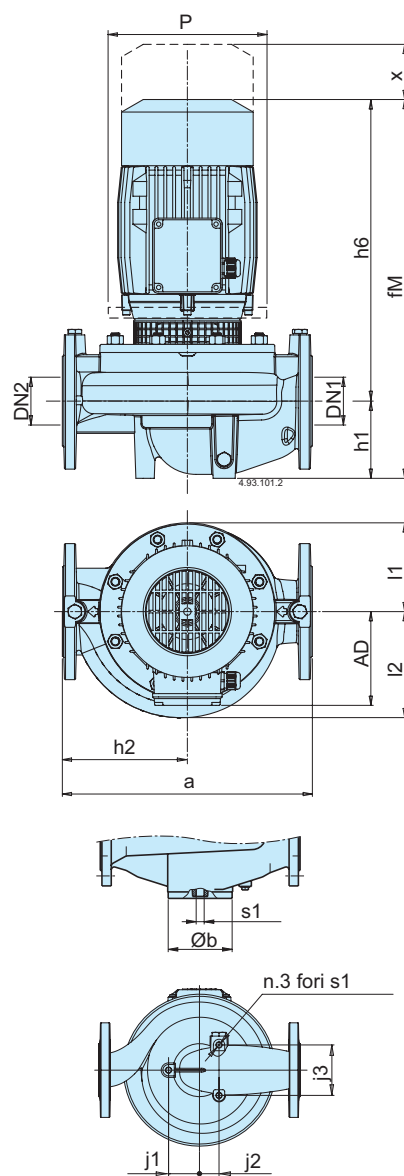Dimensiones y pesos



TIPO			mm															kg
	DN1	DN2	a	AD	b	fM	h1	h2	h6	j1	j2	j3	l1	l2	s1	x	Peso	
NR4 50C/A	50	50	320	113	98	363.5	90	160	273.5	-	-	-	93	100	M16	70	22	
NR4 50B/A	50	50	320	113	98	363.5	90	160	273.5	-	-	-	93	100	M16	70	21.9	
NR4 50A/A	50	50	320	113	98	363.5	90	160	273.5	-	-	-	93	100	M16	70	21.9	
NR4 65C/A	65	65	360	113	118	373.5	100	180	273.5	-	-	-	102	114	M16	70	25.2	
NR4 65B/A	65	65	360	113	118	373.5	100	180	273.5	-	-	-	102	114	M16	70	26.6	
NR4 65A/A	65	65	360	113	118	373.5	100	180	273.5	-	-	-	102	114	M16	70	27	
NR4 100C/B	100	100	500	140	162	548	150	250	398	-	-	-	153	173	M16	105	66	
NR4 100B/B	100	100	500	140	162	548	150	250	398	-	-	-	153	173	M16	105	66	
NR4 100A/B	100	100	500	140	162	548	150	250	398	-	-	-	153	173	M16	105	69.8	
NR4 125C/B	125	125	600	167	194	639.5	170	300	469.5	-	-	-	172	195	M16	120	100.4	
NR4 125B/A	125	125	600	167	194	639.5	170	300	469.5	-	-	-	172	195	M16	120	100.2	
NR4 125A/A	125	125	600	167	194	639.5	170	300	469.5	-	-	-	172	195	M16	120	107.4	
NR4 32/160B/A	32	32	340	130	-	421	80	170	341	50	40	76	102	102	M10	60	24	
NR4 32/160A/A	32	32	340	130	-	421	80	170	341	50	40	76	102	102	M10	60	24.2	
NR4 32/200C/A	32	32	440	130	-	426	85	220	341	60	44	84	126	126	M10	60	29.4	
NR4 32/200B/A	32	32	440	130	-	426	85	220	341	60	44	84	126	126	M10	60	31.4	
NR4 32/200A/A	32	32	440	130	-	466	85	220	381	60	44	84	126	126	M10	60	36.5	
NR4 40/160B/A	40	40	320	130	-	430	81	160	349	49	31	80	119	119	M10	75	30.5	
NR4 40/160A/A	40	40	320	130	-	430	81	160	349	49	31	80	119	119	M10	75	30.7	
NR4 40/200B/A	40	40	440	130	-	430	81	220	349	62	40	95	140	140	M10	75	40.1	
NR4 40/200A/A	40	40	440	130	-	470	81	220	389	62	40	95	140	140	M10	75	45.6	
NR4 50/160C/A	50	50	340	130	-	440	90	170	350	45	40	79	120	128	M10	75	32.3	
NR4 50/160B/A	50	50	340	130	-	440	90	170	350	45	40	79	120	128	M10	75	33.9	
NR4 50/160A/B	50	50	340	130	-	480	90	170	390	45	40	79	120	128	M10	75	39.3	
NR4 50/200B/B	50	50	440	140	-	515	100	220	415	45	40	79	140	140	M10	80	52.2	
NR4 50/200A/B	50	50	440	140	-	515	100	220	415	45	40	79	140	140	M10	80	52.6	
NR4 50/250C/B	50	50	440	140	-	516	100	220	416	45	40	79	175	175	M10	85	68.8	
NR4 50/250B/B	50	50	440	167	-	576.5	100	220	476.5	45	40	79	175	175	M10	85	81.5	
NR4 50/250A/A	50	50	440	167	-	576.5	100	220	476.5	45	40	79	175	175	M10	85	81.9	
NR4 65/125F/A	65	65	340	130	-	454	105	170	349	60	50	110	121	145	M10	95	37.5	
NR4 65/125D/A	65	65	340	130	-	454	105	170	349	60	50	110	121	145	M10	95	39.3	
NR4 65/125A/B	65	65	340	130	-	494	105	170	389	60	50	110	121	145	M10	95	44.7	
NR4 65/125S/B	65	65	340	130	-	494	105	170	389	60	50	110	121	145	M10	95	45	
NR4 65/160B/B	65	65	340	140	-	522	105	170	417	60	50	110	121	142	M10	95	50.2	
NR4 65/160A/B	65	65	340	140	-	522	105	170	417	60	50	110	121	142	M10	95	50.4	
NR4 65/200C/B	65	65	475	140	-	535	105	237.5	430	60	50	110	140	153	M10	90	60	
NR4 65/200B/B	65	65	475	140	-	535	105	237.5	430	60	50	110	140	153	M10	90	63.4	
NR4 65/200A/B	65	65	475	167	-	585.5	105	237.5	480.5	60	50	110	140	153	M10	90	74.1	
NR4 65/250D/B	65	65	475	167	-	585.5	105	237.5	480.5	60	50	110	175	175	M10	90	85.4	
NR4 65/250C/B	65	65	475	167	-	585.5	105	237.5	480.5	60	50	110	175	175	M10	90	86.4	
NR4 65/250B/A	65	65	475	167	-	585.5	105	237.5	480.5	60	50	110	175	175	M10	90	87	
NR4 65/250A/A	65	65	475	167	-	585.5	105	237.5	480.5	60	50	110	175	175	M10	90	94.1	
NR4 80/160C	80	80	440	140	-	543	120	220	423	85	42.5	147.2	138	159	M10	105	58	
NR4 80/160B	80	80	440	140	-	543	120	220	423	85	42.5	147.2	138	159	M10	105	57.8	
NR4 80/160A	80	80	440	140	-	543	120	220	423	85	42.5	147.2	138	159	M10	105	61.8	
NR4 80/160S	80	80	440	167	-	604.5	120	220	484.5	85	42.5	147.2	138	159	M10	105	73.4	
NR4 80/200B	80	80	500	167	-	637.5	150	250	487.5	85	42.5	147.2	156	177	M10	105	82.3	
NR4 80/200A	80	80	500	167	-	637.5	150	250	487.5	85	42.5	147.2	156	177	M10	105	82.5	
NR4 80/250B	80	80	620	167	-	656	150	310	506	85	42.5	147.2	179	192	M10	120	-	
NR4 80/250A	80	80	620	190	-	725	150	310	575	85	42.5	147.2	179	192	M10	120	132.5	
NR4 100/160C	100	100	550	140	-	574	150	275	424	95	47.5	164.6	154	183	M12	120	-	
NR4 100/160B	100	100	550	140	-	574	150	275	424	95	47.5	164.6	154	183	M12	120	-	
NR4 100/160A	100	100	550	167	-	635	150	275	485	95	47.5	164.6	154	183	M12	120	-	
NR4 100/200C	100	100	550	167	-	645	150	275	495	95	47.5	164.6	173	196	M12	125	-	
NR4 100/200B	100	100	550	167	-	645	150	275	495	95	47.5	164.6	173	196	M12	125	-	
NR4 100/200A	100	100	550	167	-	645	150	275	495	95	47.5	164.6	173	196	M12	125	-	


Bridas EN 1092-2



mm							
DN	PN	DG	DK	DE	Agujeros		W
					N°	ø	
32	10-16	76	100	140	4	19	18
40	10-16	84	110	150	4	19	18
50	10-16	99	125	165	4	19	20
65	10-16	118	145	185	4	19	20
80	10-16	132	160	200	8	19	22
100	10-16	156	180	220	8	19	24
125	10-16	184	210	250	8	19	24

NR, NRS

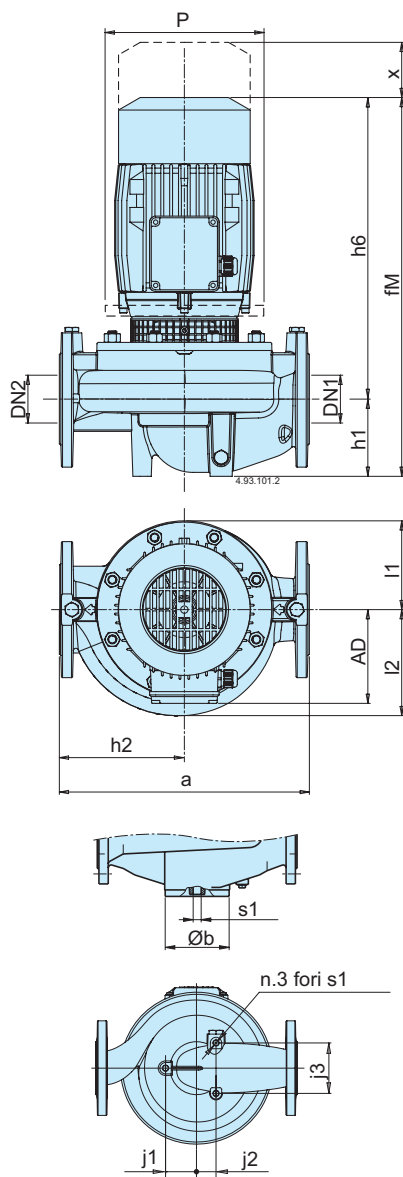
Dimensiones y pesos



TIPO			mm															kg
	DN1	DN2	a	AD	b	fM	h1	h2	h6	j1	j2	j3	l1	l2	s1	x	Peso	
NRM 50D/A	50	50	320	111	98	363.5	90	160	273.5	-	-	-	93	100	M16	70	22	
NRM 50C/A	50	50	320	111	98	363.5	90	160	273.5	-	-	-	93	100	M16	70	24.5	
NRM 32/125B	32	32	260	111	-	351	80	130	271	49.5	31.5	70.5	86	88	M10	60	17.8	
NRM 32/125A	32	32	260	111	-	351	80	130	271	49.5	31.5	70.5	86	88	M10	60	-	
NRM 32/160B	32	32	340	130	-	421	80	170	341	50	40	76	102	102	M10	60	29.8	
NRM 32/160A	32	32	340	130	-	421	80	170	341	50	40	76	102	102	M10	60	29.8	
NRM 40/125C	40	40	320	130	-	423	81	160	342	49	31	80	93	98	M10	70	-	
NRM 40/125B	40	40	320	130	-	423	81	160	342	49	31	80	93	98	M10	70	-	
NRM 40/125A	40	40	320	130	-	423	81	160	342	49	31	80	93	98	M10	70	29	
NRM 40/160B	40	40	320	130	-	430	81	160	349	49	31	80	119	119	M10	75	-	
NRM 50/125F	50	50	340	130	-	437	90	170	347	45	40	79	96	115	M10	75	-	
NRM 50/125C	50	50	340	130	-	437	90	170	347	45	40	79	96	115	M10	75	32.4	


TIPO			mm											kg
	DN1	DN2	a	AD	b	fM	h1	h2	h6	l1	l2	s1	x	Peso
NR4M 50C/A	50	50	320	111	98	363.5	90	160	273.5	93	100	M16	70	23.6
NR4M 50B/A	50	50	320	111	98	363.5	90	160	273.5	93	100	M16	70	24
NR4M 50A/A	50	50	320	111	98	363.5	90	160	273.5	93	100	M16	70	24.1
NR4M 65C/A	65	65	360	111	118	373.5	100	180	273.5	102	114	M16	70	27

Bridas EN 1092-2



mm							
DN	PN	DG	DK	DE	Agujeros		W
					N°	ø	
32	10-16	76	100	140	4	19	18
40	10-16	84	110	150	4	19	18
50	10-16	99	125	165	4	19	20
65	10-16	118	145	185	4	19	20
80	10-16	132	160	200	8	19	22
100	10-16	156	180	220	8	19	24
125	10-16	184	210	250	8	19	24

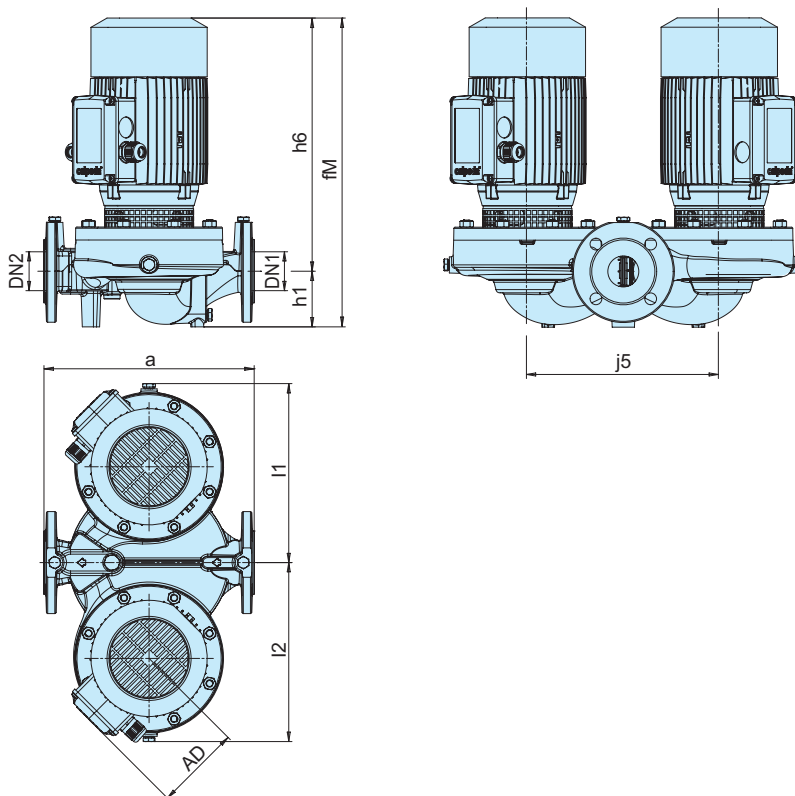
Dimensiones y pesos



TIPO	DN1	DN2	mm								kg
			a	AD	fM	h1	h6	j5	l1	l2	Peso
NRD 50/125F	50	50	340	130	433.5	90	343.5	310	278.5	278.5	62.7
NRD 50/125C	50	50	340	130	433.5	90	343.5	310	278.5	278.5	66.2
NRD 50/125A	50	50	340	130	473.5	90	383.5	310	278.5	278.5	72
NRD 50/160C	50	50	340	130	473.5	90	383.5	310	291.5	291.5	79
NRD 50/160B	50	50	340	139	499.5	90	409.5	310	291.5	291.5	91.8
NRD 50/160A	50	50	340	139	499.5	90	409.5	310	291.5	291.5	101.5
NRD 65/125F	65	65	340	128	488.5	105	383.5	310	303.5	303.5	86.8
NRD 65/125D	65	65	340	138	514.5	105	409.5	310	303.5	303.5	99.6
NRD 65/125A	65	65	340	138	514.5	105	409.5	310	303.5	303.5	106.2
NRD 65/160B	65	65	340	160	543.5	105	438.5	310	303.5	303.5	-
NRD 65/160A	65	65	340	160	543.5	105	438.5	310	303.5	303.5	147.5

TIPO	DN1	DN2	mm								kg
			a	AD	fM	h1	h6	j5	l1	l2	Peso
NRD4 50/160C	50	50	340	130	433.5	90	343.5	310	291.5	291.5	65.5
NRD4 50/160B	50	50	340	130	433.5	90	343.5	310	291.5	291.5	69.2
NRD4 50/160A	50	50	340	130	473.5	90	383.5	310	291.5	291.5	79.5
NRD4 65/125F	65	65	340	130	448.5	105	343.5	310	303.5	303.5	-
NRD4 65/125D	65	65	340	130	448.5	105	343.5	310	303.5	303.5	76.3
NRD4 65/125A	65	65	340	130	488.5	105	383.5	310	303.5	303.5	87.5
NRD4 65/160B	65	65	340	138	514.5	105	409.5	310	303.5	303.5	-
NRD4 65/160A	65	65	340	138	514.5	105	409.5	310	303.5	303.5	-


Bridas EN 1092-2



Dis_NR_NR4_30


mm							
DN	PN	DG	DK	DE	Agujeros		W
					N°	ø	
32	10-16	76	100	140	4	19	18
40	10-16	84	110	150	4	19	18
50	10-16	99	125	165	4	19	20
65	10-16	118	145	185	4	19	20
80	10-16	132	160	200	8	19	22
100	10-16	156	180	220	8	19	24
125	10-16	184	210	250	8	19	24

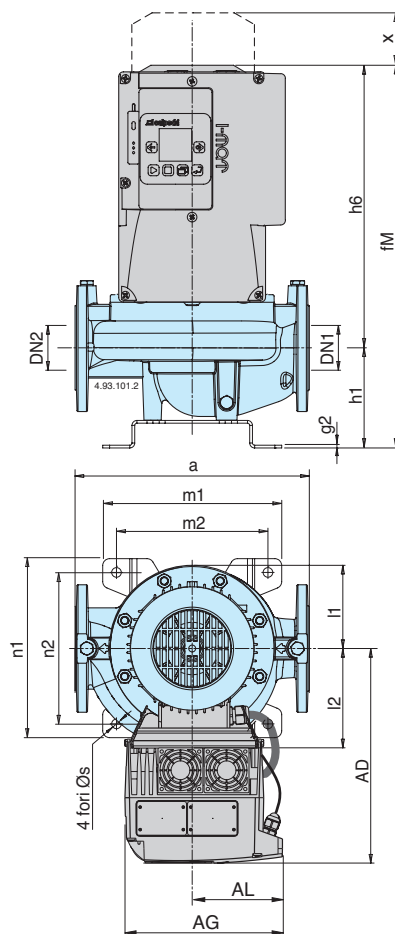Dimensiones y pesos



TIPO			mm																		kg
	DN1	DN2	a	AD	AG	AL	fM	g2	h1	h2	h6	l1	l2	m1	m2	n1	n2	s	x	Peso	
NR EI 50D/A	50	50	320	266	190	105	422	4	130	160	273.5	93	100	260	220	260	260	14	70	29.3	
NR EI 50C/B	50	50	320	266	190	105	422	4	130	160	273.5	93	100	260	220	260	260	14	70	32.3	
NR EI 32/125B	32	32	260	266	190	105	410	4	120	130	271	86	88	260	220	260	260	14	60	24.8	
NR EI 32/125A	32	32	260	266	190	105	410	4	120	130	271	86	88	260	220	260	260	14	60	27	
NR EI 32/160B/A	32	32	340	285	190	105	461	4	120	170	341	102	102	260	220	260	260	14	60	35	
NR EI 32/160A/A	32	32	340	285	190	105	461	4	120	170	341	102	102	260	220	260	260	14	60	36.2	
NR EI 32/200B/A	32	32	440	285	210	117.5	509	4	125	220	384	126	126	260	220	260	260	14	60	-	
NR EI 32/200A	32	32	440	295	210	117.5	535	4	125	220	410	126	126	260	220	260	260	14	60	52.3	
NR EI 32/200S/A	32	32	440	295	210	117.5	535	4	125	220	410	126	126	260	220	260	260	14	60	-	
NR EI 40/125C	40	40	320	285	190	105	463	4	121	160	342	93	98	260	220	260	260	14	70	34	
NR EI 40/125B/A	40	40	320	285	190	105	463	4	121	160	342	93	98	260	220	260	260	14	70	36	
NR EI 40/125A/A	40	40	320	285	190	105	463	4	121	160	342	93	98	260	220	260	260	14	70	37.4	
NR EI 40/160B/A	40	40	320	285	190	105	470	4	121	160	349	119	119	260	220	260	260	14	75	42.4	
NR EI 40/160A/A	40	40	320	285	210	117.5	510	4	121	160	389	119	119	260	220	260	260	14	75	47	
NR EI 40/200B	40	40	440	295	210	117.5	536	4	121	220	415	140	140	260	220	260	260	14	75	64	
NR EI 40/200A/A	40	40	440	295	210	117.5	536	4	121	220	415	140	140	260	220	260	260	14	75	66.7	
NR EI 50/125F/A	50	50	340	285	190	105	477	4	130	170	347	96	115	260	220	260	260	14	75	39	
NR EI 50/125C/A	50	50	340	285	190	105	477	4	130	170	347	96	115	260	220	260	260	14	75	40.3	
NR EI 50/125A/B	50	50	340	285	210	117.5	517	4	130	170	387	96	115	260	220	260	260	14	75	47.5	
NR EI 50/160C/B	50	50	340	285	210	117.5	520	4	130	170	390	120	128	260	220	260	260	14	75	49	
NR EI 50/160B/A	50	50	340	295	210	117.5	546	4	130	170	416	120	128	260	220	260	260	14	75	55.2	
NR EI 50/160A/B	50	50	340	295	210	117.5	546	4	130	170	416	120	128	260	220	260	260	14	75	58.8	
NR EI 50/200D/B	50	50	440	295	210	117.5	555	4	140	220	415	140	140	260	220	260	260	14	80	-	
NR EI 50/200B/A	50	50	440	324	210	117.5	616	4	140	220	476	140	140	260	220	260	260	14	80	-	
NR EI 50/200A/A	50	50	440	366	281	153.5	616	4	140	220	476	140	140	260	220	260	260	14	80	90.4	
NR EI 50/250C/B	50	50	440	389	281	153.5	696	4	140	220	556	175	175	260	220	260	260	14	85	-	
NR EI 50/250B/A	50	50	440	389	281	153.5	696	4	140	220	556	175	175	260	220	260	260	14	85	-	
NR EI 50/250A/B	50	50	440	469	350	190	771	4	140	220	631	175	175	260	220	260	260	14	85	-	
NR EI 65/125F/B	65	65	340	285	210	117.5	534	4	145	170	389	121	145	260	220	260	260	14	95	53.9	
NR EI 65/125D/A	65	65	340	295	210	117.5	559	4	145	170	414	121	145	260	220	260	260	14	95	60.8	
NR EI 65/125A/B	65	65	340	295	210	117.5	559	4	145	170	414	121	145	260	220	260	260	14	95	64.3	
NR EI 65/125C/B	65	65	340	295	210	117.5	559	4	145	170	414	121	145	260	220	260	260	14	95	63.8	
NR EI 65/160B/A	65	65	340	324	210	117.5	624	4	145	170	479	121	142	260	220	260	260	14	95	74.5	
NR EI 65/160A/A	65	65	340	366	281	153.5	624	4	145	170	479	121	142	260	220	260	260	14	95	90.3	
NR EI 65/200B/B	65	65	475	389	281	153.5	705	4	145	237.5	560	140	153	260	220	260	260	14	90	125	
NR EI 65/200A/A	65	65	475	389	281	153.5	705	4	145	237.5	560	140	153	260	220	260	260	14	90	-	
NR EI 65/200S/B	65	65	475	469	350	190	780	4	145	237.5	635	140	153	260	220	260	260	14	90	-	
NR EI 65/250C/A	65	65	475	389	281	153.5	710	4	145	237.5	565	175	175	260	220	260	260	14	90	-	
NR EI 65/250B/B	65	65	475	469	350	190	785	4	145	237.5	640	175	175	260	220	260	260	14	90	-	
NR EI 65/250A/C	65	65	475	488	350	190	831	4	145	237.5	686	175	175	260	220	260	260	14	90	-	
NR EI 80/125E	80	80	440	295	210	117.5	573	4	145	220	428	129	152	260	220	260	260	14	105	70	
NR EI 80/125C	80	80	440	324	210	117.5	635	4	145	220	490	129	152	260	220	260	260	14	105	84	
NR EI 80/125A	80	80	440	366	281	153.5	635	4	145	220	490	129	152	260	220	260	260	14	105	-	
NR EI 80/160D	80	80	440	366	281	153.5	645	4	160	220	485	138	159	260	220	260	260	14	105	-	
NR EI 80/160C	80	80	440	389	281	153.5	724	4	160	220	564	138	159	260	220	260	260	14	105	-	
NR EI 80/160B	80	80	440	389	281	153.5	724	4	160	220	564	138	159	260	220	260	260	14	105	-	
NR EI 80/160A	80	80	440	469	350	190	799	4	160	220	639	138	159	260	220	260	260	14	105	-	
NR EI 80/160AR	80	80	440	469	350	190	799	4	160	220	639	138	159	260	220	260	260	14	105	-	
NR EI 80/200C	80	80	500	469	350	190	832	4	190	250	642	156	177	260	220	260	260	14	105	-	
NR EI 80/200B	80	80	500	488	350	190	883	4	190	250	693	156	177	260	220	260	260	14	105	-	
NR EI 80/200A	80	80	500	488	350	190	883	4	190	250	693	156	177	260	220	260	260	14	105	-	
NR EI 80/250C	80	80	620	488	350	190	886	4	190	310	696	179	192	260	220	260	260	14	120	-	
NR EI 100/160D	100	100	550	389	281	153.5	759	8	190	275	569	154	183	380	340	380	340	14	120	-	
NR EI 100/160C	100	100	550	389	281	153.5	759	8	190	275	569	154	183	380	340	380	340	14	120	-	
NR EI 100/160B	100	100	550	469	350	190	834	8	190	275	644	154	183	380	340	380	340	14	120	-	
NR EI 100/160A	100	100	550	488	350	190	880	8	190	275	690	154	183	380	340	380	340	14	120	-	
NR EI 100/200B	100	100	550	488	350	190	880	8	190	275	690	173	196	380	340	380	340	14	125	-	


Bridas EN 1092-2



mm							
DN	PN	DG	DK	DE	Agujeros		W
					N°	ø	
32	10-16	76	100	140	4	19	18
40	10-16	84	110	150	4	19	18
50	10-16	99	125	165	4	19	20
65	10-16	118	145	185	4	19	20
80	10-16	132	160	200	8	19	22
100	10-16	156	180	220	8	19	24
125	10-16	184	210	250	8	19	24


NR, NRS

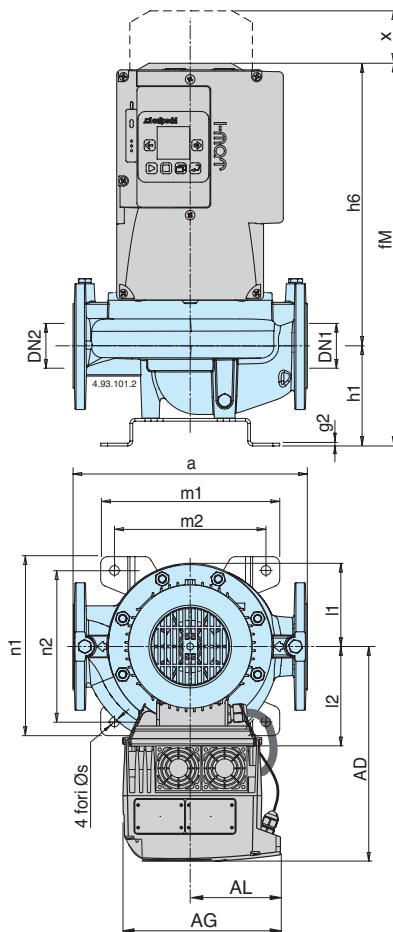Dimensiones y pesos




TIPO			mm																	kg
	DN1	DN2	a	AD	AG	AL	fM	g2	h1	h2	h6	l1	l2	m1	m2	n1	n2	s	x	Peso
NR4 EI 50C/A	50	50	320	266	190	105	422	4	130	160	273.5	93	100	260	220	260	260	14	70	-
NR4 EI 50B/A	50	50	320	266	190	105	422	4	130	160	273.5	93	100	260	220	260	260	14	70	-
NR4 EI 50A/A	50	50	320	266	190	105	422	4	130	160	273.5	93	100	260	220	260	260	14	70	-
NR4 EI 65C/A	65	65	360	266	190	105	432	4	140	180	273.5	102	114	260	220	260	260	14	70	-
NR4 EI 65B/A	65	65	360	266	190	105	432	4	140	180	273.5	102	114	260	220	260	260	14	70	-
NR4 EI 65A/A	65	65	360	266	190	105	432	4	140	180	273.5	102	114	260	220	260	260	14	70	37
NR4 EI 100C/B	100	100	500	295	190	105	588	4	190	250	398	153	173	260	220	260	260	14	105	-
NR4 EI 100B/B	100	100	500	295	190	105	588	4	190	250	398	153	173	260	220	260	260	14	105	76
NR4 EI 100A/B	100	100	500	295	190	105	588	4	190	250	398	153	173	260	220	260	260	14	105	78.5
NR4 EI 125C/B	125	125	600	324	210	117.5	680	4	210	300	470	172	195	260	220	260	260	14	120	112
NR4 EI 125B/A	125	125	600	324	210	117.5	680	4	210	300	470	172	195	260	220	260	260	14	120	112
NR4 EI 125A/A	125	125	600	324	210	117.5	680	4	210	300	470	172	195	260	220	260	260	14	120	-
NR4 EI 32/160B/A	32	32	340	285	190	105	461	4	120	170	341	102	102	260	220	260	260	14	60	34.6
NR4 EI 32/160A/A	32	32	340	285	190	105	461	4	120	170	341	102	102	260	220	260	260	14	60	33
NR4 EI 32/200C/A	32	32	440	285	190	105	466	4	125	220	341	126	126	260	220	260	260	14	60	-
NR4 EI 32/200B/A	32	32	440	285	190	105	466	4	125	220	341	126	126	260	220	260	260	14	60	-
NR4 EI 32/200A/A	32	32	440	285	190	105	506	4	125	220	381	126	126	260	220	260	260	14	60	-
NR4 EI 40/160B/A	40	40	320	285	190	105	470	4	121	160	349	119	119	260	220	260	260	14	75	40
NR4 EI 40/160A/A	40	40	320	285	190	105	470	4	121	160	349	119	119	260	220	260	260	14	75	-
NR4 EI 40/200B/A	40	40	440	285	190	105	470	4	121	220	349	140	140	260	220	260	260	14	75	-
NR4 EI 40/200A/A	40	40	440	285	190	105	510	4	121	220	389	140	140	260	220	260	260	14	75	-
NR4 EI 50/160C/A	50	50	340	285	190	105	480	4	130	170	350	120	128	260	220	260	260	14	75	-
NR4 EI 50/160B/A	50	50	340	285	190	105	480	4	130	170	350	120	128	260	220	260	260	14	75	-
NR4 EI 50/160A/B	50	50	340	285	190	105	520	4	130	170	390	120	128	260	220	260	260	14	75	48.1
NR4 EI 50/200B/B	50	50	440	295	190	105	555	4	140	220	415	140	140	260	220	260	260	14	80	-
NR4 EI 50/200A/B	50	50	440	295	190	105	555	4	140	220	415	140	140	260	220	260	260	14	80	-
NR4 EI 50/250C/B	50	50	440	295	190	105	556	4	140	220	416	175	175	260	220	260	260	14	85	77.3
NR4 EI 50/250B/B	50	50	440	324	210	117.5	617	4	140	220	477	175	175	260	220	260	260	14	85	93.5
NR4 EI 50/250A/A	50	50	440	324	210	117.5	617	4	140	220	477	175	175	260	220	260	260	14	85	-
NR4 EI 65/125F/A	65	65	340	285	190	105	494	4	145	170	349	121	145	260	220	260	260	14	95	-
NR4 EI 65/125D/A	65	65	340	285	190	105	494	4	145	170	349	121	145	260	220	260	260	14	95	-
NR4 EI 65/125A/B	65	65	340	285	190	105	534	4	145	170	389	121	145	260	220	260	260	14	95	-
NR4 EI 65/125S/B	65	65	340	285	190	105	534	4	145	170	389	121	145	260	220	260	260	14	95	54
NR4 EI 65/160B/B	65	65	340	295	190	105	562	4	145	170	417	121	142	260	220	260	260	14	95	-
NR4 EI 65/160A/B	65	65	340	295	190	105	562	4	145	170	417	121	142	260	220	260	260	14	95	59
NR4 EI 65/200C/B	65	65	475	295	190	105	575	4	145	237.5	430	140	153	260	220	260	260	14	90	-
NR4 EI 65/200B/B	65	65	475	295	190	105	575	4	145	237.5	430	140	153	260	220	260	260	14	90	-
NR4 EI 65/200A/B	65	65	475	324	210	117.5	626	4	145	237.5	481	140	153	260	220	260	260	14	90	-
NR4 EI 65/250D/B	65	65	475	324	210	117.5	626	4	145	237.5	481	175	175	260	220	260	260	14	90	-
NR4 EI 65/250C/B	65	65	475	324	210	117.5	626	4	145	237.5	481	175	175	260	220	260	260	14	90	-
NR4 EI 65/250B/A	65	65	475	324	210	117.5	626	4	145	237.5	481	175	175	260	220	260	260	14	90	99.5
NR4 EI 65/250A/A	65	65	475	324	210	117.5	626	4	145	237.5	481	175	175	260	220	260	260	14	90	108
NR4 EI 80/160C	80	80	440	295	190	105	583	4	160	220	423	138	159	260	220	260	260	14	105	-
NR4 EI 80/160B	80	80	440	295	190	105	583	4	160	220	423	138	159	260	220	260	260	14	105	-
NR4 EI 80/160A	80	80	440	295	190	105	583	4	160	220	423	138	159	260	220	260	260	14	105	-
NR4 EI 80/160S	80	80	440	324	210	117.5	645	4	160	220	485	138	159	260	220	260	260	14	105	-
NR4 EI 80/200B	80	80	500	324	210	117.5	678	4	190	250	488	156	177	260	220	260	260	14	105	92.5
NR4 EI 80/200A	80	80	500	324	210	117.5	678	4	190	250	488	156	177	260	220	260	260	14	105	92.2
NR4 EI 80/250B	80	80	620	324	210	117.5	696	4	190	310	506	179	192	260	220	260	260	14	120	-
NR4 EI 80/250A	80	80	620	389	281	153.5	765	4	190	310	575	179	192	260	220	260	260	14	120	150.5
NR4 EI 100/160C	100	100	550	295	190	105	614	8	190	275	424	154	183	380	340	380	340	14	120	-
NR4 EI 100/160B	100	100	550	295	190	105	614	8	190	275	424	154	183	380	340	380	340	14	120	-
NR4 EI 100/160A	100	100	550	324	210	117.5	675	8	190	275	485	154	183	380	340	380	340	14	120	-
NR4 EI 100/200C	100	100	550	324	210	117.5	685	8	190	275	495	173	196	380	340	380	340	14	125	-
NR4 EI 100/200B	100	100	550	324	210	117.5	685	8	190	275	495	173	196	380	340	380	340	14	125	-
NR4 EI 100/200A	100	100	550	324	210	117.5	685	8	190	275	495	173	196	380	340	380	340	14	125	-

Bridas EN 1092-2



mm							
DN	PN	DG	DK	DE	Agujeros		W
					N°	ø	
32	10-16	76	100	140	4	19	18
40	10-16	84	110	150	4	19	18
50	10-16	99	125	165	4	19	20
65	10-16	118	145	185	4	19	20
80	10-16	132	160	200	8	19	22
100	10-16	156	180	220	8	19	24
125	10-16	184	210	250	8	19	24

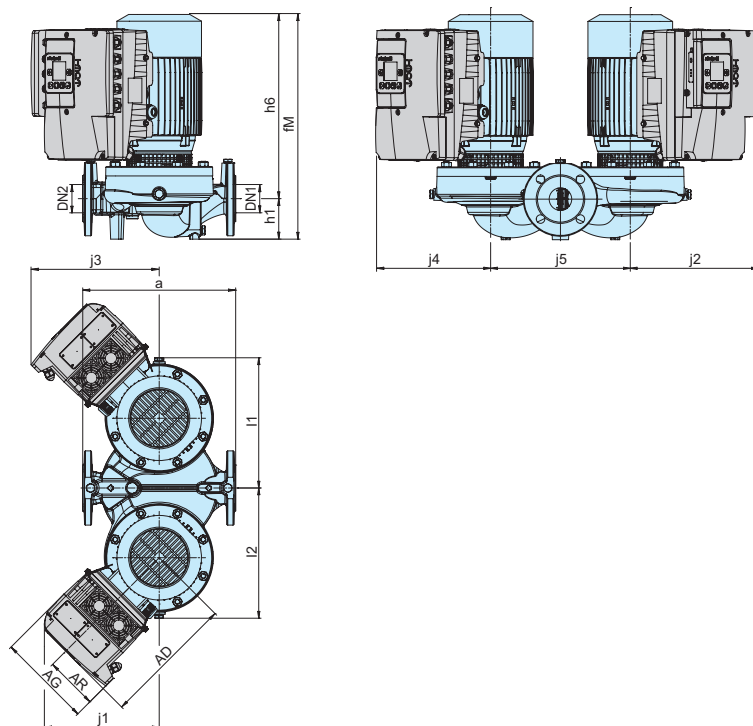
Dimensiones y pesos



TIPO			mm														kg
	DN1	DN2	a	AD	AG	AR	fM	h1	h6	j1	j2	j3	j4	j5	l1	l2	Peso
NRD EI 50/125F	50	50	340	284	190	105	433.5	90	343.5	243	269	269	243	310	278.5	278.5	78.6
NRD EI 50/125C	50	50	340	284	190	105	433.5	90	343.5	243	269	269	243	310	278.5	278.5	79.5
NRD EI 50/125A	50	50	340	284	210	118	473.5	90	383.5	249	277	277	249	310	278.5	278.5	90.8
NRD EI 50/160C	50	50	340	284	210	118	473.5	90	383.5	249	277	277	249	310	291.5	291.5	94.7
NRD EI 50/160B	50	50	340	293	210	118	499.5	90	409.5	256	283	283	256	310	291.5	291.5	108.5
NRD EI 50/160A	50	50	340	293	210	118	499.5	90	409.5	256	283	283	256	310	291.5	291.5	117
NRD EI 65/125F	65	65	340	284	210	118	488.5	105	383.5	249	277	277	249	310	303.5	303.5	102.3
NRD EI 65/125D	65	65	340	293	210	118	514.5	105	409.5	256	283	283	256	310	303.5	303.5	118.5
NRD EI 65/125A	65	65	340	293	210	118	514.5	105	409.5	256	283	283	256	310	303.5	303.5	122.6
NRD EI 65/160B	65	65	340	364	283	156	543.5	105	438.5	274	304	304	274	310	303.5	303.5	158
NRD EI 65/160A	65	65	340	364	283	156	543.5	105	438.5	331	358	358	331	310	303.5	303.5	177.5

TIPO			mm														kg
	DN1	DN2	a	AD	AG	AR	fM	h1	h6	j1	j2	j3	j4	j5	l1	l2	Peso
NRD4 EI 50/160C	50	50	340	284	190	105	433.5	90	343.5	243	269	269	243	310	291.5	291.5	-
NRD4 EI 50/160B	50	50	340	284	190	105	433.5	90	343.5	243	269	269	243	310	291.5	291.5	-
NRD4 EI 50/160A	50	50	340	284	190	105	473.5	90	383.5	243	269	269	243	310	291.5	291.5	-
NRD4 EI 65/125F	65	65	340	284	190	105	448.5	105	343.5	243	269	269	243	310	303.5	303.5	-
NRD4 EI 65/125D	65	65	340	284	190	105	448.5	105	343.5	243	269	269	243	310	303.5	303.5	90.5
NRD4 EI 65/125A	65	65	340	284	190	105	488.5	105	383.5	243	269	269	243	310	303.5	303.5	-
NRD4 EI 65/160B	65	65	340	293	190	105	514.5	105	409.5	250	75	75	249	310	303.5	303.5	-
NRD4 EI 65/160A	65	65	340	293	190	105	514.5	105	409.5	250	75	75	249	310	303.5	303.5	-




Bridas EN 1092-2



Dis. NR_NRS_30

mm							
DN	PN	DG	DK	DE	Agujeros		W
					N°	ø	
32	10-16	76	100	140	4	19	18
40	10-16	84	110	150	4	19	18
50	10-16	99	125	165	4	19	20
65	10-16	118	145	185	4	19	20
80	10-16	132	160	200	8	19	22
100	10-16	156	180	220	8	19	24
125	10-16	184	210	250	8	19	24

Instalación



4.93.032.2