

Prefiltros



Prefiltros de policarbonato



Bombas recomendadas y prefiltros

Prefiltros	DN	* Caudal	Bombas
	mm	m3/h	
PFP 50	50	12	NM4 32/16, NM4 32/20
PFP 65	65	20	NM4 40/16, NM4 40/20, NM4 40/25
PFP 80	80	30	NM4 50/16, NM4 50/20, NM4 50/25
PFP 100 - PF 100	100	48	NM4 65/16, NM4 65/20, NM4 65/25, NM4 65/31
PFP 125 - PF 125	125	75	NM4 80/16, NM4 80/20, NM4 80/25, NM4 80/31
PFP 150 - PP 150	150	108	NM4 100/20, NM4 100/25, NM4 100/31
PFP 200	200	192	NM4 125/25

* Caudal con velocidad de flujo 1,7 m/s

Prefiltros



Ejecución

Tipo PF

Prefiltros con cesta extraíble, contruidos en acero inoxidable.
Bocas con bridas anulares libres.
Cierre del tipo CLAMP con leva de doble husillo de regulación.
Cesta interna con agujeros de Ø 6 mm.

Tipo PFP

Prefiltros con cesta extraíble, contruidos en polipropileno.
Bocas con bridas anulares libres.
Tapa de cierre transparente
Cierre con 6 pomos fáciles de quitar.
Cesta interna con agujeros de Ø 5 mm.

Límites de empleo

Presión de funcionamiento máx 0,5 bar.
Temperatura del líquido hasta: PFP 40 °C (PF 50 °C).
Valor pH: 6,5-8.


Aplicaciones

Para bombas de circulación del agua en instalaciones de filtración de piscinas.
Para impedir la entrada de cuerpos extraños en la bomba y en la instalación.

Materiales

Componentes		Materiales
Cuerpo prefiltro Tapa del prefiltro	PF 100-304	Acero inox AISI 304
	PF 125-304	
	PF 150-304	
	PF 100-316	Acero inox AISI 316
	PF 125-316	
	PF 150-316	
Cuerpo prefiltro	PFP todos	Polipropileno
Tapa del prefiltro	PFP todos	Polipropileno transparente
Cesta filtro	todos	Acero inox AISI 316

Dimensiones y pesos

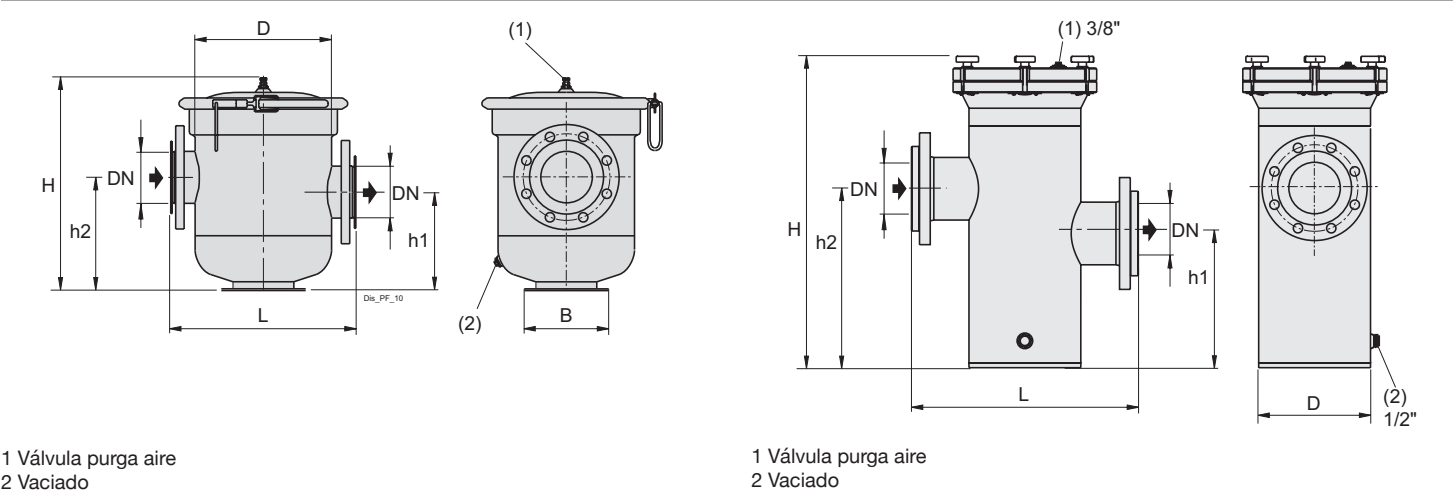

Bridas UNI 1092-1 PN 10

Modelo	mm							
	DN	H	h1	h2	L	D	B	kg
PF 100	100	530	247	287	440	292	185	17,5
PF 125	125				440	292	185	17,7
PF 150	150	550	260	300	500	350	210	23,3

Bridas UNI 1092-1 PN 10

Modelo	mm						
	DN	H	h1	h2	L	D	kg
PFP 50	50	695	300	400	440	250	14
PFP 65	65	695	300	400	460	250	14,1
PFP 80	80	695	300	400	477	250	14,2
PFP 100	100	695	300	400	502	250	14,3
PFP 125	125	695	300	400	507	250	14,5
PFP 150	150	754	300	400	585	315	25
PFP 200	200	795	300	400	689	400	43

Ejemplo de instalacion

