

# K EP



## GROUPES DE SURPRESSION AVEC POMPE IMMERGÉE



## Données techniques

### Composition :

1 pompe immergée en inox livrée avec 15 m de câble + 1 réservoir à vessie horizontale.  
Marche arrêt automatique - sécurité manque d'eau avec redémarrage automatique.

Ensemble comprenant :

- 1 pompe immergée série **MPSM 304 CG** monophasée 230 V équipée de 15 m de câble, d'un flotteur à bille et d'une aspiration flottante longueur 1.5 m Ø 25.
- ou
- 1 pompe immergée série **MPSUM 304 CG** monophasée 230 V équipée de 15 m de câble, d'un flotteur à bille et d'une aspiration flottante longueur 1.5 m Ø 25.
- 1 réservoir à vessie horizontal 10 bars CE (24 ou 50 litres).
- 1 contacteur manométrique + 1 manomètre 0 à 6 bars.
- 1 raccord PE en ø 32 mm pour la liaison pompe/sortie de cuve.

Montage partiel réalisé par nos soins. Ensemble livré sur palette individuelle.

Référence	Réservoir	MOTEUR		
		Tension	kW	A
<b>KPM24H MPSM304 EP</b>	24 L	230	0.55	4
<b>KPM24H MPSUM304 EP</b>				
<b>KPM50H MPSM304 EP</b>	50 L	230	0.55	4
<b>KPM50H MPSUM304 EP</b>				

Débit optimal : 2 m³/h


Refolement Femelle	m³/h l/min	0	1	2	3	4.5
		1"1/4	Hm	44	41.5	38.5

Pression de démarrage : 1.4 bar  
Pression d'arrêt : 2.8 bars



## Exemple d'installation

Groupes de surpression avec pompe immergée

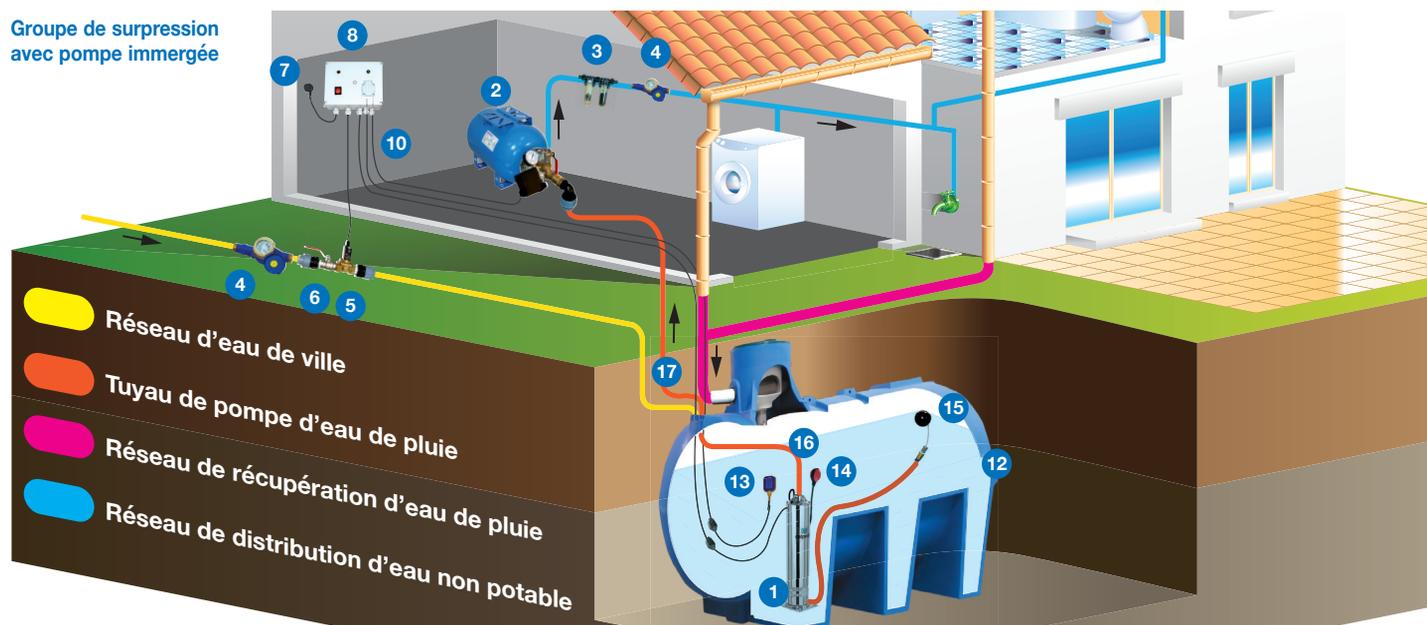

- |                       |   |   |  |
|-----------------------|---|---|--|
| 1 - Pompe             | 6 - Electrovanne                            | 11 - Fiche mâle groupe de surpression   | 15 - Aspiration flottante                                      |
| 2 - Réservoir équipé  | 7 - Fiche mâle coffret de gestion           | 12 - Cuve de stockage                   | 16 - Kit de liaison  |
| 3 - Filtre double     | 8 - Coffret de gestion                      | 13 - Flotteur télécommande électrovanne | 17 - Ensemble de raccords pour la liaison pompe/sortie de cuve |
| 4 - Compteurs d'eau   | 9 - Fiche mâle télécommande                 | 14 - Flotteur manque d'eau              |  |
| 5 - Vanne d'isolement | 10 - Fiche mâle coffret de protection pompe |   |  |



Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON  
Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

