

RG

RÉSERVOIR GALVANISÉ

CE

PRESSIONS DE SERVICE : 6 À 11,5 BARS



RG Réservoir galvanisé

Réservoir avec traitement de galvanisation à chaud (*intérieur et extérieur*), selon directive 1935/04/CE, peut être utilisé pour de l'eau potable. Température d'utilisation -10°C / +50°C.

Ⓐ Option : soupape de sécurité (page 4)

Réservoir avec traitement de galvanisation à chaud à l'extérieur selon directive 1935/04/CE, et traitement alimentaire Vitroflex à l'intérieur. Température d'utilisation -10°C / +50°C.

vitroflex
ADVANCED PLASTICS

calpeda
by SICC
www.calpeda.com

RÉSERVOIR GALVANISÉ EAU FROIDE

Référence	RG8 300
Capacité	300 litres
Pression de service maximum	8 bars
Traitement interne	Galvanisation à chaud
Traitement externe	Galvanisation à chaud
Température mini / maxi	-10 / +50° C
Code	FF1000102400
N° Série	
Poids	70 Kg
Norme	97/23/CE PED
Garantie	2 ans

calpeda
by SICC
www.calpeda.com

**RÉSERVOIR GALVANISÉ EAU FROIDE
TRAITEMENT ALIMENTAIRE VITROFLEX**

Référence	RG8 300V
Capacité	300 litres
Pression de service maximum	8 bars
Traitement interne	Vitroflex
Traitement externe	Galvanisation à chaud
Température mini / maxi	-10 / +50° C
Code	FF1000112400
N° Série	
Poids	70 Kg
Norme	97/23/CE PED
Garantie	2 ans

Accès aisé à la vidange

6 bars - Gamme 213 - Conforme à la directive 2014/68/UE PED (Art. 4 Par.3)

Capacité en litres	H Hauteur mm	Ø Diamètre mm	h Hauteur sous ballon	Kg	Référence	Kit bouchons galva	Référence avec Vitroflex	Kit bouchons inox
100	1 039	400	135	26	RG6 100	KBG 1	RG6 100V	KBI 1
200	1 554	450	130	45	RG6 200		RG6 200V	
300	1 531	550	165	54	RG6 300	KBG 2	RG6 300V	KBI 2
500	1 871	650	155	95	RG6 500	KBG 3	RG6 500V	KBI 3
800	1 916	790	145	121	RG6 800		RG6 800V	
1 000	2 166	790	145	137	RG6 1000		RG6 1000V	
1 500	2 497	950	185	220	RG6 1500	KBG 4	RG6 1500V	KBI 4


8 bars - Gamme 210 - Conforme à la directive 2014/68/UE PED

Capacité en litres	H Hauteur mm	Ø Diamètre mm	h Hauteur sous ballon	Kg	Référence	Kit bouchons galva	Référence avec Vitroflex	Kit bouchons inox
300	1 496	650	130	70	RG8 300	KBG 2	RG8 300V	KBI 2
500	1 805	750	120	105	RG8 500		RG8 500V	
800	1 900	890	130	136	RG8 800	KBG 3	RG8 800V	KBI 3
1 000	2 148	890	130	162	RG8 1000		RG8 1000V	
1 500	2 333	1 100	178	190	RG8 1500	KBG 4	RG8 1500V	KBI 4
2 000	2 830	1 100	183	330	RG8 2000	KBG 5	RG8 2000V	KBI 5

11 bars - Gamme 210 - Conforme à la directive 2014/68/UE PED

Capacité en litres	H Hauteur mm	Ø Diamètre mm	h Hauteur sous ballon	Kg	Référence	Kit bouchons galva	Référence avec Vitroflex	Kit bouchons inox
1 000	2 279	890	130	220	RG11 1000	KBG 3	RG11 1000V	KBI 3

Afin d'éviter coups de bélier dans la canalisation et contrainte mécanique sur les piquages, il est impératif d'utiliser une tresse acier pour raccorder le réservoir sur le réseau.

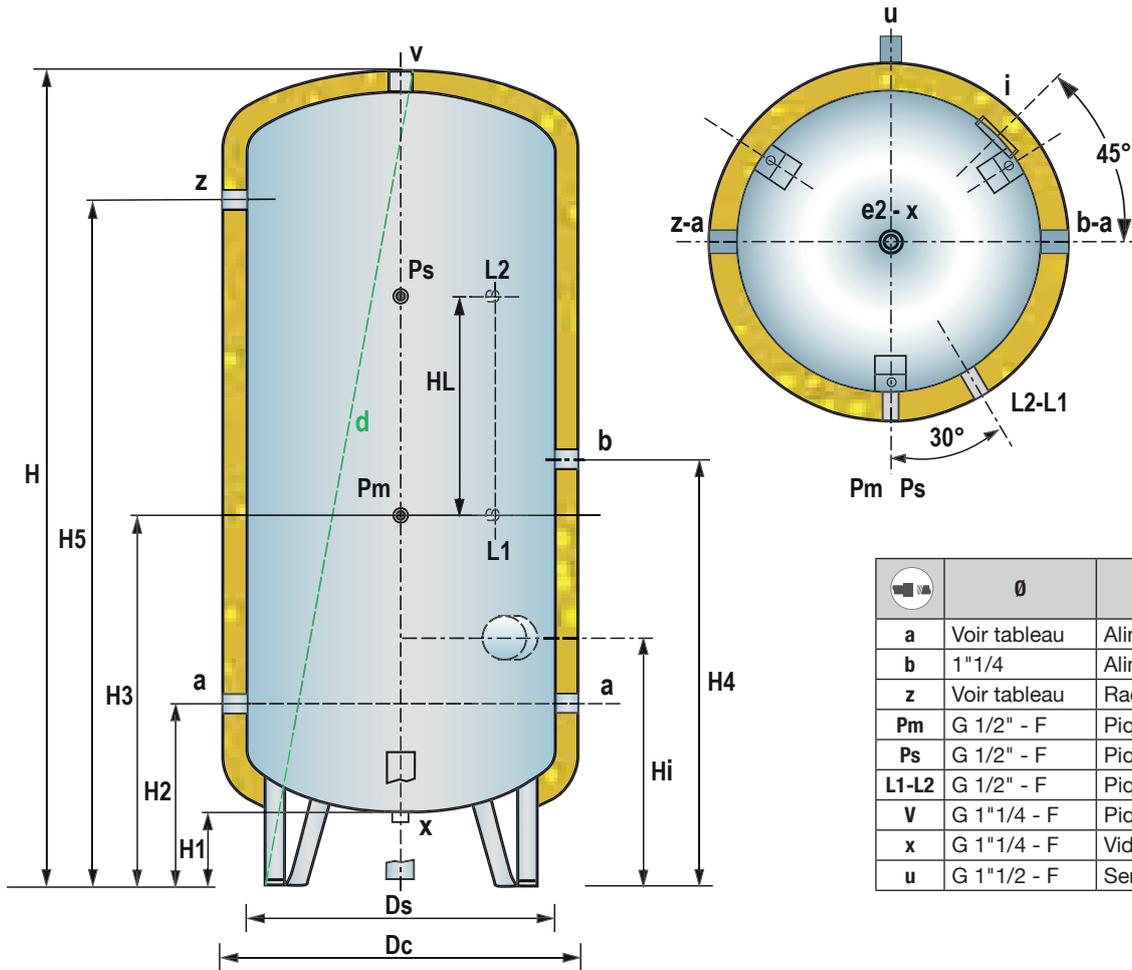

Ø	Ø	Description
a	Voir tableau	Alimentation eau
b	1"1/4	Alimentation air
z	Voir tableau	Raccord auxiliaire
Pm	G 1/2" - F	Piquage manomètre
Ps	G 1/2" - F	Piquage pressostat
L1-L2	G 1/2" - F	Piquage indicateur de niveau
v	G 1"1/4 - F	Piquage soupape de sécurité
x	G 1"1/4 - F	Vidange
u	G 1"1/2 - F	Service

	Dimensions en mm										Raccords		Poids Kg
	Ds	Dc	H	H1	H2	H3	H4	H5*	HL	d	a	z*	
6 bars													
RG6 100	400	440	1040	135	330	455	505	-	350	1070	G1"-F	-	23
RG6 200	450	490	1555	130	350	625	725	-	600	1579		-	40
RG6 300	550	590	1530	165	415	630	730	-	500	1564	G1"1/2-F	-	48
RG6 500	650	690	1825	155	440	750	850	-	700	1863	G2"-F	-	85
RG6 800	790	830	1915	145	485	835	935	-	700	1966		-	109
RG6 1000	790	830	2165	145	485	895	995	-	800	2210		-	123
RG6 1500	950	990	2495	185	500	1010	1110	2070	800	2550	G1"1/2-F	-	207

	Dimensions en mm										Raccords		Poids Kg	
	Ds	Dc	H	H1	H2	H3	H4	H5*	Hi	HL	d	a-u		z*
8 bars														
RG8 300	550	590	1496	130	373	588	800	-	588	500	1531	G1"1/2 F	-	70
RG8 500	650	690	1805	120	400	710	920	-	610	700	1844		-	105
RG8 800	790	830	1900	130	475	825	1030	-	685	700	1951	G2"-F	-	136
RG8 1000	790	830	2148	130	475	885	1115	-	725	800	2194		-	162
RG8 1500	1000	1040	2333	178	565	1075	1275	1875	775	800	2397		G1"1/2 F	190
RG8 2000	1000	1040	2830	183	580	1075	1290	2375	1025	800	2883	G2"1/2 F	G1"1/2 F	330

	Dimensions en mm										Raccords		Poids Kg	
	Ds	Dc	H	H1	H2	H3	H4	H5*	Hi	dL	d	a-u		z*
11,5 bars														
RG11 1000	790	830	2279	130	460	860	1115	-	725	800	2322	G2"-F	-	220

KCM Kit contacteur manométrique

Kit comprenant 1 contacteur manométrique **CM6** + 1 manomètre + 1 mamelon laiton **280L 1/2"** (15/21).



KCM 6R

- 0 à 6 bars (Manomètre à sec diamètre 63 - Axial)

- 0 à 6 bars (Manomètre à sec diamètre 63 - Radial)

- 0 à 6 bars (Manomètre à glycérine diamètre 63 - Axial)

- 0 à 6 bars (Manomètre à glycérine diamètre 63 - Radial)

- 0 à 10 bars (Manomètre à glycérine diamètre 63 - Radial)

Référence
KCM 6A
KCM 6R
Référence
KCM 6AG
KCM 6RG
KCM 10RG

Options pour réservoirs galvanisés RG



Garnitures de niveau 1/2"
(sans robinet)

Référence
GST



Tube plastomère PC
Diamètre 15 mm
le mètre

Référence
TP 15

Soupape de sécurité

Dans le cas où la pression maximale d'utilisation de la pompe (surface ou immergée) est supérieure à la pression de service du réservoir, il est fortement conseillé de prévoir le montage d'une soupape de sécurité. Prévoir mamelon égal référence **280L** en fonction du réservoir.



Référence
SDS - 1/2"
SDS - 3/4"
SDS - 1"



Référence
280L - 1/2"
280L - 3/4"
280L - 1"

Renouvellement d'air pour pompes de surface



ARIAMAT

Régulateur d'air automatique pour pompe de surface - Raccordement 1/2"

Pression en mètres	Capacité du réservoir								
	100	150	200	300	500	750	1000	1500	2000
14/28	AR 300E			AR 1000E					
20/30	AR 300E			AR 1000E					
30/40	AR 300E			AR 1000E					
35/55	AR 300E			AR 1000E					
55/70	AR 300E			AR 1000E					
75/95	AR 300E			AR 1000E					

Référence
AR 300E
AR 1000E


Renouvellement d'air pour pompes immergées

Doseur Insuflair 1"
pour pompe de forage

Référence
INSUFLAIR - 1"

Clapet de renouvellement d'air

Référence
PULSAIR3 - 1"
PULSAIR3 - 1" 1/4
PULSAIR3 - 1" 1/2
PULSAIR3 - 2"
PULSAIR3A

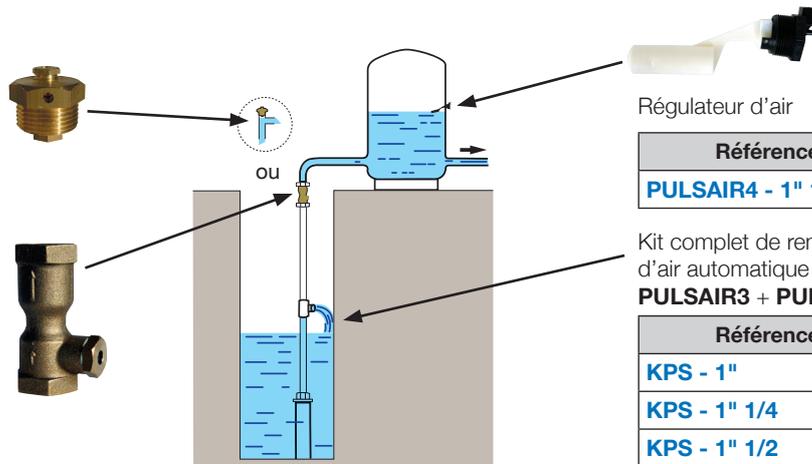

Régulateur d'air

Référence
PULSAIR4 - 1" 1/4

Kit complet de renouvellement d'air automatique comprenant **PULSAIR3 + PULSAIR4 + PULSAIR3A**

Référence
KPS - 1"
KPS - 1" 1/4
KPS - 1" 1/2
KPS - 2"



Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion