

VIGICAL V2S/A

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
2 POMPES DE SURPRESSION



VIGICAL V2S Coffret de commande et de protection 2 pompes de surpression

Données techniques

Construction

Coffret de commande et de protection 2 pompes de surpression avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1 à 32 A maxi. Version monophasée, livrée sans condensateur, avec emplacements prévus pour le raccordement de pompes livrées avec condensateurs externes.

Fonctionnement assuré par micro-automate de télécommande (*pressostat, flotteur...*).

1 pompe principale + 1 secours (*permutation auto*)

ou

2 pompes (*permutation auto + démarrage en cascade*).

Sécurité manque d'eau (*contacteur inversé, flussostat...*).

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz

- Température ambiante de - 5°C à + 40°C

- Indice de protection IP 55

Composition

- Coffret thermoplastique IP 55 avec hublot transparent.

- Interrupteur général extérieur.

- Par pompe : 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur

- Micro-automate de télécommande et de gestion des pompes (*permutation auto + secours*) avec commutateurs 3 positions (*MAN-0-AUTO*) et leds de signalisation.

- Contact sec NO-NC pour synthèse défaut.

- Alimentation 24VDC clignotante pour verrine 24V sur synthèse défaut.

Options


- Coffret alarme à distance 230 volts avec pile 9V en secours

CATP230V-9V

| Plage d'intensité A | Référence 230 mono | Référence 400 tri |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 à 1.6 | - | V2ST/A 116 |
| 1.6 à 2.5 | - | V2ST/A 1625 |
| 2.5 à 4 | V2SM/A 254* | V2ST/A 254 |
| 4 à 6.3 | V2SM/A 463* | V2ST/A 463 |
| 6.3 à 10 | V2SM/A 6310* | V2ST/A 6310 |
| 9 à 14 | V2SM/A 914* | V2ST/A 914 |
| 13 à 18 | V2SM/A 1318* | V2ST/A 1318 |
| 17 à 23 | - | V2ST/A 1723 |
| 20 à 25 | - | V2ST/A 2025 |
| 24 à 32 | - | V2ST/A 2432 |

* Livré sans condensateur

Dimensions et poids

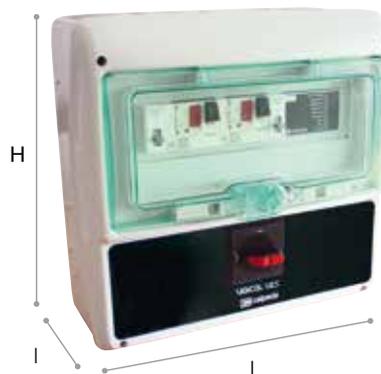

| Référence | Dimensions H x L x I pour les coffrets ≤ 9 à 14A | Dimensions H x L x I pour les coffrets ≥ 13 à 18 A | Poids kg |
|--------------|--|--|----------|
| V2S/A | 335 x 340 x 160 | 460 x 340 x 180 | 4.7 |

Exemple d'installation

Surpresseur 2 pompes type NM

(fonctionnement avec pressostat en télécommande)



calpeda

Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion