

K24H

GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE



K24H NGLM



K24HGW NGXM

Données techniques

Exécution

Groupe de surpression pour usage domestique ou petit collectif.

Utilisations

Pour l'alimentation en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.

Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).

Pour l'arrosage.

Pour laver au jet d'eau.

Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.

Service continu.

Installation en local technique (milieu sec).

Composition

1 Pompe 230 volts monophasée, fonte ou inox.

1 Réservoir horizontal à vessie ou à diaphragme 24 litres Norme CE.


1 Contacteur Manométrique Télémechanique + 1 manomètre à sec : 0 à 6 bars.

1 Flexible de liaison + raccords + clapet anti-retour.

3 mètres de câble + 1 fiche mâle.

Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.


Courbes hydrauliques

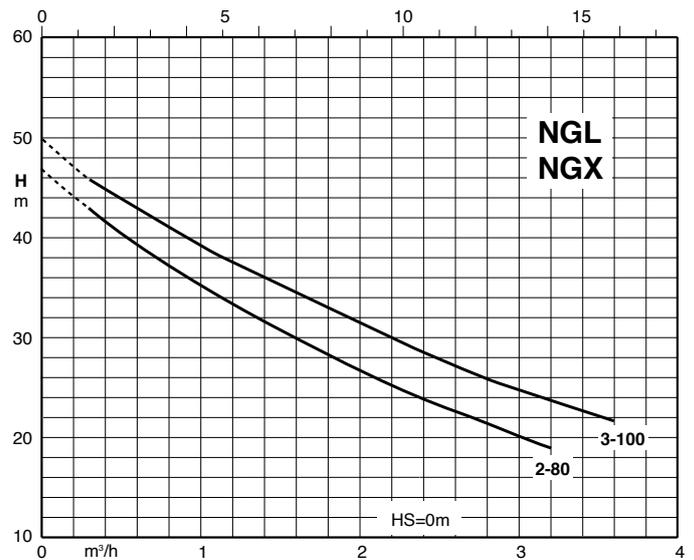

Référence	Construction pompe	KW	A	Débit en m³/h	Pression en bar		Réservoir	
					Marche	Arrêt	Référence	Type
K24H NGLM 2-80	Fonte	0.55	3.8	0 à 3.2	2	3.5	RV24H10	Vessie
K24HGW NGLM 2-80	Fonte						PWB24H10	Diaphragme
K24H NGXM 2-80	Inox	0.55	3.8	0 à 3.2	2	3.5	RV24H10	Vessie
K24HGW NGXM 2-80	Inox						PWB24H10	Diaphragme
K24H NGLM 3-100	Fonte	0.65	4.5	0 à 3.6	2	3.5	RV24H10	Vessie
K24HGW NGLM 3-100	Fonte						PWB24H10	Diaphragme
K24H NGXM 3-100	Inox	0.65	4.5	0 à 3.6	2	3.5	RV24H10	Vessie
K24HGW NGXM 3-100	Inox						PWB24H10	Diaphragme

Dimensions et poids

Référence	Diamètre		Poids en kg	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.		Lg	I	Ht
K24H NGLM 2-80	1"	1"	17.2	541	280	690
K24HGW NGLM 2-80			18.2	496	290	710
K24H NGXM 2-80			14.4	541	280	704
K24HGW NGXM 2-80			15.4	496	290	725
K24H NGLM 3-100			20.4	541	280	690
K24HGW NGLM 3-100			21.4	496	290	710
K24H NGXM 3-100			17.3			
K24HGW NGXM 3-100			18.3			

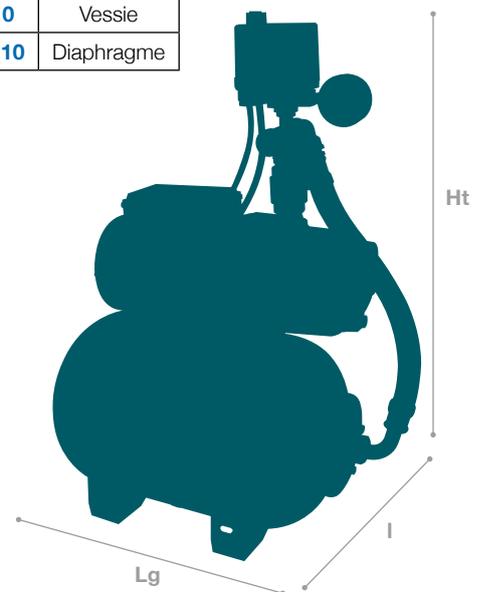

Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion