

# K300H

## GROUPES DE SURPRESSION DOMESTIQUE



# K300H

## Groupes de surpression domestique

### Données techniques

#### Exécution

Groupe de surpression pour usage domestique ou petit collectif.

#### Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour l'arrosage.
- Pour laver au jet d'eau.

#### Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.  
Température ambiante jusqu'à + 40°C.  
Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.  
Hauteur d'aspiration maxi : 9 m.  
Service continu.  
Installation en local technique (milieu sec).


#### Composition

- 1 Pompe 230 volts monophasée, fonte ou inox.
  - 1 Réservoir horizontal à vessie ou à diaphragme 300 litres Norme CE.
  - 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à sec : 0 à 6 bars.
  - 1 Flexible de liaison + raccords + clapet anti-retour.
  - 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.
- Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.


| Référence       | Construction pompe | KW   | A   | Débit en m³/h | Pression en bar |       | Réservoir |        |
|-----------------|--------------------|------|-----|---------------|-----------------|-------|-----------|--------|
|                 |                    |      |     |               | Marche          | Arrêt | Référence | Type   |
| K300H NGXM 6/18 | Inox               | 1.50 | 9.2 | 0 à 3.5       | 3.2             | 5.5   | RV300H10  | Vessie |
| K300H NGXM 6/22 | Inox               | 1.50 | 9.2 | 0 à 8.4       | 2.7             | 4.5   |           |        |

### Dimensions et poids


| Référence       | Diamètre |      | Poids en kg | Dimensions en mm |     |      |
|-----------------|----------|------|-------------|------------------|-----|------|
|                 | Aspi.    | Ref. |             | Lg               | I   | Ht   |
| K300H NGXM 6/18 | 1"1/4    | 1"   | 49.6        | 1170             | 650 | 1135 |
| K300H NGXM 6/22 |          |      |             |                  |     |      |

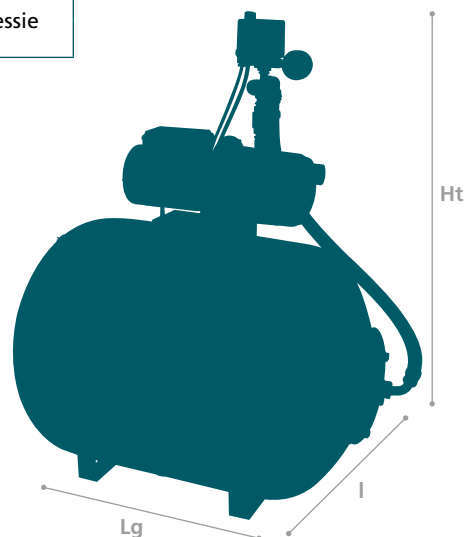

### Courbes hydrauliques

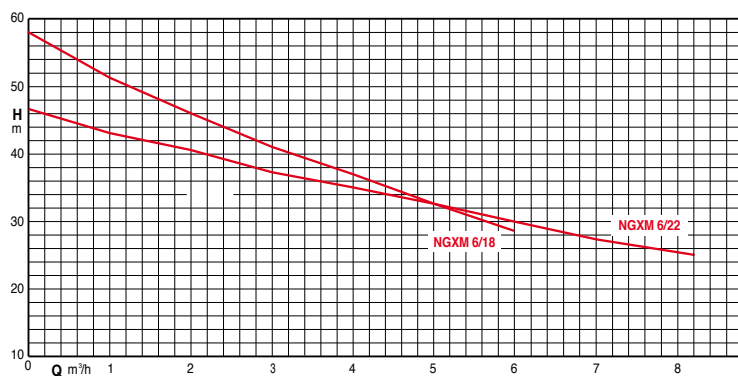

### Exemple d'installation

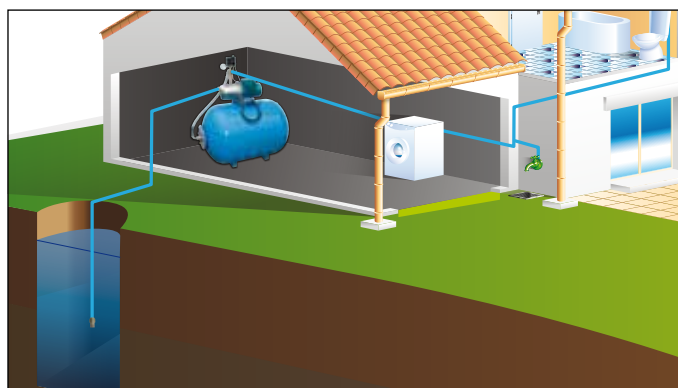

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON  
Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

