

Données techniques

Construction

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage avec moteurs monophasés ou triphasés pour une intensité de 1 à 32 A maxi.

Version monophasée, livrée sans condensateur, mais emplacements prévus pour le raccordement des pompes avec condensateurs séparés.

Fonctionnement assuré par micro-automate de télécommande et de gestion :

- 3 flotteurs : 1 pour la marche
(*permutation à chaque démarrage*),
1 pour l'arrêt des pompes,
1 pour l'alarme de niveau + marche 2 pompes

ou

- 4 flotteurs : 1 pour la marche de la pompe 1,
1 pour la marche de la pompe 2,
1 pour l'arrêt des pompes,
1 pour l'alarme de niveau (*facultatif*).

Plage d'intensité A	Référence 230 mono	Référence 400 tri
Sans GV2	V2RM-FB*	V2RT-FB
1 à 1.6	-	V2RT-FB 116
1.6 à 2.5	-	V2RT-FB 1625
2.5 à 4	V2RM-FB 254*	V2RT-FB 254
4 à 6.3	V2RM-FB 463*	V2RT-FB 463
6.3 à 10	V2RM-FB 6310*	V2RT-FB 6310
9 à 14	V2RM-FB 914*	V2RT-FB 914
13 à 18	V2RM-FB 1318*	V2RT-FB 1318
17 à 23	-	V2RT-FB 1723
24 à 32	-	V2RT-FB 2432

* Livré sans condensateur

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection **IP 55**.

Composition


- Coffret thermoplastique **IP 55** avec hublot transparent.
- Interrupteur général extérieur.
- Par pompe : 1 disjoncteur magnéto-thermique
1 contacteur
1 commutateur 3 positions.
- Micro-automate de télécommande et de gestion des pompes (*permutation auto + secours*) et led de signalisation.
- Contact sec NO-NC pour synthèse défauts à distance.
- Alimentation 24VDC clignotante pour verrine Led 24V.
- Bornier de raccordement.

Options


- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**

Exemple d'installation

3 flotteurs : 2 flotteurs en télécommande + 1 flotteur alarme

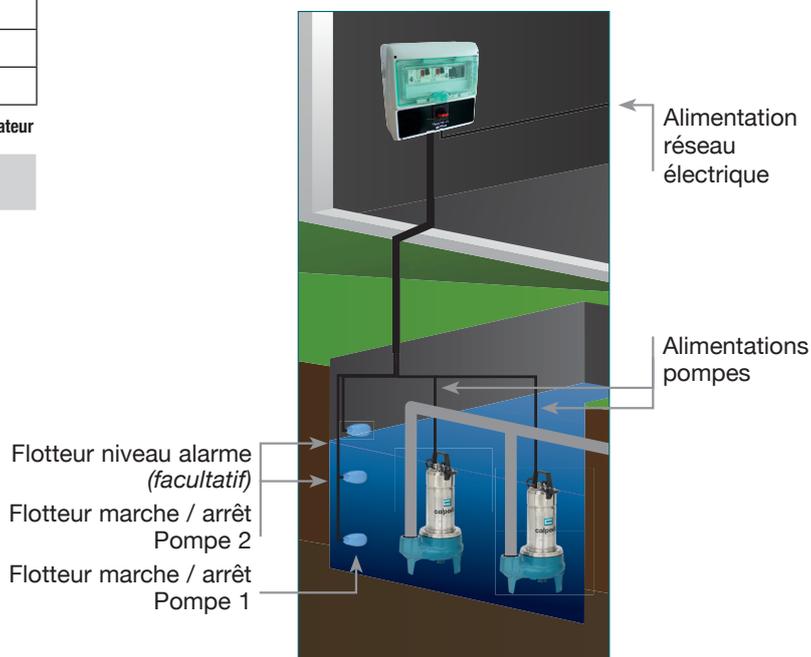

Dimensions et poids

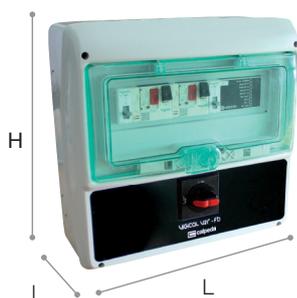

Dimensions H x L x I pour les coffrets ≤ 18 A	Dimensions H x L x I pour les coffrets > 18A à 32A	Poids kg
335 x 340 x 160	460 x 340 x 180	4.7



Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion