Neotech EASY CONDENSATE
Mini-Kondensatpumpen-System

max. 34 kW
Geräuschpegel 21 dB(A)

Durch das unauffällige Design und den besonders leisen Betrieb stellt das Neotech EasyCondensate Mini-Kondensatpumpen-System die ideale Lösung für den Einsatz in bewohnten Innenräumen dar. Das kompakte System kann direkt unterhalb von Klimagerät oder Brennwerttherme montiert werden. Die Installation geht aufgrund der Konzipierung als Komplettsystem besonders schnell von der Hand, die Lieferung erfolgt betriebsfertig inkl. Anschlusskabel. Die verbaute Mini-Kondensatpumpe gewährleistet ein zuverlässiges Auffangen und Ableiten von Kondensat. Das System ist in zwei Ausführungen erhältlich: EasyCondensate-C für Klimageräte bis 15kW bzw. EasyCondensate-H für Gasthermen bis 34 kW.

PRODUKTVORTEILE

- Kompaktes und unauffälliges Design
- Extrem leiser Betrieb
- Montage direkt unter Klimagerät oder Brennwertkessel

INSTALLATIONSBEISPIELE

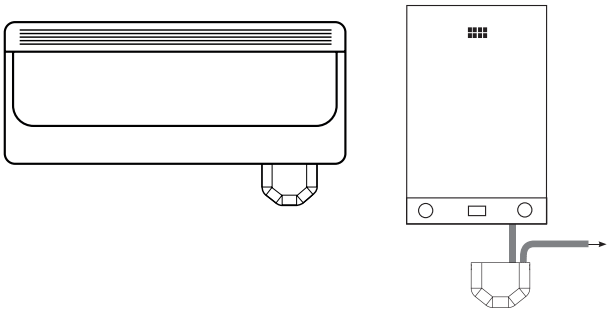

ZUBEHÖR INKL:

- Abflussschlauch 6 m x Ø 9 mm

Typ	Beschreibung	Art.Nr.
EasyCondensate-C	System für Klimageräte bis 15 kW	SP04777773
EasyCondensate-H	System für Gasthermen bis 34 kW	SP04777774

KENNLINIE

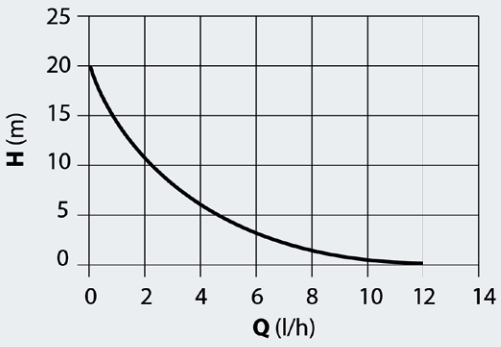

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	EasyCondensate-C (Klima)	EasyCondensate-H (Heizung)
max. Fördermenge	11 l/h	12 l/h
max. Förderhöhe	19 m	22 m
Spannung	230V - 50Hz	
max. Nennstrom	30 mA	
Leistung bis	15 kW	34 kW
pH-Wert Kondensat	= 7 (neutral)	> 2,7 (sauer)
Alarmkontakte	NC-NA 10A 50V	
Stromkabel	2 m mit Stecker und Alarmkabel	
Gewicht	1,2 kg	
Schutzklasse	IP20	

RoHS CE