

CA GSM

COFFRET ALARME GSM



Données techniques

Dimensions

Exécution

Coffret conçu pour le report d'alarme par SMS via le réseau GSM limité aux opérateurs le proposant réseau LTE-M (4G M2M), à savoir Orange, Bouygues et SFR uniquement (carte SIM format Nano non comprise).

Gestion de 4 numéros de téléphone.

Lors d'une alarme (*fermeture du contact sec sur l'entrée, piles déchargées*), un message est envoyé à l'ensemble des numéros de la liste d'appel.

Ce message est répété toutes les 24 heures tant que l'alarme est présente. Lorsque l'alarme disparaît, un message est envoyé à l'ensemble des numéros de la liste d'appel.

Caractéristiques techniques


- Alimentation par 4 piles LR06 (*piles fournies*)
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection : **IP 44**.

Composition

- Coffret plastique
- 1 voyant de diagnostic
- 1 voyant batterie faible
- 1 bouton de configuration

Exemples d'installations

Alarme trop-plein avec régulateur de niveau seul

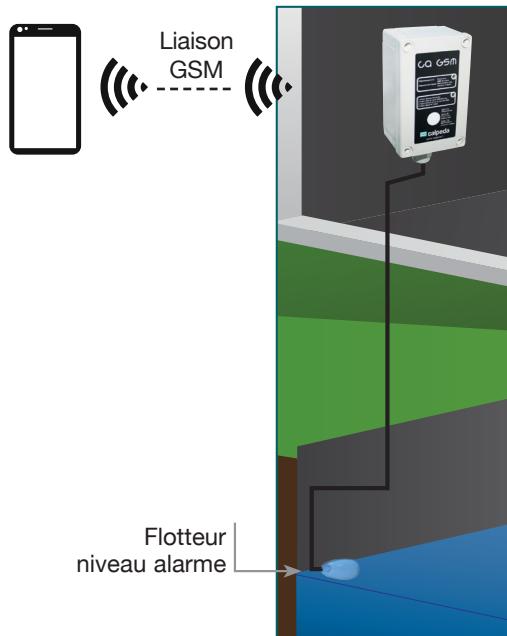

Alarme tout défaut sur coffrets équipés d'une sortie contact sec

