

# VIGICAL V2R-FB-PZ GQGM

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION  
2 POMPES DE RELEVAGE GQGM



# VIGICAL V2R-FB-PZ GQGM

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage GQGM  
commande par flotteurs ou sonde piézométrique

## Données techniques

### Construction

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage monophasé GQGM.

Raccordement possible avec :

- 4 régulateurs de niveau

ou

- 1 sonde piézométrique pour la marche, l'arrêt des pompes et l'alarme de niveau + 1 flotteur en secours.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V 1~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection IP 55.

 Livré avec :  
condensateurs permanents 30 µF  
condensateurs de démarrage 80 µF

Plage d'intensité A	Référence 230 mono	Pour pompes
6.3 à 10	<b>V2RM-FB-PZ GQGM6310</b>	GQGM 6-18 GQGM 6-21
9 à 14	<b>V2RM-FB-PZ GQGM914</b>	GQGM 6-25

### Composition

- Coffret thermoplastique IP55 avec hublot transparent.
- Interrupteur général extérieur.
- Par pompe : protection magneto-thermique + 1 contacteur.
- Compteur horaire intégré
- Automate pour la gestion des pompes (Millenium III) (*permutation auto + secours*).
- Nombre de démarrage par pompe.
- Dégommage.
- Contact sec synthèse défaut.
- Bornier de raccordement.

 Coffret livré sans sonde ni flotteurs

### Accessoires

Flotteurs livrés avec câble néoprène HO7RNF 3 x 1 mm<sup>2</sup>  
Homologué 8 A à 250 V : **FBS**

Température maxi d'utilisation : + 50°C

Pression de service admissible : 2 bars

**IP68**


Sonde piézométrique 4-20 mA

0 - 4 M livrée avec 10 m de câble : **PZ 10**

0 - 6 M livrée avec 20 m de câble : **PZ 20**



## Dimensions

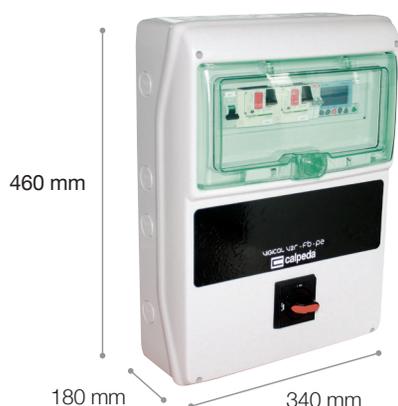

## Options

- Coffret alarme GSM - **CA GSM**
- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V-9V**



**CA GSM**



**CATP 9V**



**CATP 230V-9V**

 **calpeda**<sup>®</sup>

**Calpeda Pompes**

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : [info@calpeda.fr](mailto:info@calpeda.fr) - [www.calpeda.fr](http://www.calpeda.fr)

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion