




1-ABS Kondensatpumpe



Automatische Kondensatpumpe zur Montage in Tropfschalen und eingebauten Behältern. Der angebaute Magnetschalter startet die Pumpe bei ca. 63 mm Wasserstand und schaltet diese bei ca. 38 mm wieder aus. Epoxydharzbeschichtetes Aluminiumgehäuse. Ölgefüllter Motor für Dauerbetrieb auch bei ausgetauchter Pumpe. Mit 1.8 m Anschlusskabel und Schukostecker.

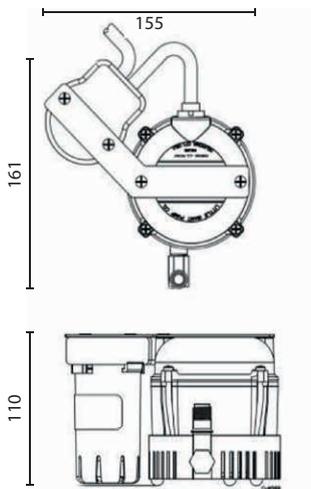


PRODUKTVORTEILE

- kompakte Bauart
- universell einsetzbar
- Dauerbetrieb

Typ	Beschreibung	Art.Nr.
1-ABS	Kondensatpumpe	LG550531

KENNLINIE

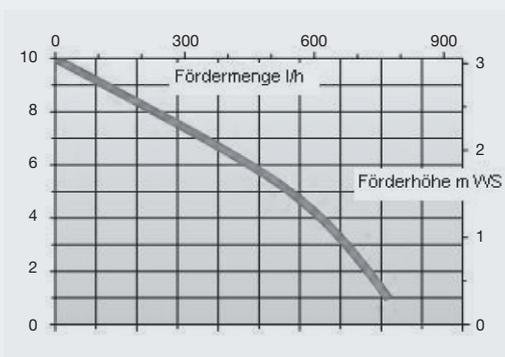

TECHNISCHE DATEN

max. Fördermenge	750 l/h
max. Förderhöhe	3,0 m
Spannung	230V - 50Hz
max. Nennstrom	0,6 A
Motorleistung	70 W
Gewicht	2,2 kg
Druckanschluss	1/4"
Einschalhöhe	63 mm
Ausschalhöhe	38 mm
Schutzklasse	IP68
Tankvolumen	1,9 l